
Shadow TRACKER


Localización vía satélite

Manual de instrucciones ST-GH200

Servicio de alarmas y localización en tiempo real



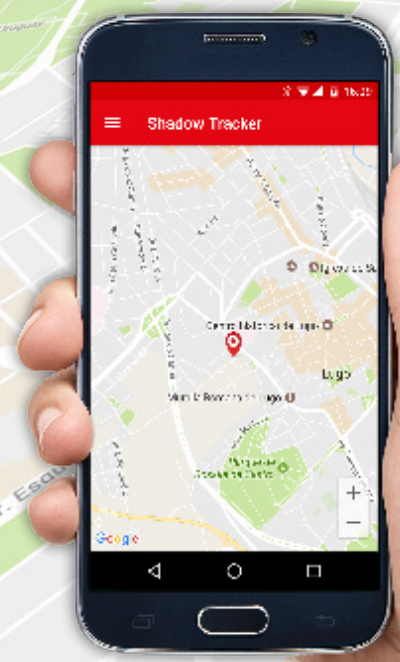



Índice:

Descripción 3

Especificaciones y elementos suministrados 4

Esquema localizador 5

Funcionamiento 6

Descripción:

El ST-GH200 es un localizador personal diseñado para todos los que realizan actividad sin supervisión cercana o directa de otros, por ejemplo, cuidado de la salud, mantenimiento, servicios sociales y trabajadores solitarios o empleados que trabajan fuera del horario de trabajo estándar.

Especificaciones:


Frecuencia GSM	850/900/1800/1900 Mhz
GPRS	Class 12
Voltaje batería	3,7V
Batería	1050 mAh
Voltaje de carga del USB	Min: +4.5. Max: 5.5
Tiempo de activación	Dispositivo conectado: <1 seg.
	Dispositivo apagado: <35 seg.
Consumo en reposo	<5mA
Precisión localización	<3 metros
Temp. funcionamiento	-20º a 60ºC
Peso	80 gr.
Dimensiones	95(L) x 64(W) x 11(H) mm.
Almacenamiento	128 MB de memoria interna Flash

Elementos suministrados


1. Dispositivo ST-GH200
2. Cableado de alimentación
3. Tarjeta SIM
4. Manual instrucciones

Esquema localizador:

- **VISTA SUPERIOR**

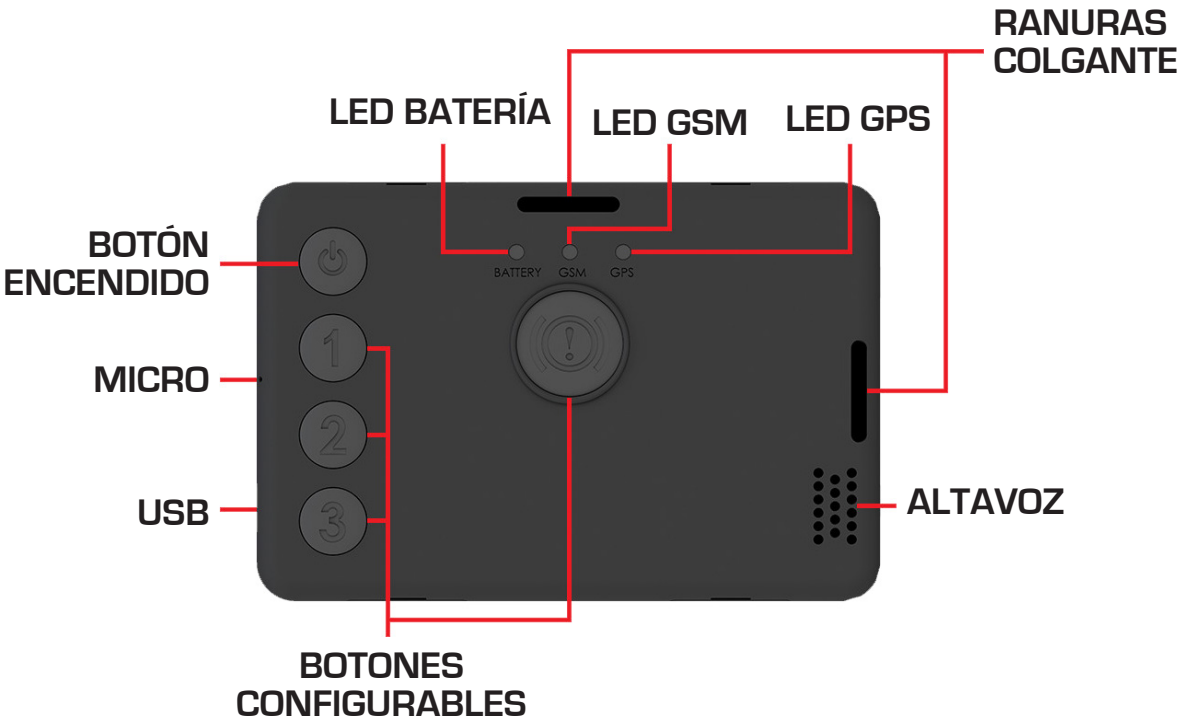

- **VISTA INFERIOR (SIN TAPA)**

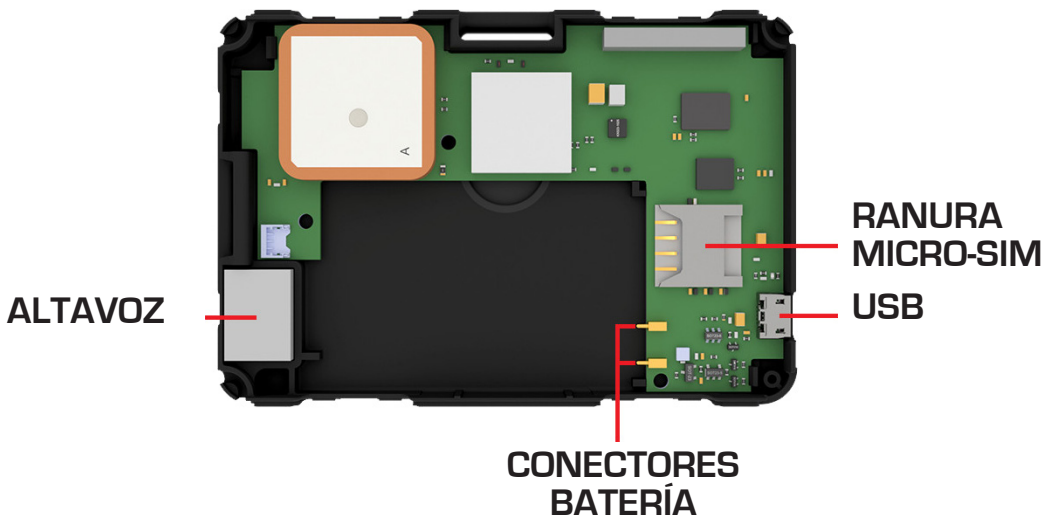

Funcionamiento:

Una vez recibido el localizador debe hacer lo siguiente:

1. Conectarlo a la red eléctrica a través del USB para proceder a su carga.
2. Mantener pulsado el botón encendido durante 2 seg. para encenderlo.
3. Comprobar su correcto funcionamiento siguiendo la tabla siguiente:

Led GSM		
	0,5seg ON - 0,5seg OFF	Sin señal GSM
	1 seg ON - 0,5 seg OFF (5 repeticiones) y luego se apaga	Señal GSM establecida

Led GPS		
	0,5seg ON - 0,5seg OFF	Buscando señal GPS
	0,2seg ON - 0,2seg OFF cada 5seg	Señal GPS establecida

Led batería		
	Led apagado	Localizador apagado / Buen nivel de batería
	01,seg ON - 0,1seg OFF cada 7seg También incluye vibración	Batería inferior al 20%
	02seg ON - 0,2seg OFF cada 2seg	Dispositivo cargando
	Led encendido fijo	Batería cargada

Una vez que se enciende el localizador y se establece la señal GSM, automáticamente se activa la tarjeta SIM comenzando a comunicarse con nuestra plataforma. Desde ese mismo momento, empieza a contar el período por el que tenga contratado el producto.


Shadow
TRACKER