Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

JAGUAR E-PACE 2018-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre




Mando original




Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO


JAGUAR E-PACE 2018-




Cableado alimentación
A. Puerto de la unidad de bloqueo-2
B. Puerto de la unidad de bloqueo -1
C. Puerto control de la central -10
D. Puerto control de la central -5
E. Conectar a alimentación F
F. Conectar a alimentación E
G. Puerto control de la central -6
H. Conectar a alimentación B
I. Conectar a botón frontal
J. Tierra



Cableado control bloqueo
A. Conectar al plug in del botón del amortiguador
B. Conectar al plug out del botón del amortiguador
C. Conectar al plug out del cierre
D. Conectar al plug in del cierre
E. Conectar al puerto 1 de la centralita




Cableado alimentación
A. Conectar a la fuente de alimentación
B. Conectar al cable de alimentación -H




A. Alarm
B. Puerto 3 de la central
C. Puerto trasero



Botón trasero




Alarma



A. Conectar a puerto 9 de la central
B. Conectar a puerto 7-8 de la central





INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

JAGUAR E-PACE 2018-



01

JAGUAR E-PACE



02

Imagen después de abrir el maletero




03

Retire las cubiertas pequeñas de la izquierda y derecha del maletero, retire los dos tornilllos



04

Retire el cierre original.

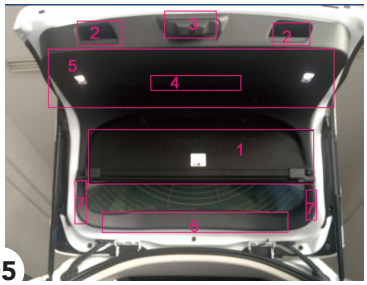

05

Abra la tapicería del portón trasero según muestra la imagen

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO



06

Retirela tapicería grande del maletero



07

Retire los amortiguadores del vehículo original



08

Retire el soporte de la carrocería del coche original y reemplácelo por el nuestro. Mantenga la flecha hacia arriba y atento a la marca L y R



09

Fíjelo con el tornillo del coche original, el soporte izquierdo es como se muestra en la imagen.



10

Reemplácelo por nuestro amortiguador. Hágalo como se muestra en la imagen



11

Coloque el cable del amortiguador en el soporte desde el orifcio del portón trasero. Colocar como se muesrtra en la imagen



12

Retire la tapicería del cierre original



13

Reemplazar el cierre original por el de nuestra empresa



14

Fije la caja de la unidad del cierre a la esquina izquierda del asiento trasero



15

Retire el enchufe de cierre de origen y conéctelo con el cable de control de boqueo de nuestra empresa



16

Retire el enchufe del botón de a puerta trasera de origen y conéctelo con el cable de bloqueo de nuestra empresa



17

Abra dos cubiertas pequeñas en la izquierda del maletero, esta posición es la correcta para suiministrar energía



18

Conecte el cable de alimentación de nuestra empresa con el de origen de alimentación constante de 12V , como se muestra en la imagen




19

Retire el enchufe de alimentación para facilitar la instalación



20

Fije el cable de conexión a tierra con el tornillo del limpiaparabrisas

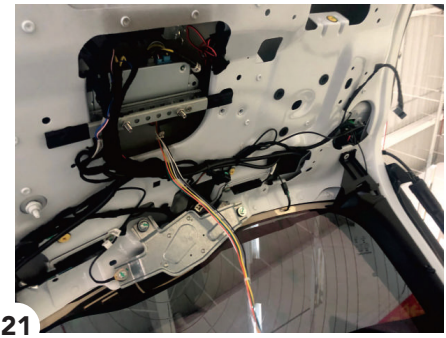

21

Después de conectar todos los cables con la caja de control, fijela en el medio de la puerta trasera como se meustra en la imagen



22

esquema de cableado: cable rojo alimentación , verde línea de jackstay, naranja es tierra




23

Pegue la etiqueta adhesiva de la plantilla como se muestra en la imagen, luego corte la tapicería, alinéelo en la parte inferior y en la lado derecho



24

Instala el botón de nuetra empresa, conectalo con la centralita

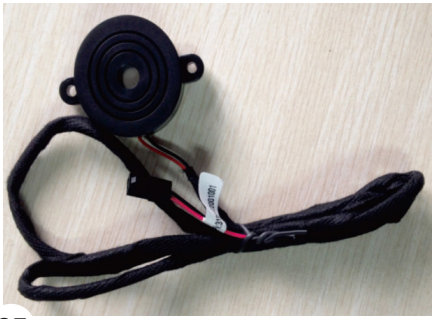


25

Conecte con el cable del zumbador, retire el papel y pégelo en la tapacería



26

El botón frontal para abrir y cerrar el maletero

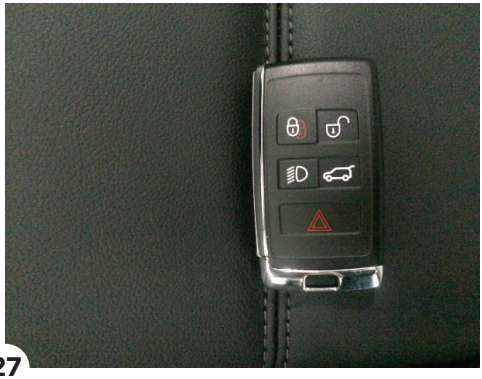

27

Mantén pulsado el botón del maletero del coche original para abrir y cerrar

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO JAGUAR E-PACE 2018-

Este kit de portón eléctrico para **Jaguar E-Pace 2018-** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com