
Shadow SAFETY

Manual de usuario cámara trasera universal con sensor de presencia sistemas PAL CAM02PRES/PAL




Aviso de compatibilidad
Para monitores de pantalla TFT LCD normales, asegúrese de que admitan la señal de vídeo AHD, ya que la cámara solo produce una señal de vídeo AHD 720P 25HZ/PAL. Si está utilizando una unidad principal de radio, verifique si es compatible con nuestra cámara AHD 720P.

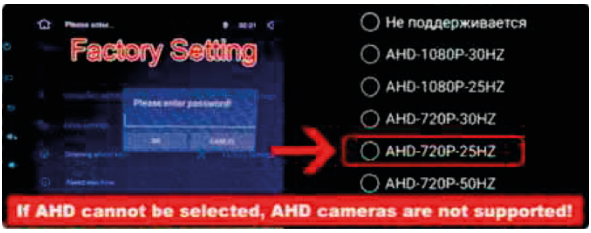

Características del producto

Potencia: CC 9-15V
Sensor de imagen: Chip CMOS de 1/3”
Resolución: 1280x720 píxeles AHD
Ángulo de visión: 170 grados
Grado impermeable: IP68
Sistema de televisión: PAL
Iluminación mínima: 0.01 Lux Star Light Night Vision
Relación señal/ruido: >48dB
Balance de blancos automático
Lente: lente de ojo de pez 6 de 14/17 mm
Temperatura de funcionamiento: -22°F +140°F
Temperatura de almacenamiento: -40°F +176°F

Diagrama de cableado

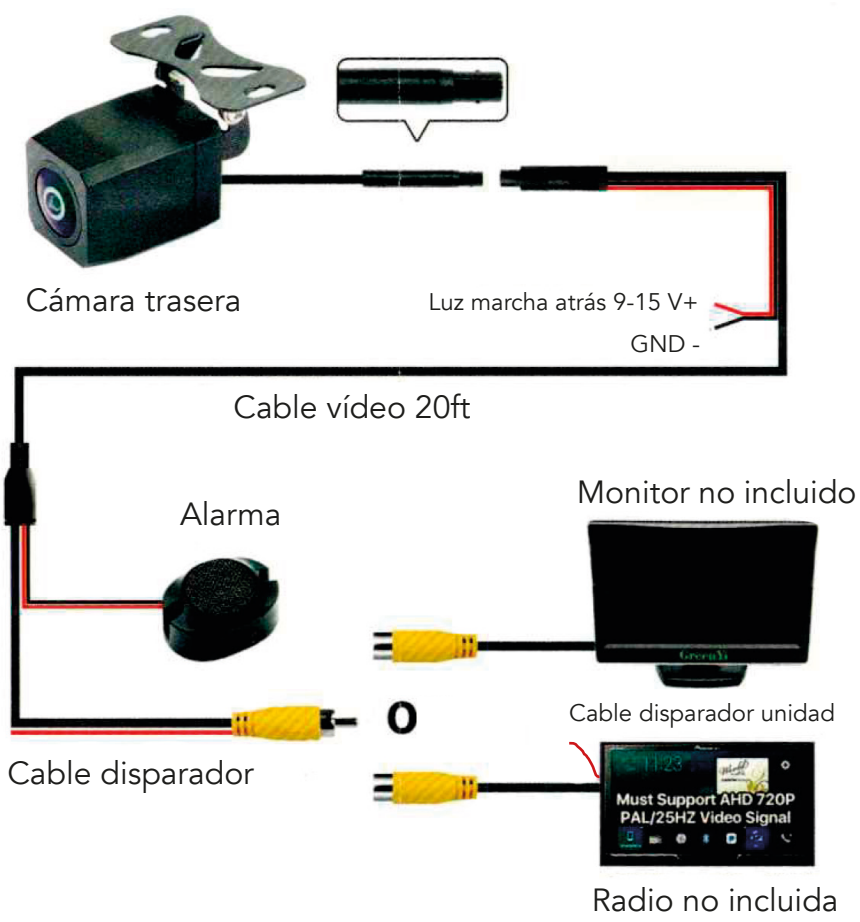

Preguntas frecuentes:

P: Por que no se muestra ninguna imagen en la pantalla?
R: 1. Aségurese de que todas las conexiones de los cables están bien co nectadas.
2. Para las unidades de Android, por favor estad seguros de que los ca bles de disparador esten conectados correctamente.

3. Por favor asegúrese de que el monitor soporte la señal de vídeo AHD 720P 25HZ/PAL.
4. Quizá deba quitar algunas partes (cable de vídeo, cable alimentación, partes de la cámara) para encontrar el error.

P: Por qué la pantalla está borrosa, parpadea o tiene bandas laterales y verticales?
R: 1. Asegúrese de que los cables esten bien conectados.
2. Asegúrese de que la alimentación sea estable
3. Use una toma distinta de tierra y envuelva los enchufes de alimenta ción y video, con una cinta para minimizar las interferencias.

Atención

Todas nuestras cámaras de 4 pines no se pueden conectar directamente con ningún otro monitor (sin importar el monitor DVR o el monitor del tablero) sin usar el cable de alimentación, no funcionará.
Incluso si algunas cámaras de tablero también tienen conexión de 4 pines, seguirá sin ser comaptibles, debido a que la fuente de alimentación de voltaje es distinta.
Todas nuestras cámaras cableadas se instalarán con un monitor que tenga conectores RCA.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com