Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

**RANGE ROVER SPORT 2014-2017**

# Kit Portón Eléctrico






Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

## PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.

## PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

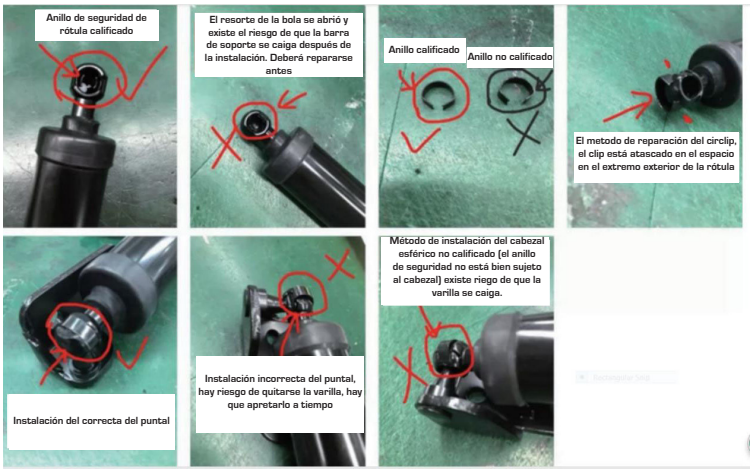

## PASOS PARA LA INSTALACIÓN



01

Use un destornillador de punta plana para alinear la posición indicada por la flecha en el resorte del amortiguador y haga palanca hacia arriba para quitar el amortiguador original del automóvil.



02

Use la cabeza esférica en el automóvil original para instalar nuestro puntal, alinee el casquillo esférico del amortiguador con la cabeza esférica y métalo con fuerza, los pasos izquierdo y derecho son los mismos (nota: el amortiguador con la línea está hacia arriba) )



**03**

Use el cabezal de debajo del automóvil original para instalar nuestro amortiguador, alinee el receptáculo esférico del puntal con la cabeza esférica y métalo con fuerza (los pasos son los mismos para la izquierda y la derecha). Después de instalar el amortiguador, tire de él con la mano para verificar si está instalado



**04**

Retire el tapón de goma original del automóvil en el amortiguador, pase la línea del puntal a través del orificio reservado y apriete el tapón de goma.



**05**

Una vez que los cables pasan por el orificio reservado, se llevan hacia el maletero



**06**

Retire las hebillas de metal en las cuatro esquinas del maletero y saque la moldura.



07

Saca la rueda de repuesto y encuentra la batería.




08

Como se muestra en la figura, conecte los polos positivo y negativo de la batería



09

Saque el enchufe de goma impermeable original del automóvil y dirija el cable de alimentación




10

El cable de alimentación se lleva a través del enchufe de goma resistente al agua y se conecta a la caja de control del portón trasero.





**11**

Encuentre el enchufe de la línea de pulso en el portón trasero (el botón para abrir el maletero del automóvil original), conecte nuestra línea de pulso amarilla a la línea azul de este asiento (la segunda línea en el medio)

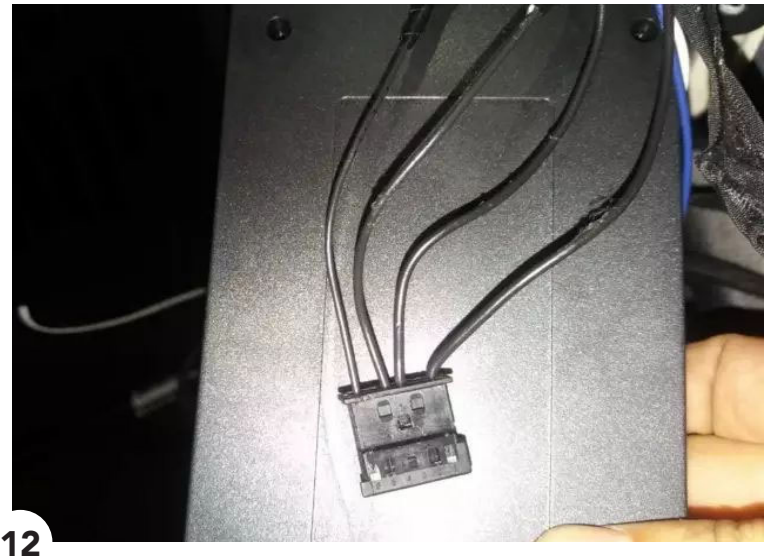

**12**

Desconecte el enchufe original del automóvil en la cerradura original de la puerta del automóvil, conéctelo a nuestro enchufe adaptador de tres pines y vuelva a enchufar el otro extremo del enchufe de tres pines a su posición original

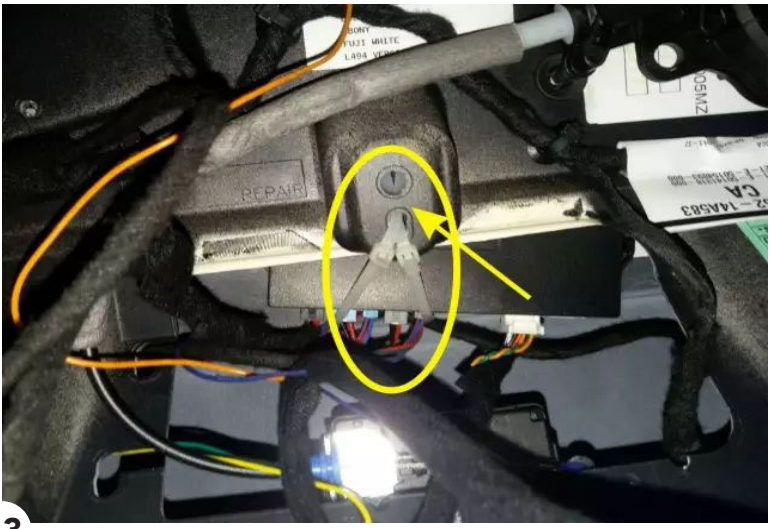


13

La caja de control se instala aquí, y se fija con la brida para cables provista



14

Retire el embellecedor original del automóvil e instale nuestro botón del interruptor del portón trasero.

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos )

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

## FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

## ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

**Deleg. Central**
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

**Deleg. Madrid**
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com