Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

KIA SPORTAGE NQ5 2022

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico




Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

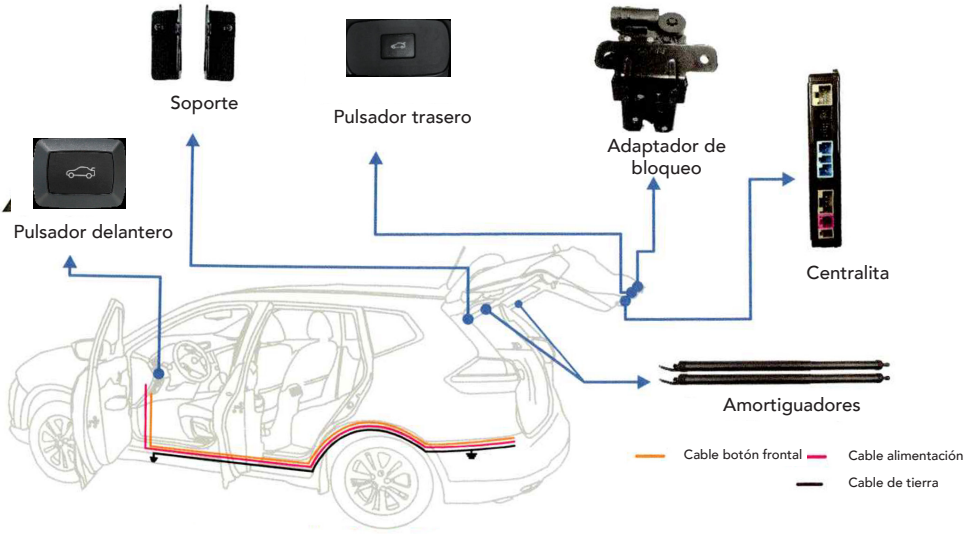

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO KIA SPORTAGE NQ5 2022

1. Retire el panel de la tapicería de la puerta trasera

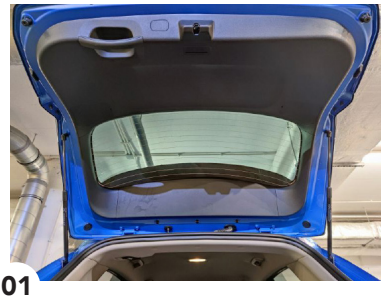

01


Quite los tornillos y clips de la tapicería según el orden indicado en la imagen



02

Quite la tapaicería de la puerta trasera

2. Cambiar amortiguadores eléctricos

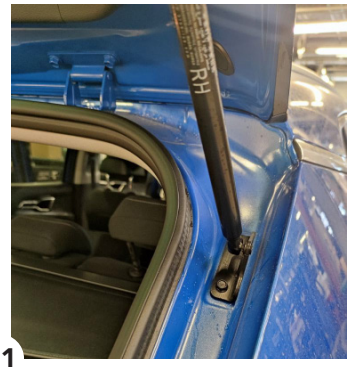

01

Quite los tornillos y clips de los amortiguadores según el orden indicado en la imagen



02

Retire el soporte



03

Instale nuestro soporte con los tornillos y tuercas originales



04

Reemplace la bola del amortiguador original



05

Instale nuestro amortiguador eléctrico (primero sujete el extremo no motorizado; luego haga la alineación y sujete el extremo del motor; ponga el extremo del amortiagudor hacia abajo . Haga el mismo método para el otro amortiguador



06

Tome prestado el orificio original del automóvil para usar el cable del amortiguador


3. Pasos para la instalación de la cerradura de succión eléctrica



01

Retire la cerradura original. Fije la nuestra con los tornillos originales

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra

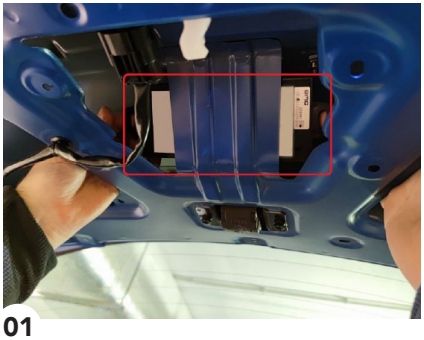


01

Posición para fijar la centralita




02

Saque el enchufe de bloqueo del automóvil original y conéctelo a nuestro cable de control de cierre



03

Saque el enchufe del botón del portón trasero original y conéctelo a nuestro conector del portón

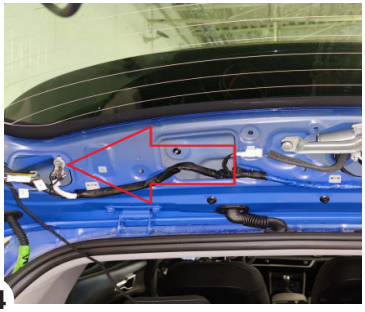

04


Posición de tierra

5. Línea luz trasera, posición de la fuente de alimentación, posición del cableado del control remoto




01

Retire la placa de moldura debajo del volante del conductor.



02

Desatornille los tonillos de la caja de fusibles




03

Imagen: Coja la señal de cable de Canbus original detrás de la caja de fusibles



04

Desconecte el cable de Canbus original y conectelo a nuestro cable de Canbus

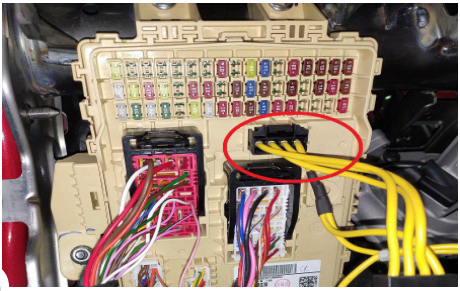

05


Quite el enchufe de alimentación del automóvil original y conéctelo a nuestro enchufe de alimentación del dispositivo

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01


Instale nuestro botón frontal




02

Posición de instalación de botón trasero


8. Conexionado referencia y resultado final

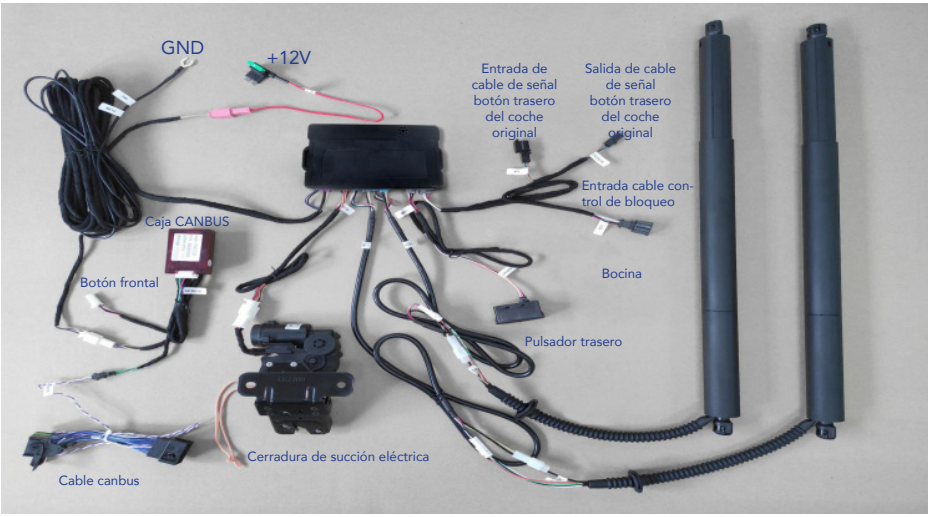


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

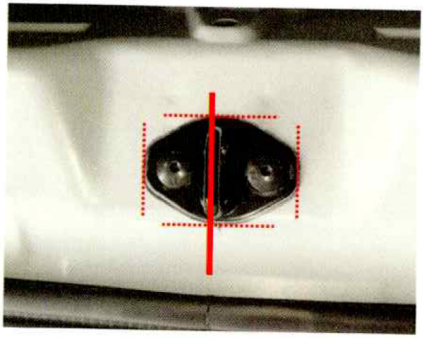


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

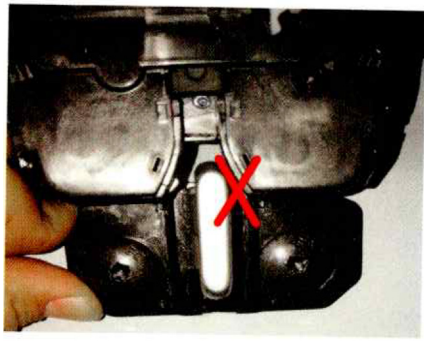

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

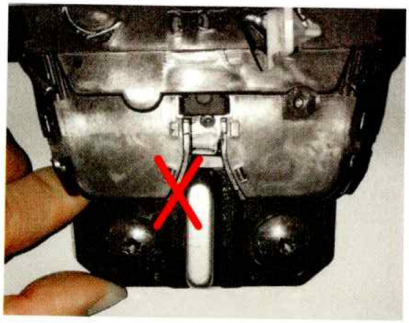

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

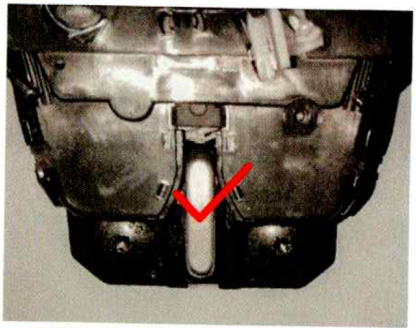

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO KIA SPORTAGE NQ5 2022

Este kit de portón eléctrico para **Kia Sportage NQ5 2022** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com