Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN SHARAN 2017

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

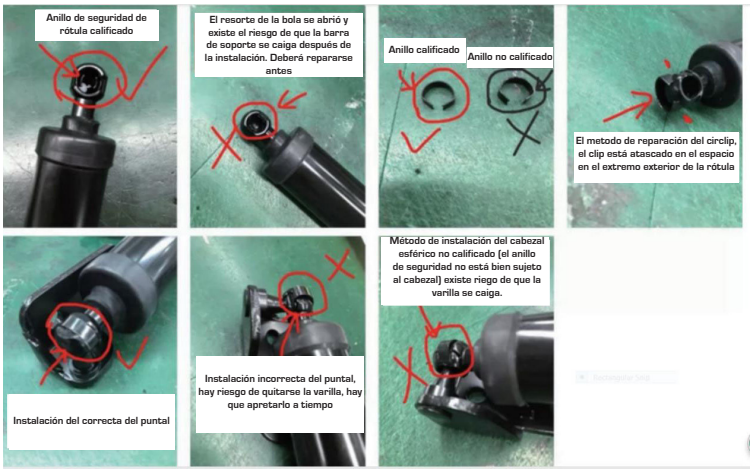

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un “bip” largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos “bips”, es decir, la programación del portón trasero está completa



01

Retire la tapicería del portón trasero y los amortiguadores originales del automóvil.



02

Use el soporte original del automóvil para instalar nuestros amortiguadores (los pasos son los mismos para el izquierdo y la derecho)



03

Retire el soporte inferior izquierdo del automóvil original, instale el soporte inferior izquierdo de nuestra empresa y fije el soporte con los tornillos de nuestra empresa.



04

Retire el soporte inferior derecho del automóvil original, instale el soporte inferior derecho de nuestra empresa y fije el soporte con los tornillos de nuestra empresa.




05

El cable Hall del puntal pasa por el orificio reservado (imagen) y tapa el tapón de goma, como se muestra en la imagen (los pasos para el amortiguador izquierdo y derecho son los mismos)



06

Retire el panel decorativo debajo del controlador principal, encuentre la fuente de alimentación y taladre agujeros en esta tapicería para instalar nuestro interruptor frontal

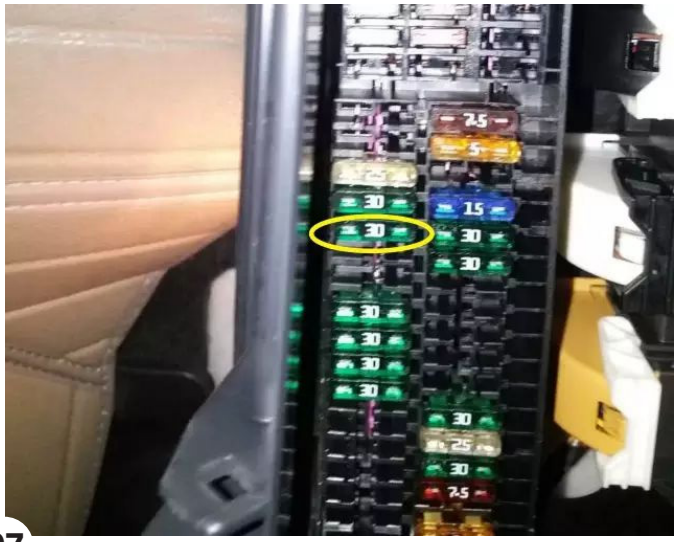

07



Desconecte el fusible de 30A del automóvil original y conecte el enchufe de alimentación de nuestra empresa.



08

Conecte a tierra




09

Conecte los dos cables amarillos del interruptor delantero del conductor principal a los dos cables de este asiento (independientemente de la dirección), este asiento está en la moldura trasera de la puerta trasera



10

Retire la cerradura original del automóvil e instale nuestra cerradura de succión eléctrica

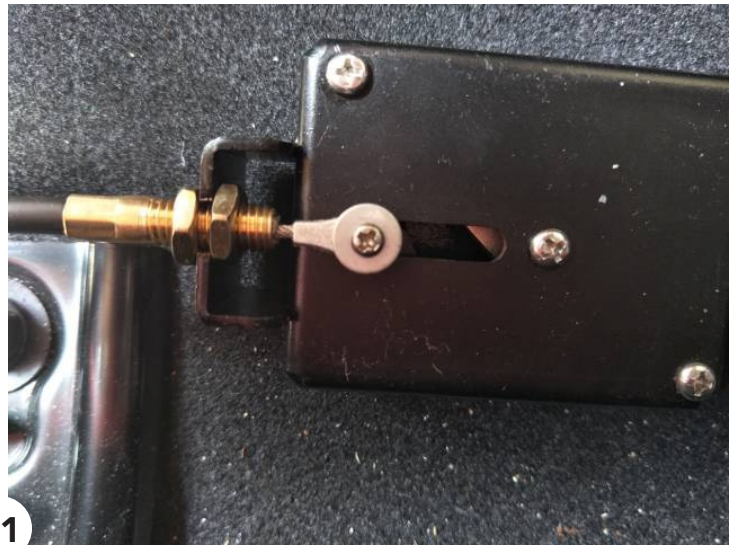

11

Sujete la cuerda de tracción de bloqueo en el motor, apriete los tornillos en ambos lados y fíjelo con nuestros tornillos y arandelas



12

Fíjelo con el tornillo original del motor y apriete el tornillo con una llave




13

Conecte el cable de nuestro cierre de succión eléctrica a la toma del motor.



14

Pegue la pegatina 3M preparada por nuestra empresa en la parte trasera del cierre motor

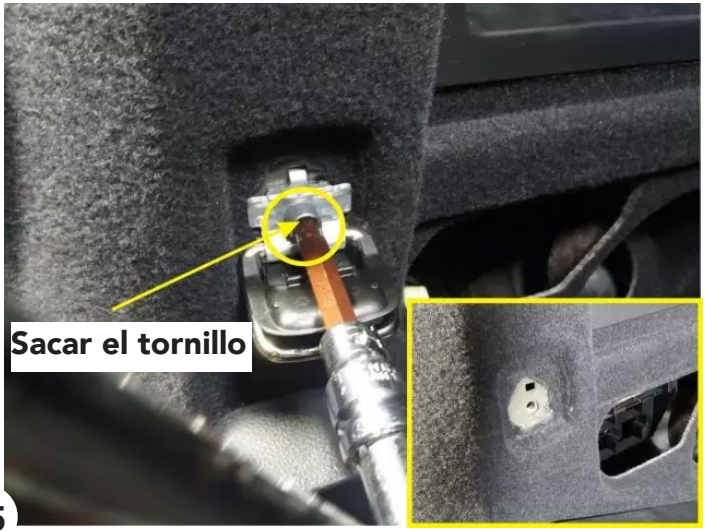

15

Saque este tornillo en el lado izquierdo del maletero y retire la hebilla.




16

Después de quitar el tornillo, desmontar la placa decorativa para facilitar la colocación de la succión eléctrica



17


Posición de instalación de succión eléctrica (como se muestra en la imagen)

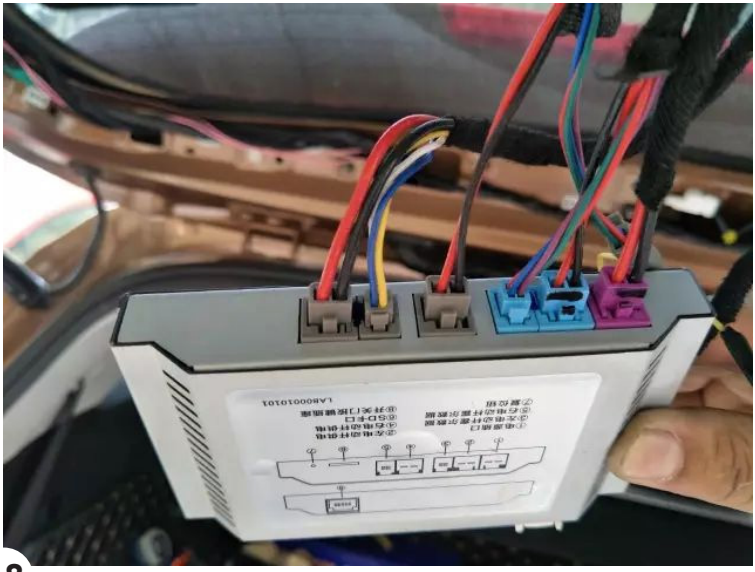

18



Enchufe los cables Hall, los cables de alimentación y los cables de cierre eléctrico en la caja de control uno por uno según el color.

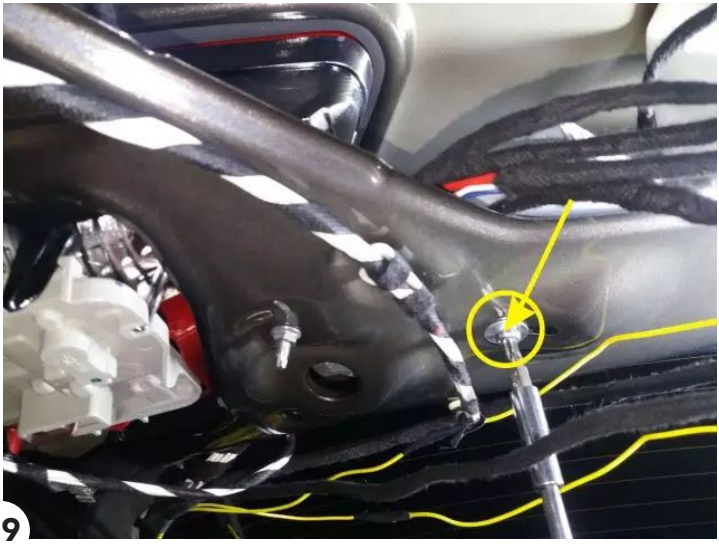

19

Instala nuestra caja de control aquí



20

Instale el botón del interruptor de nuestra empresa en el lado derecho de la tapicería (como se muestra en la imagen)

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com