Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

TOYOTA RAV4 2020-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.


PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

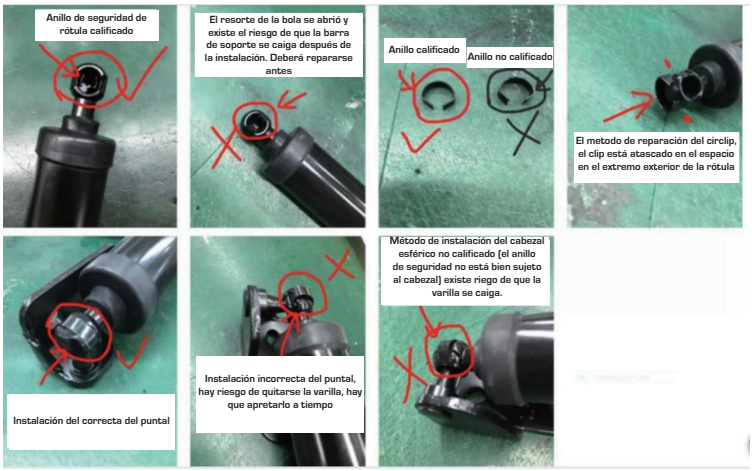

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN


Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un “bip” largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos “bips”, es decir, la programación del portón trasero está completa

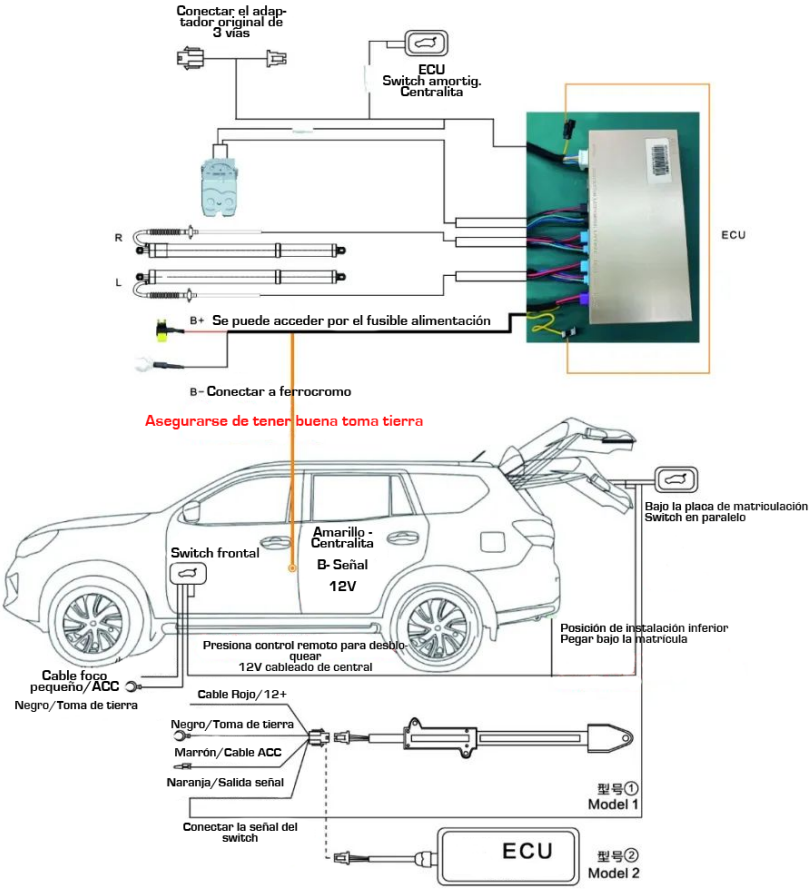



01

Saque la cubierta de plástico de las asas a ambos lados del maletero

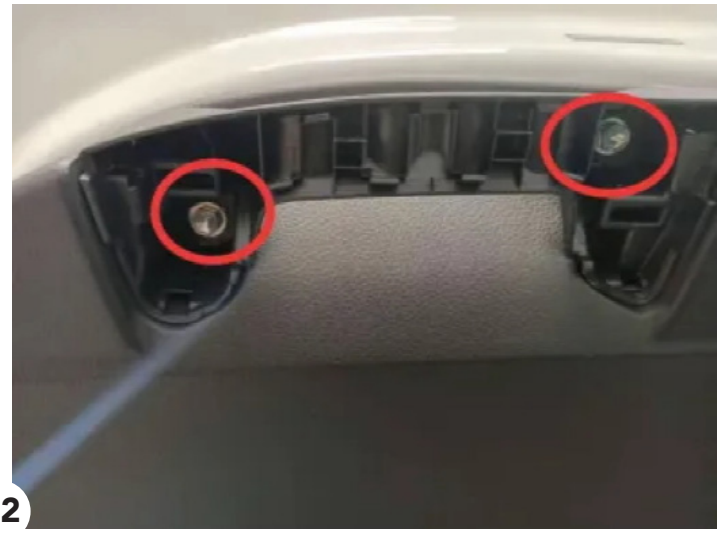

02

Desatornille el tornillo de dentro del mango.



03

Retire la tapa trasera en el siguiente orden



04

Haga palanca para aflojar el circlip y retire la varilla de soporte original del automóvil (se requiere un asistente para sostener la cubierta trasera para quitar la varilla)



05

Retire el soporte original de la cubierta trasera del automóvil e instale el soporte de la cubierta trasera correspondiente. El bloque de goma en el lugar marcado con un círculo debe quitarse e instalarse en el soporte de la cubierta trasera correspondiente.



06

Retire los soportes izquierdo y derecho de la carrocería del automóvil e instale los soportes de la carrocería correspondientes (observe que L está a la izquierda, R está a la derecha, como se muestra en la imagen)



07

Instale el amortiguador eléctrico, el extremo con cable mira hacia la cubierta trasera




08

Retire la cubierta de goma en el círculo



09

Pase la línea del puntal eléctrico a través del orificio reservado de la tapa trasera.

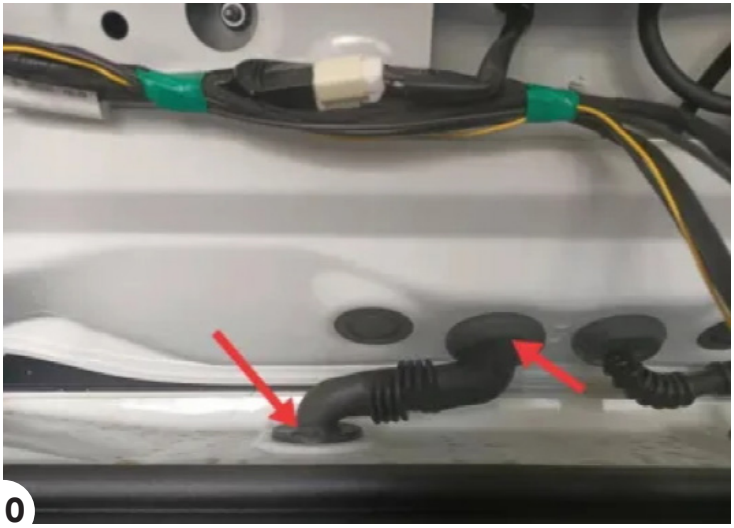


10

Saque la cubierta impermeable en la flecha



11

El polo positivo de la fuente de alimentación, el polo negativo, la línea amarilla y la línea del interruptor del instrumento salen a lo largo de la línea de puntos.

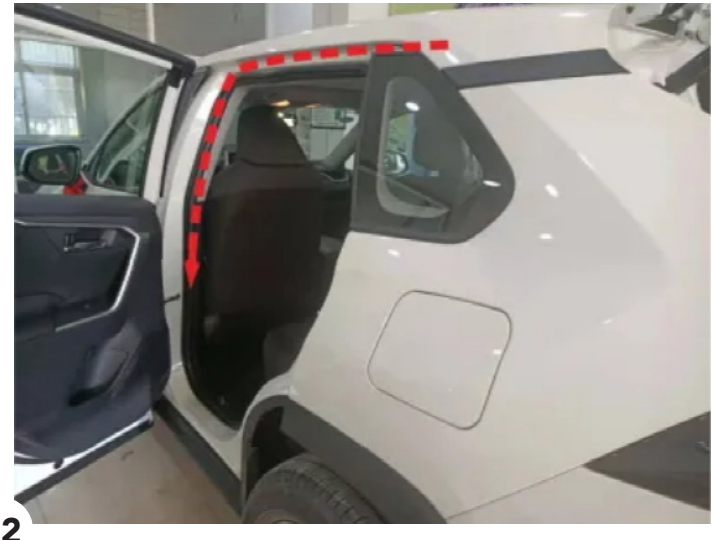

12

Línea de control central amarilla, polo negativo de la fuente de alimentación, siga a lo largo de la línea de puntos hacia el pilar B izquierdo




13

Haga palanca en el panel de moldura debajo del pilar B derecho




14

El polo negativo de la fuente de alimentación está conectado al pilar B izquierdo donde se encuentra el vehículo original

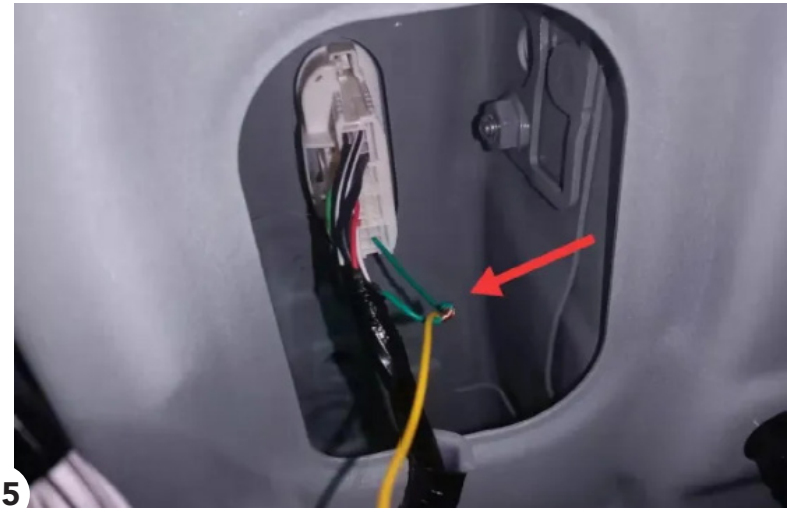


15

El cable amarillo de control central está conectado al cable verde del enchufe del pilar B izquierdo

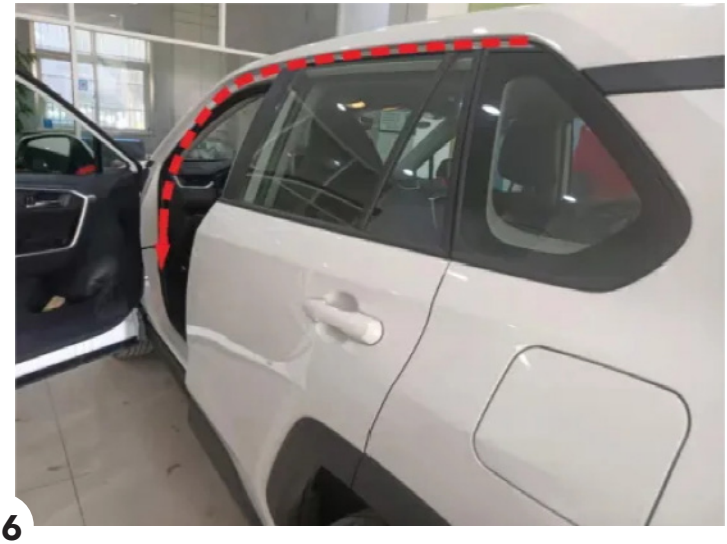


16

El polo positivo de la fuente de alimentación, el cable del interruptor del medidor va a lo largo de la línea de puntos hasta la parte inferior del medidor de conducción.

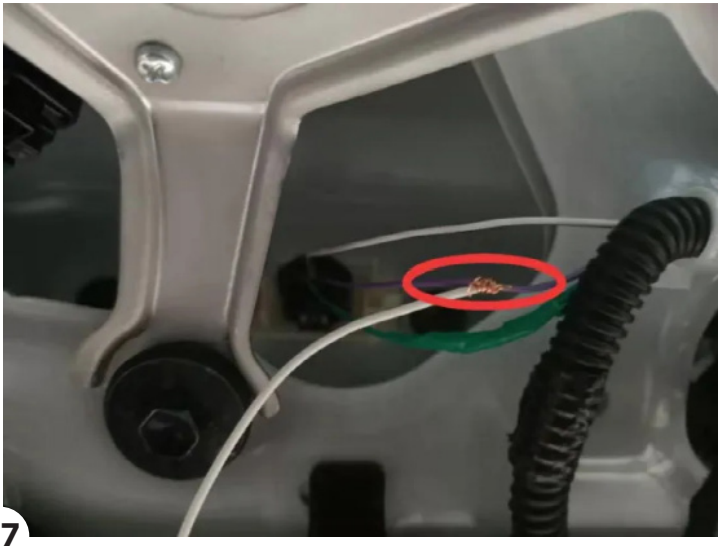


17

El cable de señal blanco está conectado al cable morado del interruptor de la manija de la cubierta trasera.

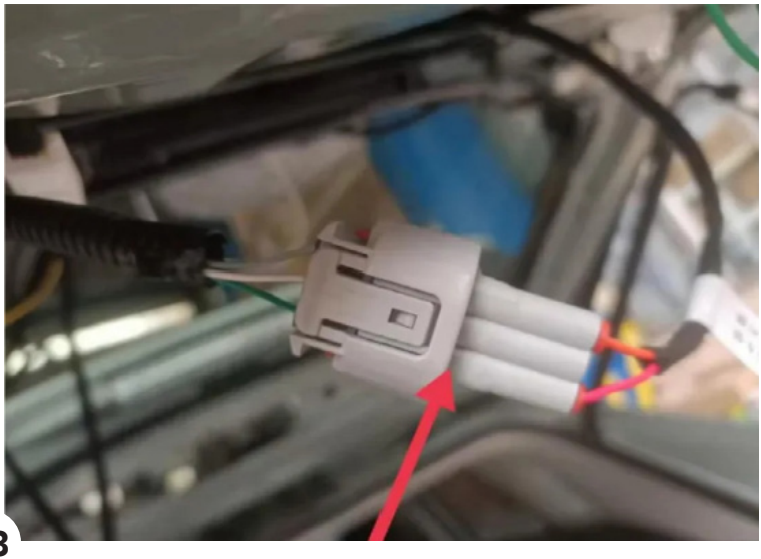

18

El conector de bloqueo del arnés de cableado se combina con el conector de bloqueo del automóvil original

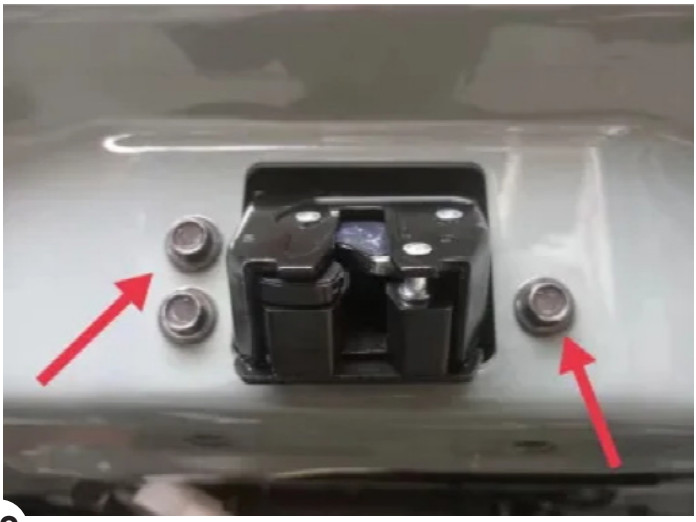

19

Retire el bloque de bloqueo original del automóvil, instale el conjunto de bloqueo de cierre (instale con los tornillos originales del bloque de bloqueo del automóvil)




20

Haga palanca en el panel de la moldura en el lado izquierdo del panel



21

Retire la tapicería en el lado izquierdo del panel

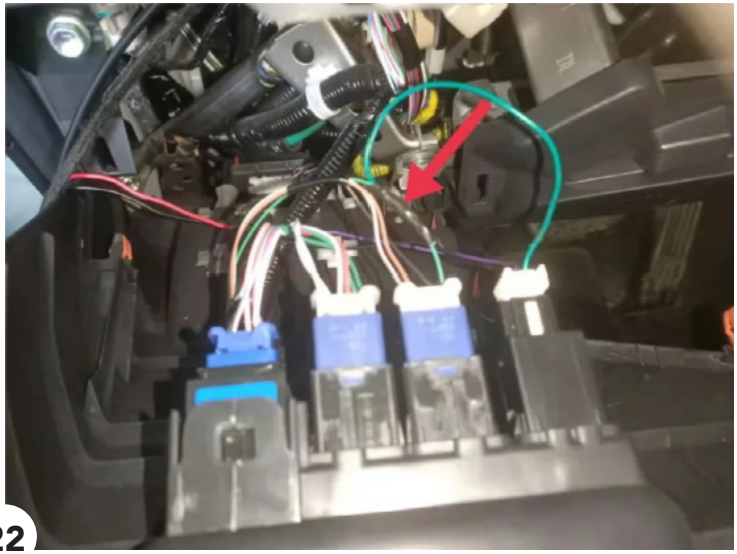

22

Cable verde del interruptor de la cabina (conectado al cable verde de la luz pequeña del interruptor del instrumento original del automóvil)



23

El interruptor de la cabina está instalado en el orificio reservado del automóvil original




24

Acoplamiento 2pines y 4pines entre el enchufe del polo izquierdo y el mazo de cables



25

El acoplamiento de 2Pines entre el enchufe del polo derecho y el enchufe del conector de cableado, no es necesario enchufar 4Pines

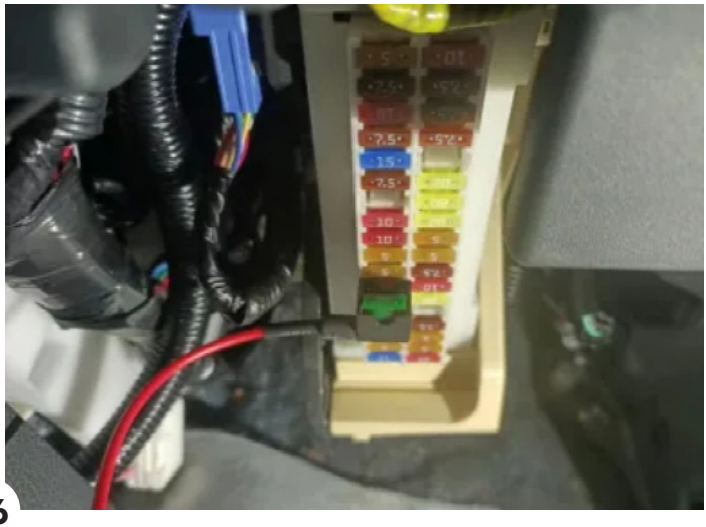

26

La fuente de alimentación se toma de la caja de fusibles debajo del instrumento de conducción.



27

La caja de control se fija dentro de la tapa trasera.

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com