Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN TOUAREG 2011-2018

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES

- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un "bip" largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos "bips", es decir, la programación del portón trasero está completa

SOLUCIÓN DE ERRORES DEL PORTÓN ELÉCTRICO

Motivo del error	Solución del error
El control remoto del coche original no funciona	Percatarse si el cable central amarillo está conectado correctamente
No funciona después de completar la instalación	Compruebe si la fuente de alimentación positiva está conectada a 12V-16V Compruebe si el fusible del cable de alimentación está enchufado. Compruebe si el cable de tierra está conectado
El portón trasero no cierra bien	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control se enchufaron correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial Hay dos vinilos en los lados izquierdo y derecho del portón trasero original. Si está flojo, debe apretarse.
El mando a distancia original del coche no puede cerrar la puerta.	Si hay alguna programación después de la instalación. La primera vez que lo instale en el automóvil, debe programar usando el botón del portón trasero una vez. Pasos de programación; abra la puerta y mantenga presionado el botón del portón trasero durante tres segundos. Cuando escuche un clic, suelte la mano y presione el botón nuevamente. El portón trasero se cerrará automáticamente y se completará la programación.
El portón trasero no sube de la mitad	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control están enchufados correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial




01

Retire los tornillos antes de quitar la cubierta negra.




02

Coloque las manos en la posición que se muestra en la imagen y retire la placa trasera.

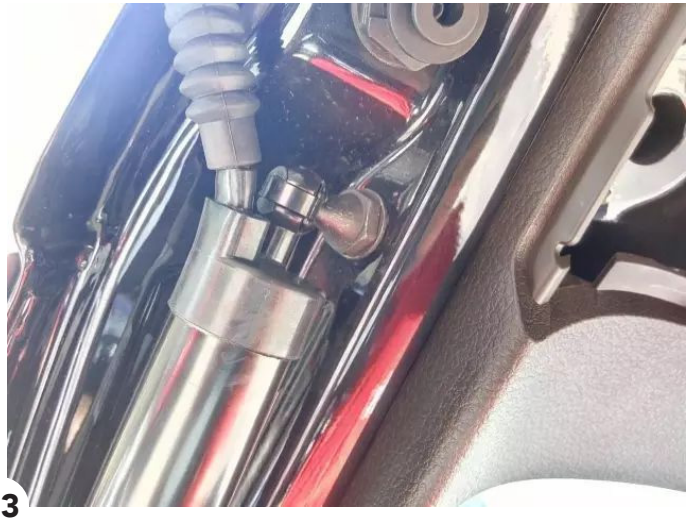

03

Instale el amortiguador de nuestra empresa con la rótula del vehículo original (los pasos izquierdo y derecho son los mismos)

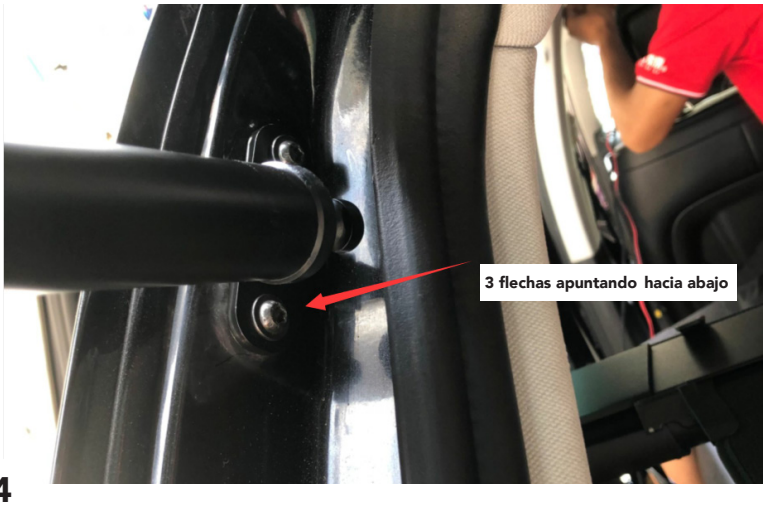

04

Retire el soporte inferior izquierdo y la abrazadera del automóvil original y reemplacela por la abrazadera izquierda y derecha de nuestra empresa




05

Retire el soporte inferior derecho original y la abrazadera y reemplace el soporte inferior derecho y la abrazadera de nuestra empresa



06

Conectar a la alimentación en el lado del conductor principal

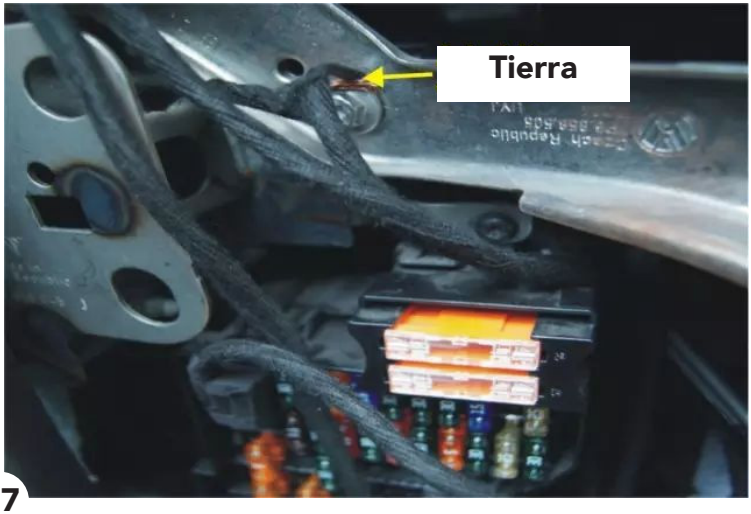

07

Conecte el cable de tierra a la posición que se muestra en el diagrama debajo del asiento del pasajero



08

Pase el cable izquierdo a través del orificio de reserva del portón trasero




09

Pase el cable derecho a través del orificio de reserva del portón trasero



10

Pasar el cable hall como se muestra en la imagen

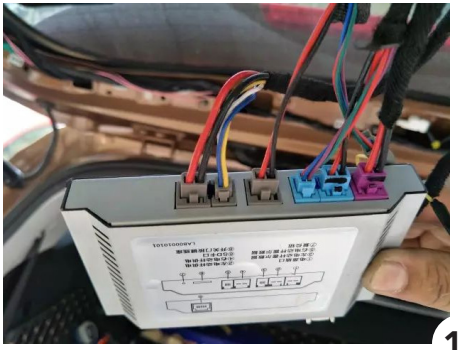




11

Conecte todos los cables en la caja de control como se muestra en la imagen




12

Conecte el enchufe de desbloqueo del automóvil original directamente con el enchufe del adaptador de tres pines de nuestra empresa, y conecte el otro extremo de nuestra empresa en la posición de la cerradura de la puerta

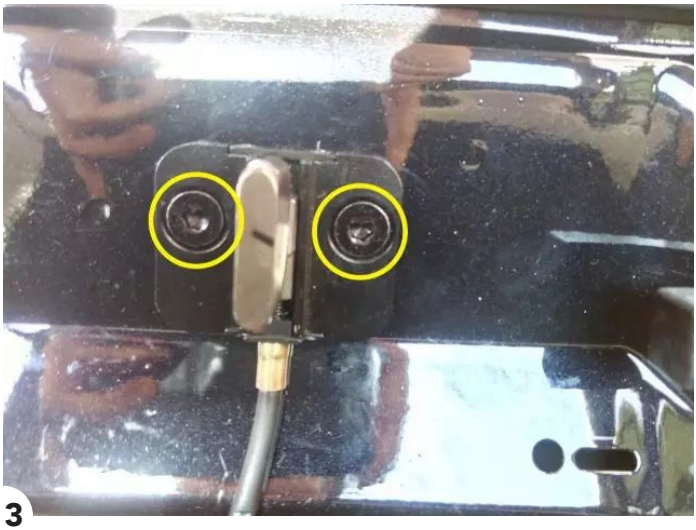

13

Retire la cerradura original del automóvil, instale nuestra cerradura de succión eléctrica y fije la cerradura con los tornillos proporcionados por nuestra empresa.

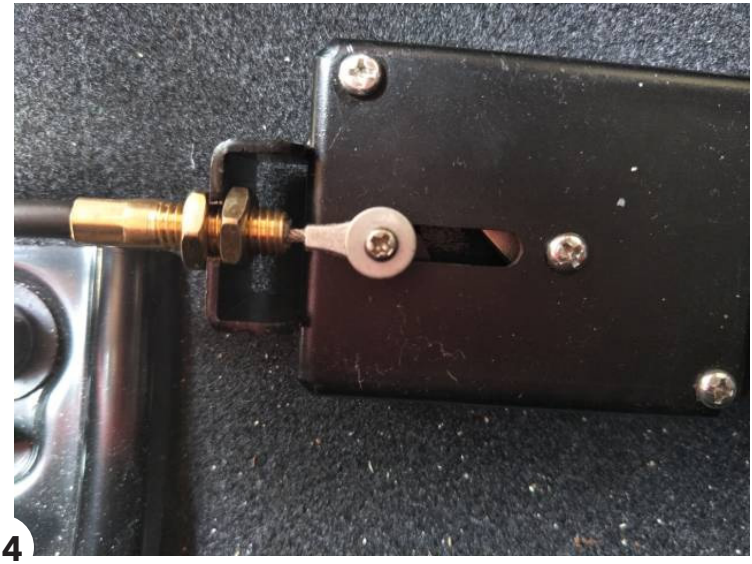

14

Sujete la cuerda de tracción de bloqueo en el motor, apriete los tornillos en ambos lados y fíjelo con los tornillos y juntas de nuestra empresa.



15

La central está instalada en la rueda de repuesto del lado izquierdo, como se muestra en la figura



16

Conectar el asiento de nuestro amortiguador eléctrico a la toma de la central



17

Instale el interruptor del portón trasero en la posición que se muestra en la imagen



18

Cubrir el panel de revestimiento del portón trasero

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com