Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

MAZDA CX-5 2017

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

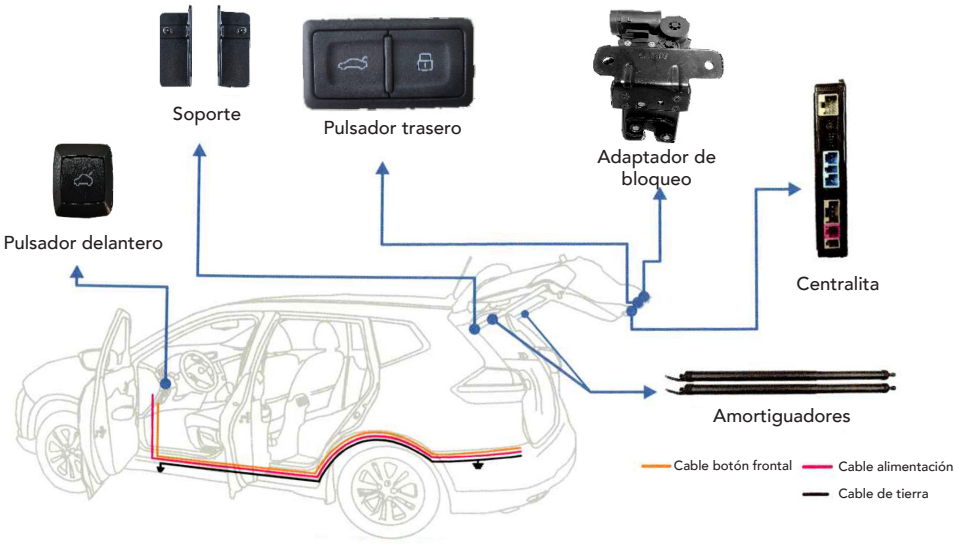

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MAZDA CX-5 2017

1. Retire el panel de revestimiento de la puerta trasera



01

Retire los tornillos y clips del panel de la moldura según el orden indicado en la foto



02

Retire el panel tapizado grande de la puerta trasera

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original del coche (misma operación de los dos lados)



02

Retire el soporte de la carrocería original.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MAZDA CX-5 2017



03

Instale nuestro soporte(fijelo con los tornillos originales)



04

Retire la bola de sujección original



05

Instale la bola sujección de nuestra ermpresa



06

Instale nuestro amotiguador eléctrico



07


En la posición sobre la línea de la varilla de sujeción, pase el cable de la varilla de sujeción a lo largo del orificio original inserte el tapón de goma firmemente

3. Pasos para la instalación de la cerradura de succión eléctrica



01

Retire la cerradura original de la puerta trasera

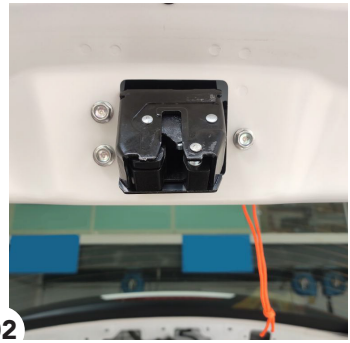

02

Instalación de nuestra cerradura de succión eléctrica

Use nuestros tornillos



03


Retire el cierre de bloqueo del automóvil



04

Al instalar el pestillo de la cerradura, la posición de flexión del pestillo debe mirar hacia la dirección del cabezal.

4. Posición de los cables del control de caja/cerradura y línea de control del switch/tierra

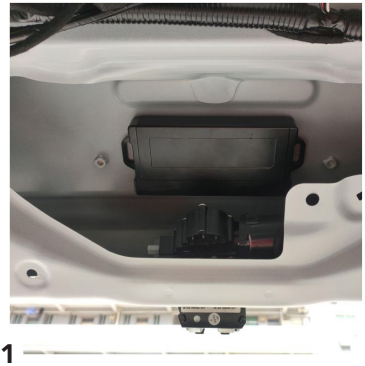

01

Fije la caja de control



02

Enchufe la línea de control de bloqueo y el enchufe original de la línea de bloqueo del automóvil



03

Conecte el cable de control de bloqueo al enchufe del cable de bloqueo del automóvil



04

Saque la goma resistente al agua de la posición de instalación de la plancha de puesta a tierra.



05

Posititon de masa

5. Fuente de alimentación y señales relevantes



01

Quite la tapicería de la posiciòn del conductor




02

Saque el enchufe de alimentación del automóvil original y conéctelo al enchufe de alimentación de nuestra empresa



03

Presione el enchufe y saquelo (vea la posición en la imagen 4)

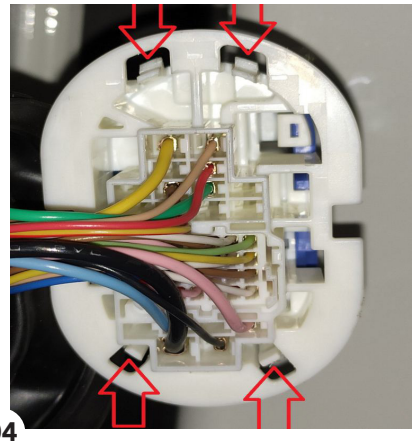


04

Posición del conector




05

Sacar el conector original

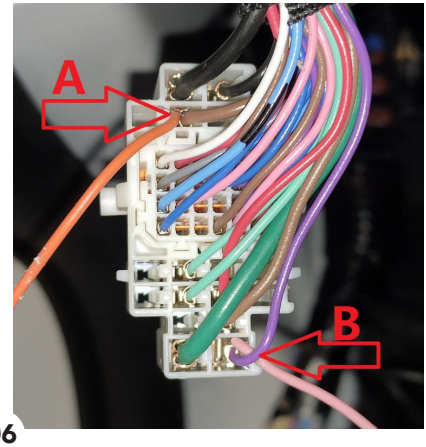

06

A. Conecte el cable de desbloqueo del control remoto (naranja) de nuestra empresa al cable de desbloqueo del control central (marrón) del automóvil original
B.Conecte el cable de acceso rosa de nuestra empresa al cable de acceso (púrpura) del automóvil original

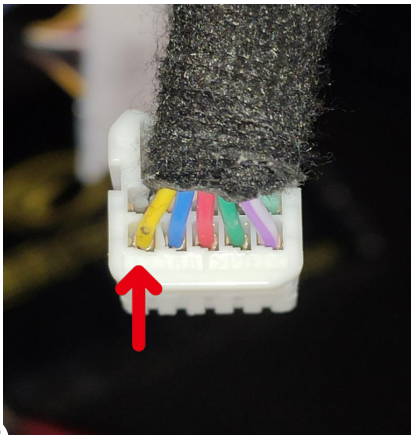

07

Conecte el cable de la lámpara pequeña del botón frontal al cable de la lámpara pequeña (amarillo) del automóvil original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición de instalación del botón frontal



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del coche y fíjelo con la brida.

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito



02

Cableado de la caja trasera de la línea de alimentación

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito


8. Conexionado referencia y resultado final






Finalmente, inserte en el terminal de alimentación la bocina, hará un sonido de “tick”, significa que se puede realizar la prueba principal, después de pasar esta prueba, restaure la placa de ajuste, pruébela de nuevo y luego complete la instalación


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

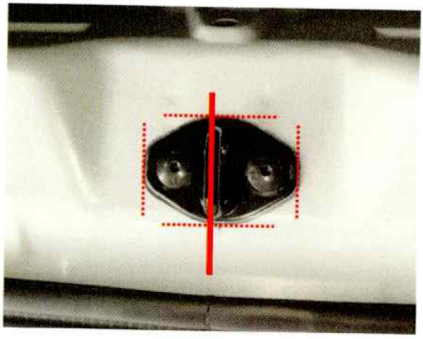


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

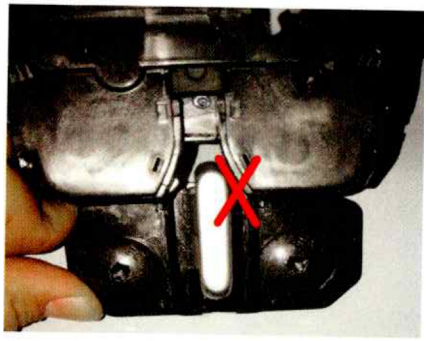

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

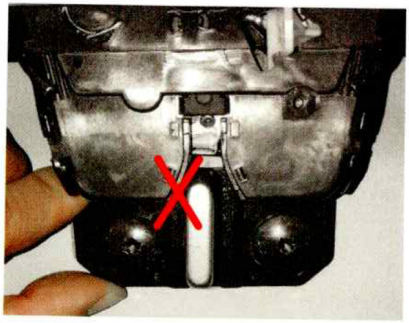

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

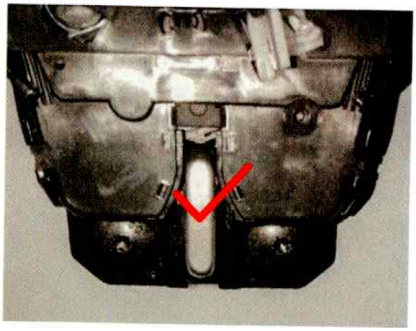

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MAZDA CX-5 2017

Este kit de portón eléctrico para **Mazda CX-5 2017-** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com