



Conexión teléfono o USB

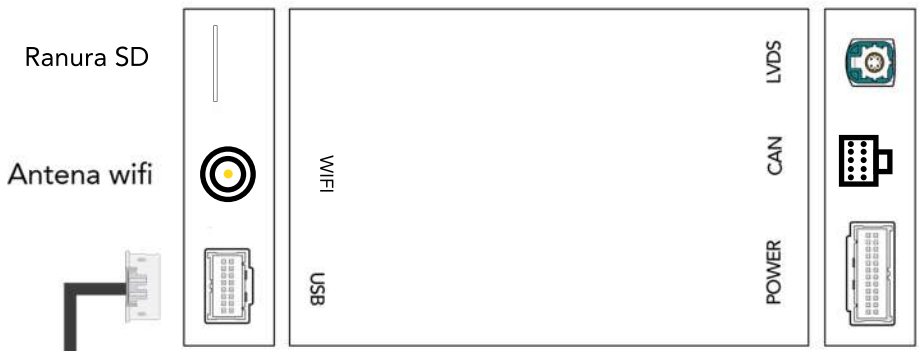

Intercalar el cable LVDS original

Intercalar en la pantalla

Conectar el cable de CANBUS

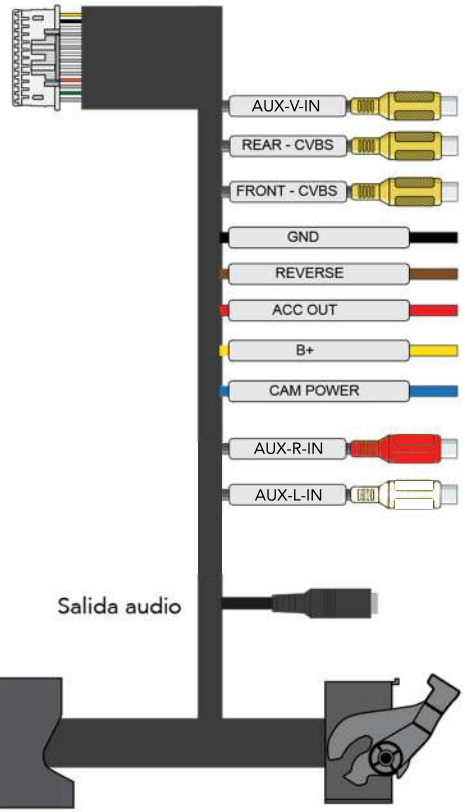

Entrada auxiliar vídeo

Cámara trasera

Cámara delantera

Masa

Detección marcha atrás

+12V - Salida ACC

+12V

Alimentación cámara

Entrada sonido auxiliar derecha

Entrada sonido auxiliar izquierda

Configuración DIP: todos en OFF

Conectar al cable de alimentación original

Conectar al equipo