Manual de instalación **INTCAMMER28**


- El producto es válido para estos modelos de vehículo:
Mercedes: A180L/A200L/A220L/GLB/GLC/GLE/GLS/B

- Descripción del proceso de desmontaje del producto
Nota: todo el proceso de desmontaje debe usar la fuerza adecuada y buenas medidas de protección para evitar daños a las partes originales del vehículo.

1. Instalación



1. Retire dos tornillos de fijación de la carcasa inferior del volante original y abra la carcasa inferior del volante
(el host de coche original está instalado en el interior)

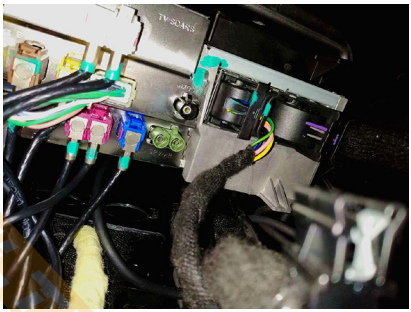


2. Saque el conector morado y el de alimentación original, y conecte el cable LVDS y el cable de alimentación del interface.

2. Instrucciones Switch

Instrucciones Switch OFF ON ↓				
Seleccione modelo / Posición código	1	2	3	4
Mercedes: A180L/A200L/A220L/GLB/GLC/GLE/GLS/B (The screen is 10.25 pulgadas)	OFF	ON	OFF	OFF
21 Mercedes-Benz E (con pantalla original)	OFF	ON	ON	OFF

Funciones de marcación			OFF ON	1	2	3	4	5
Code position	Posición	Función		Code position / Mode		1	4	5
1	ON	Desactivar seguimiento de radar inverso						
	OFF	Radar inverso, seguimiento						
2	ON	AHD 30 frames		Use la vista trasera original del vehículo		ON	OFF	ON
	OFF	AHD 30 frames						
3	ON	AHD						
	OFF	AV						
4	ON	Vista frontal		Solo vista frontal		OFF	ON	ON
	OFF	Cerrar vista frontal						
5	ON	AV/AHD 360						
	OFF	Vista trasera						

3. Instrucciones de cableado del producto

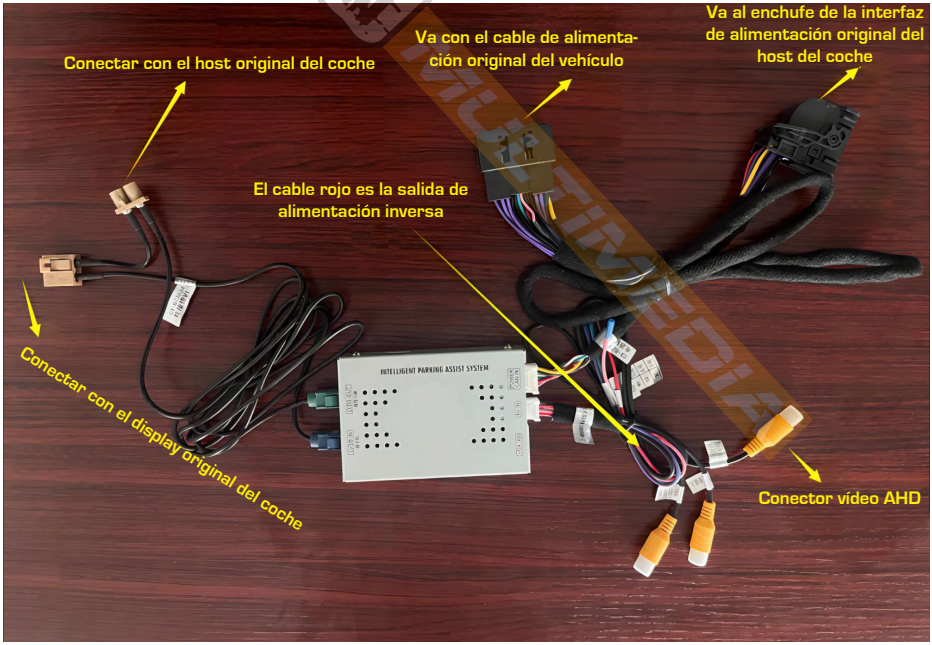

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com