Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN TIGUAN 2017-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VOLKSWAGEN TIGUAN 2017-



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

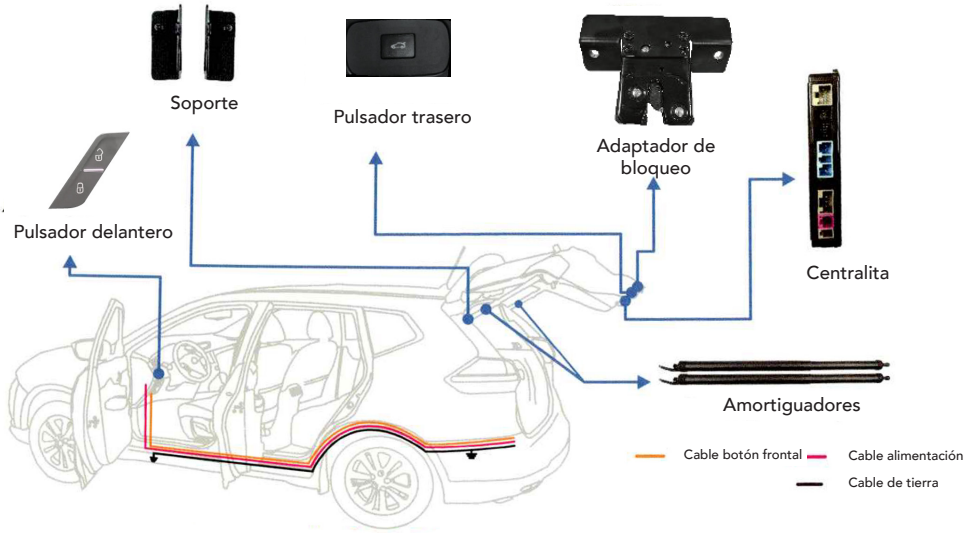

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO VOLKSWAGEN TIGUAN 2017-

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01

Retire los tornillos y clips del embellecedor según el orden indicado en la imagen.



02

Retire el embellecedor trasero

2. Instalación de los amotiguadores eléctricos



01

Retire los amortiguadores originales derecho e izquierdo



02

Retire el soporte original de la carrocería del coche. Reemplácelo con nuestro soporte para carrocería, y fíjelo con los tornillos originales del automóvil.



03

Instale la varilla de soporte eléctrica de nuestra empresa (mueva el extremo del motor hacia abajo)



04

En la posición por encima de la línea de la varilla de sujeción, pase el cable de la varilla de sujeción a lo largo del orificio original e inserte el tapón de goma firmemente



05

Esquema cableado amortiguador

3. Pasos para la instalación de la cerradura eléctrica



01


Retire el cierre original del vehículo



02

Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa.
(usar los tornillos originales del vehículo)

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra

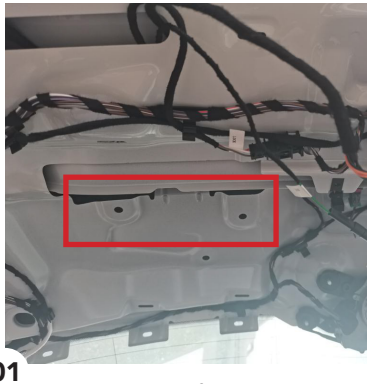


01

Posición para fijar la centralita



02

Instalar la centralita usando los tornillos de nuestra mpresa

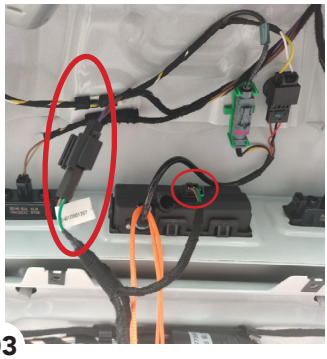

03

Cambie y conecte el cable de bloqueo en el enchufe original de la llave de la manija de la puerta trasera.



04

Conecte el cable de control de bloqueo y el enchufe original del cable de bloqueo del coche.



05


Posición de masa

5. Línea luz trasera, posición de la fuente de alimentación, posición del cableado del control remoto




01

Retire la placa de moldura debajo del volante del conductor.




02

Ubicación de la fuente de alimentación

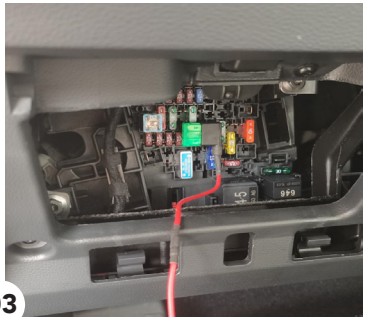

03

Conecte el cable del adaptador de corriente a la caja de fusibles en la dirección que se muestra en la imagen.



04

Conectar el adaptador de alimentación de nuestra empresa al cable original de alimentación (rojo-verde)

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Botón frontal. Presiona el boton de control de cierre 3 veces.



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del automóvil y fíjelo con una brida para cables.

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito




02

Método de Cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

8. Conexionado referencia y resultado final

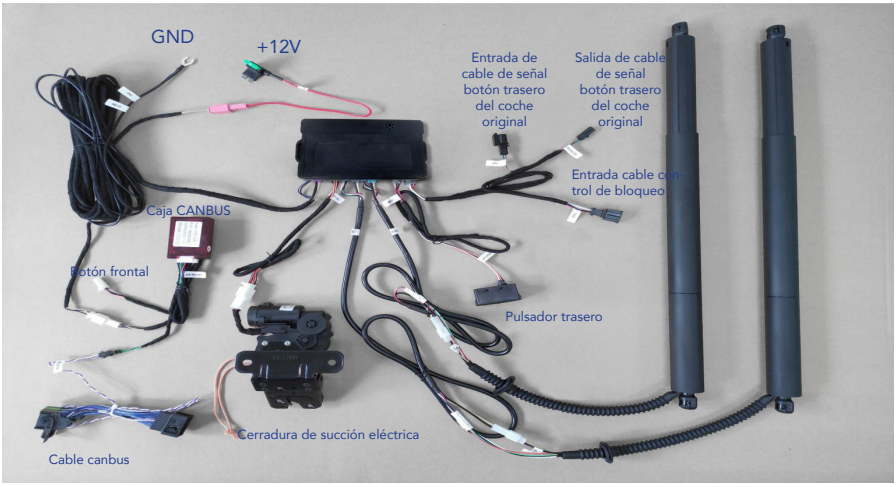


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VOLKSWAGEN TIGUAN 2017-




Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el timbre suena, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure la placa, pruébela nuevamente y luego complete la instalación.


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

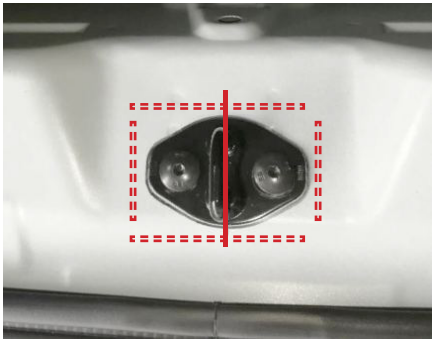


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápuiz y dibuje líneas alrededor.

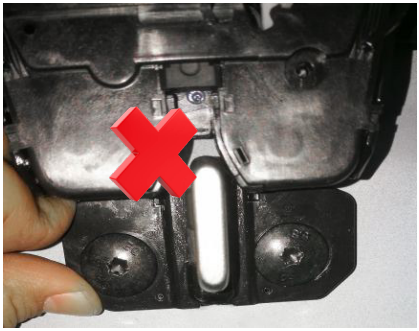

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

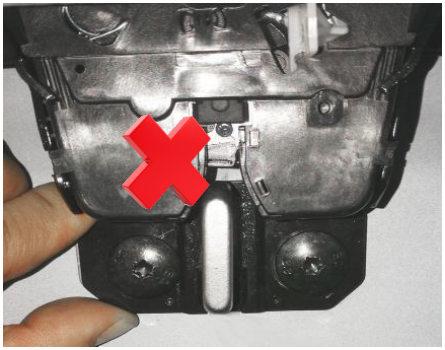

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

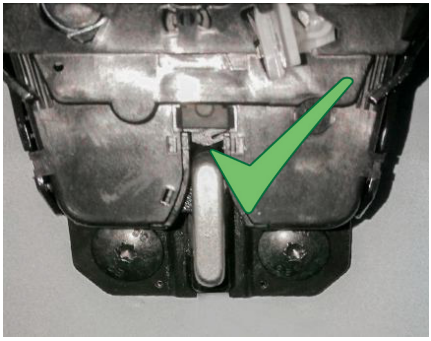

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO VOLKSWAGEN TIGUAN 2017-

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Este kit de portón eléctrico para **VW Tiguan 2017-** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com