Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

AUDI Q2 2017-2020

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

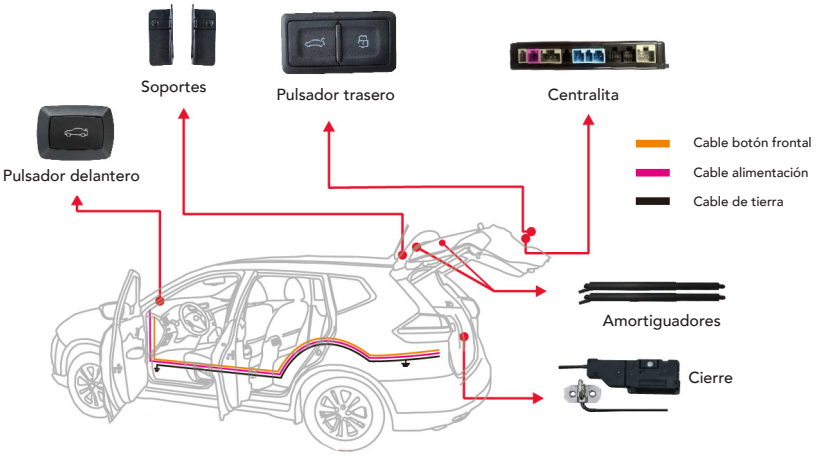

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

AUDI Q2 2017-2021

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01


Retire los tornillos y clips del panel de adorno según el orden indicado en la figura.



02

Desinstalación del embellecedor

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos

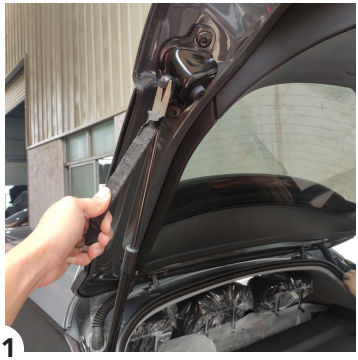

01

Retire el amortiguador original

Hacer lo mismo en izquierda y derecha



02

Retire el soporte de la carrocería original

Hacer lo mismo en izquierda y derecha



03

Instale nuestro soporte. Reemplace los tornillos del extremo B con tornillos M8 fabricados por nuestra empresa



04

Instale nuestros amortiguadores eléctricos (mueva el motor de arriba a abajo)




05

Perfore el agujero (ver en la imagen) para pasar el cable del amortiguador



06


Pegue el film protector en el amortiguador

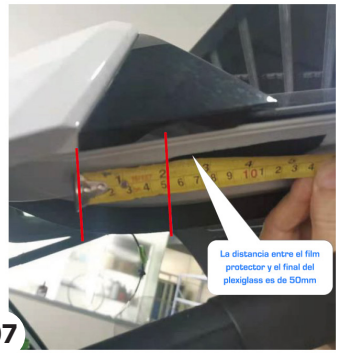

07

Posición del film protector


3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico

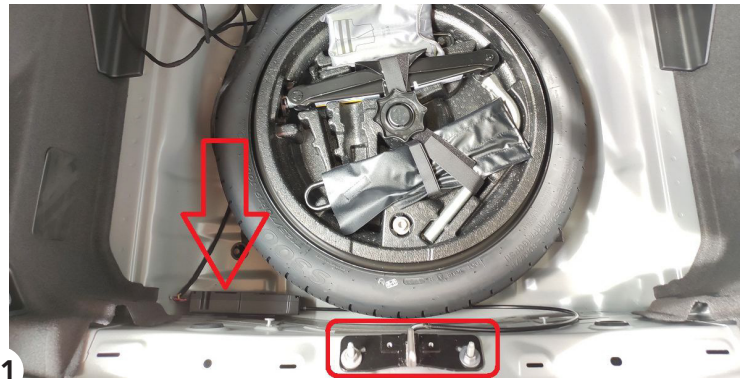

01


Retire el cierre original de la puerta e instale nuestro cierre eléctrico; posicionar la unidad

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra

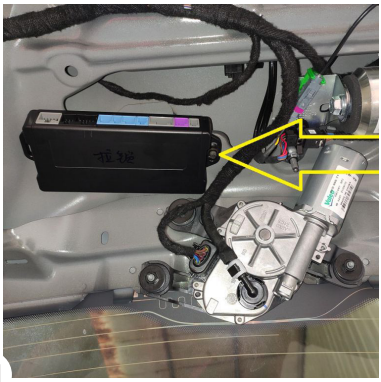

01

Posición de instalación de la centralita; un lado se fija en el portón trasero con tornillos M6

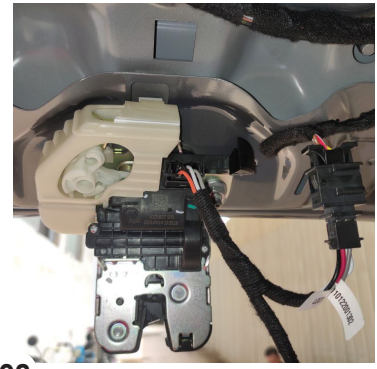

02

Nuestro control de cierre se pasa a la posición original del enchufe.



03

Saque el enchufe del botón original del portón trasero y conéctelo con nuestro enchufe del botón



04


Posición del cable de tierra

5. Conectar el cable de CANBUS del coche original




01

Retire la moldura debajo del volante del asiento del conductor

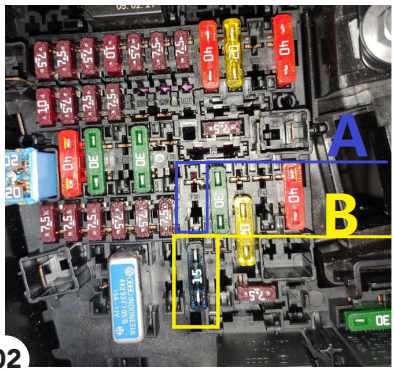

02

FIG. A: Ubicación de la fuente de alimentación
FIG. B: Conecte el cable de retroiluminación del botón frontal al fusible ACC original



03

Inserte la caja de fusibles como se muestra en la imagen para conectarla a la fuente de alimentación.

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01


Instalar el botón frontal de nuestra empresa



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto

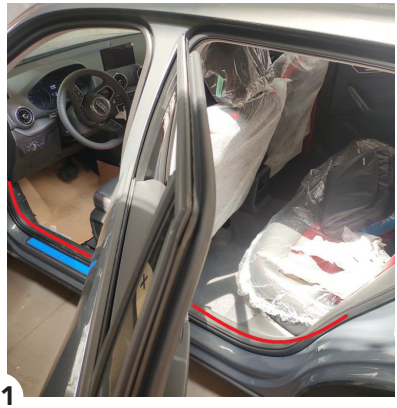

01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del automóvil y fíjelo con una brida para cables.
Restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.




02

Cableado del cable de alimentación

Restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.

8. Conexionado y resultado final

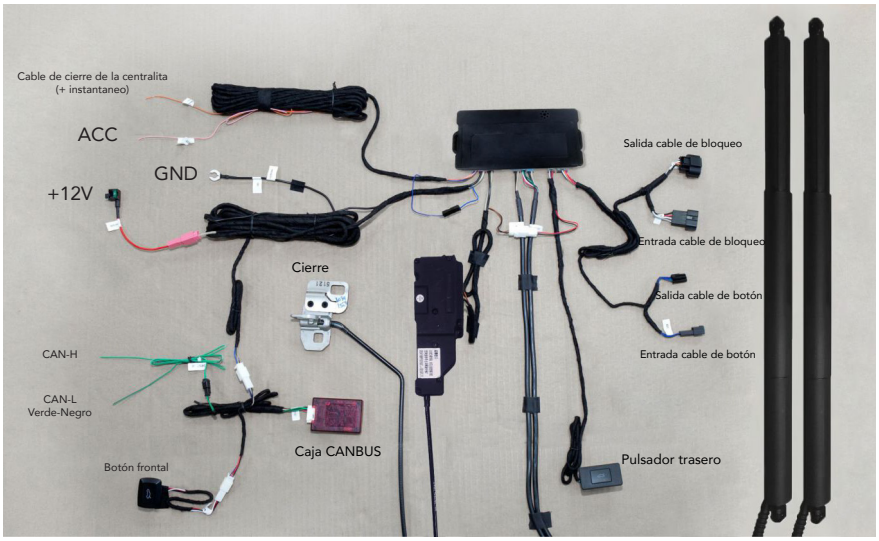



Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el zumbador emite un sonido, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure el embellecedor, pruébelo nuevamente y luego complete la instalación.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com