Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

MERCEDES GLB 2019-2022

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

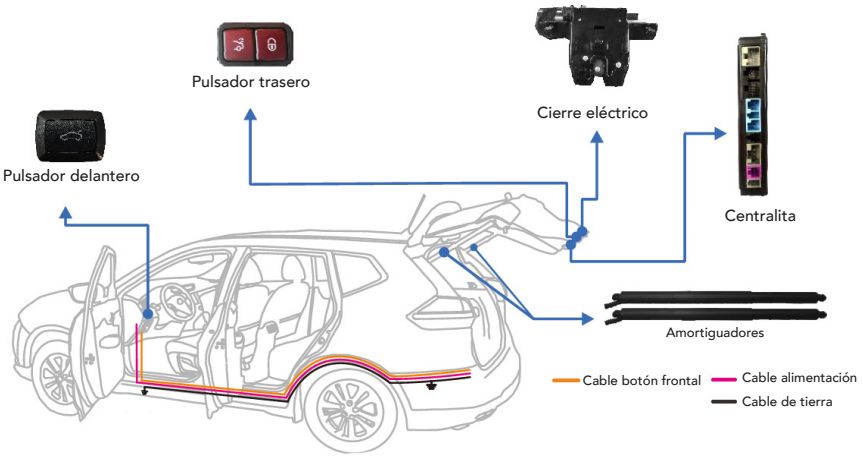

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MERCEDES GLB 2019-2022

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01

Retire el embellecedor del maletero



02

Resultado de retirar el embellecedor del maletero

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire el amortiguador original y el soporte original



02

Instale nuestros soportes
(se instalan con los tornillos originales)



03

El punto de apoyo original se usa para el amortiguador, y no se necesita reemplazarlo



04

Instale el amortiguador de nuestra empresa (el extremo B se instala antes que el extremo A)



05

Tape el orificio de rosca con el tapón de goma para evitar fugas de agua

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01

Retire el cierre original del vehículo




02

Instale el cierre eléctrico de nuestra empresa (use los tornillos originales)



03

Pasa la cuerda de desbloqueo de emergencia por el agujero de la derecha

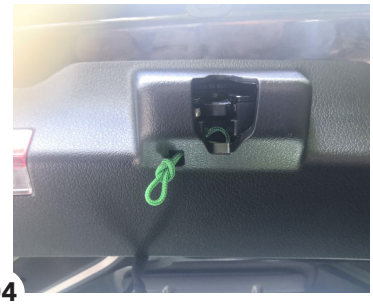

04


Antes de cerrar la tapa de la cerradura, pegue la cuerda de desbloqueo de emergencia a través del agujero pequeño, haz un nudo y colócalo afuera, y vuelve a enchufar el extremo de la cuerda en el pequeño agujero

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra



01

Posición de instalación de la centralita

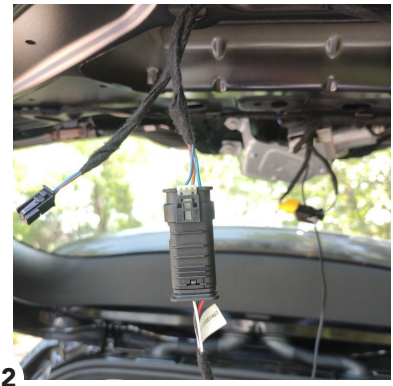


02

Posición de emparejamiento de nuestro cable de cierre y el cable de cierre original



03

Imagen: Saque el enchufe del botón del portón trasero del automóvil original y conéctelo al botón de nuestra empresa

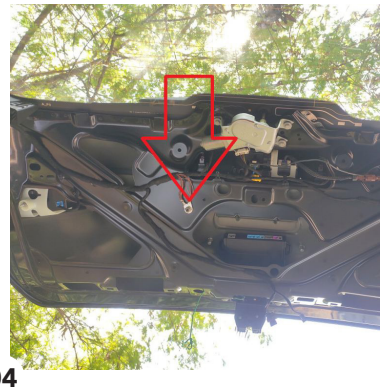

04


Posición de tierra

5. Conectar el cable de CANBUS del coche original




01

Retire la moldura debajo del volante del asiento del conductor

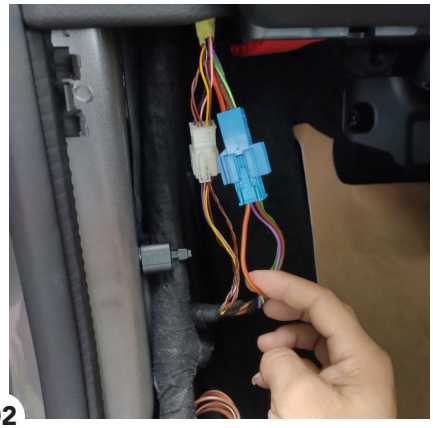

02

Pele manualmente la posición del triángulo para conectar el cable de alimentación original del vehículo.



03

Imagen: A. Conectar el cable CAN L (verde y negro) de nuestra empresa al cable CAN L (marron) original
B. Conectar el cable CAN H de nuestra empresa al cable CAN H (marron-rojo) de nuestro vehículo original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01


Posición de instalación del botón frontal
(Nota: prevalecerá la instalación real. El dibujo es sólo de referencia)



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto

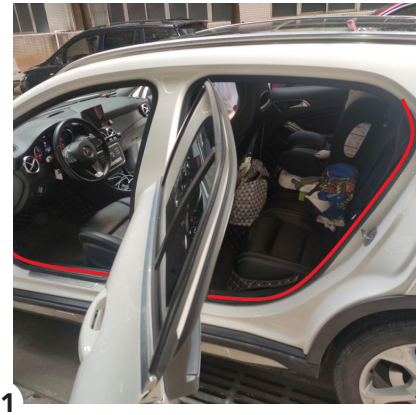

01

Método de instalación del cableado
Restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.




02

Método de instalación del cableado

Restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.


8. Conexionado y resultado final

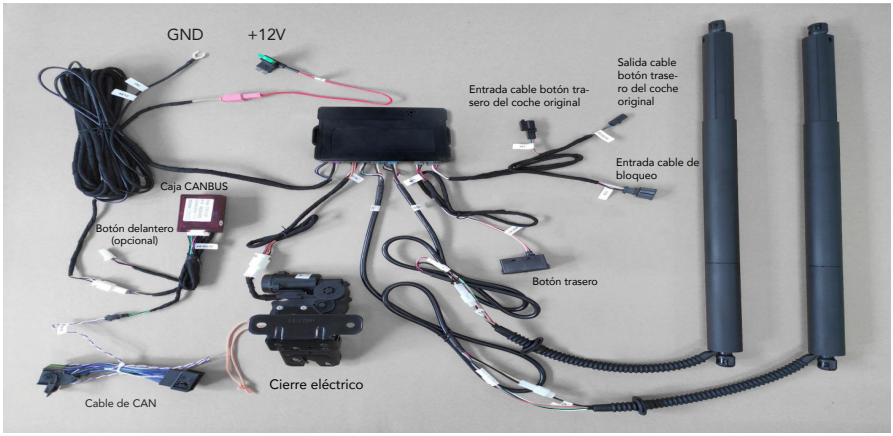




Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el zumbador emite un sonido, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure el embellecedor, pruébelo nuevamente y luego complete la instalación.


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

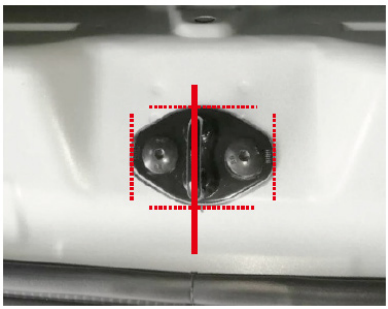


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

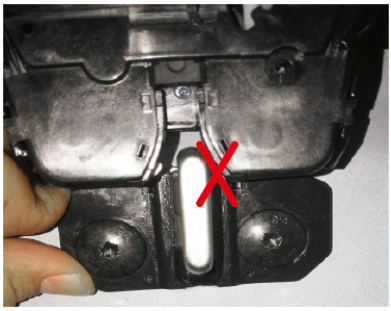

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

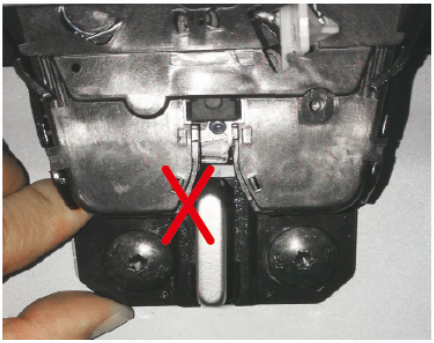

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

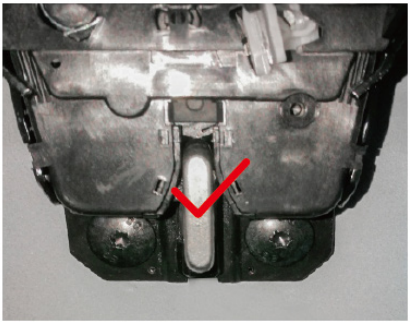

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com