Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

LEXUS NX 2015-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

LEXUS NX 2015-



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

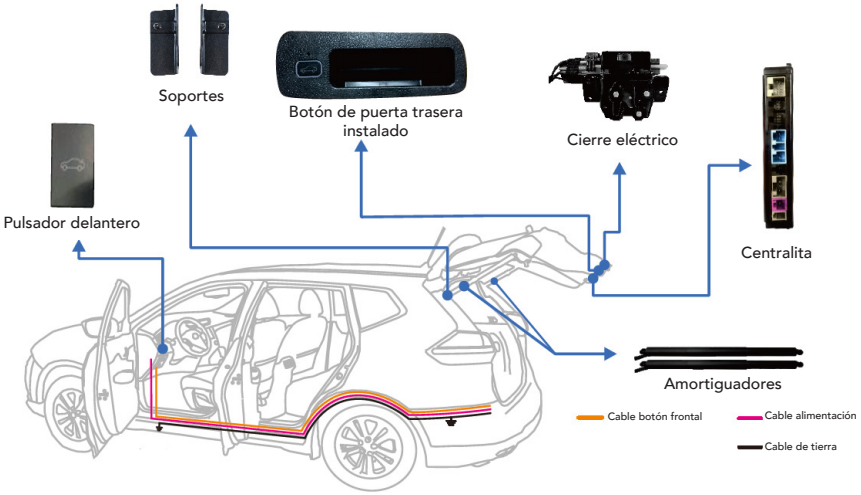

Método para abrir remotamente las puertas del automóvil original
> Triple click en el botón de cierre del mando

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

LEXUS NX 2015-

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01 Quite los tornillos y clips del embellecedor como indica la foto



02 Quite el embellecedor del maletero

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01 Retire el amortiguador original
(la misma operación para la izq. que la der.)



02 Retire el soporte original
(la misma operación para la izq. que la der.)



03 Instalar el soporte de carrocería de nuestra empresa (usar los tornillos originales)



04 Retire el soporte original de la puerta trasera del coche.



05

Instale nuestro soporte
(use los tornillos originales)



06

Instale el amortiguador eléctrico
(primero fije el extremo no motorizado; luego alinee y fije el extremo del motor; mire el extremo del motor hacia arriba; haga la misma instalación en los lados izquierdo y derecho)



07

Haga un agujero y pase el cable en la posición que se muestra


3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01 Retire el cierre original del vehículo



02 Instale el cierre eléctrico de nuestra empresa (use los tornillos originales)

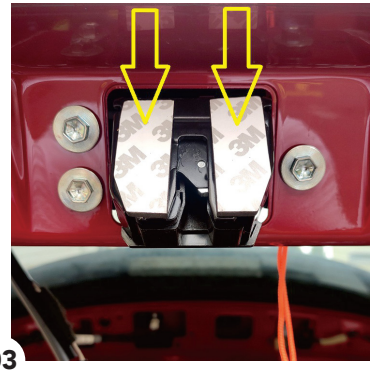

03 Quita la cinta de doble cara




04 Así queda después de instalar el panel embellecedor de la cubierta de la cerradura del coche original


4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra



01 Posición de instalación de la centralita

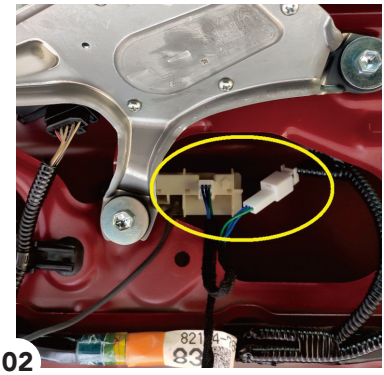

02 Saque el botón original del portón trasero del coche y conéctelo con nuestro botón.

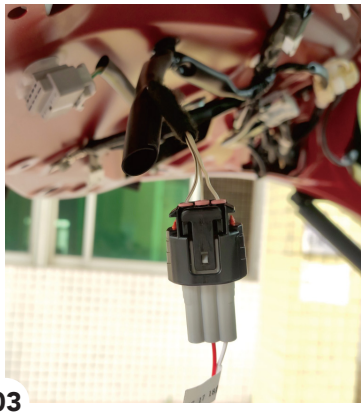

03 Añade el cable de control de bloqueo y el enchufe de el cable de cierre original del coche.



04 Posición de tierra

5. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Instale nuestro botón frontal



02

Posición de instalación del botón trasero

6. Cable de iluminación, posición de fuente de alimentación, posición de cableado de control remoto




01

Retire el embellecedor original del lado del conductor




02

Retire el embellecedor de la puerta

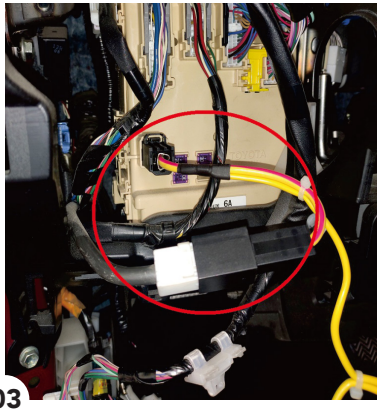


03

Desenchufe el conector de la caja de fusibles original del automóvil y transfiéralo al enchufe de nuestra empresa.

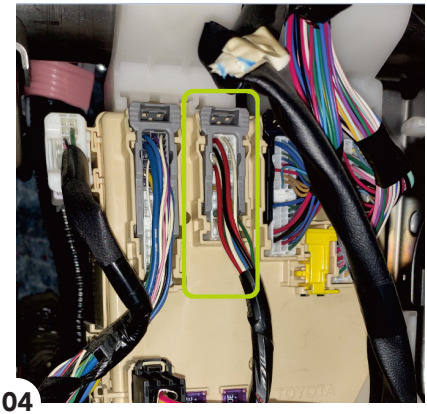


04

Localización del cableado de control remoto

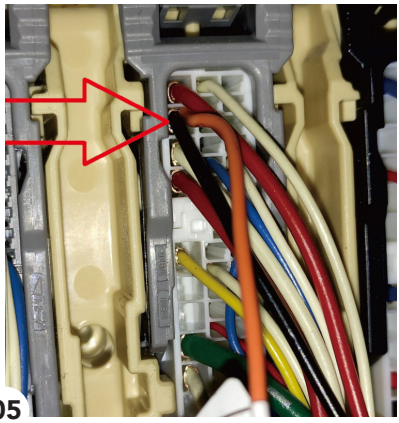


05

El cable de cierre naranja de nuestra empresa se conecta al cable de cierre del control central original del automóvil (tenga en cuenta que no se puede usar un control remoto, el probador se usa para medir, si este cable se enciende instantáneamente cuando se desbloquea el control central; de lo contrario, busque otro cable de desbloqueo)

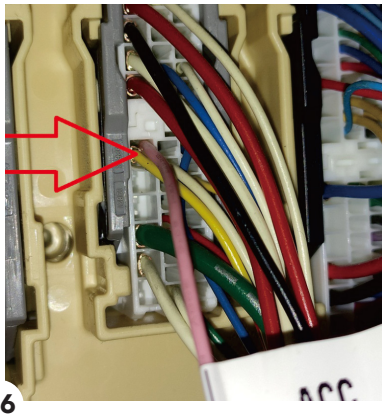

06

Conecte el cable de alimentación rosa de nuestra empresa al cable de alimentación amarillo del automóvil original



07


Conecte el cable de luz del botón frontal de nuestra empresa al pequeño cable rojo original del automóvil.

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del automóvil y fíjelo con una brida.
Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.

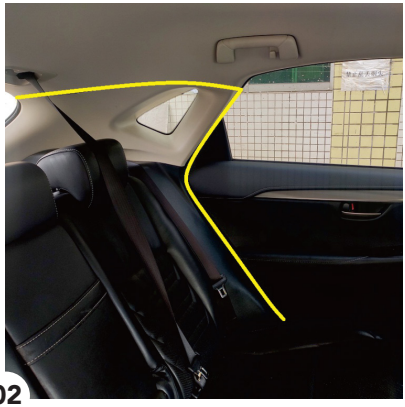

02


Coloque el cable de alimentación en el pedal de la carrocería del automóvil y fíjelo con una brida.
Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.



03

Cableado desde la centralita
Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito.

8. Conexionado y resultado final

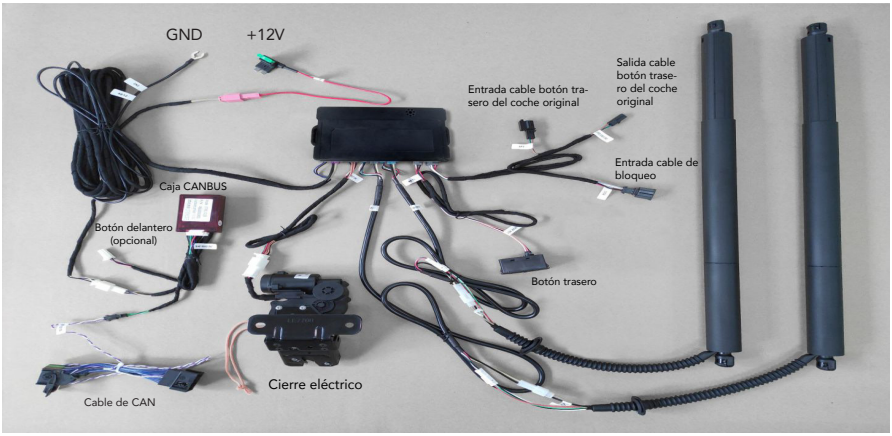




Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el zumbador emite un sonido, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure el embellecedor, pruébelo nuevamente y luego complete la instalación.


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

LEXUS NX 2015-


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

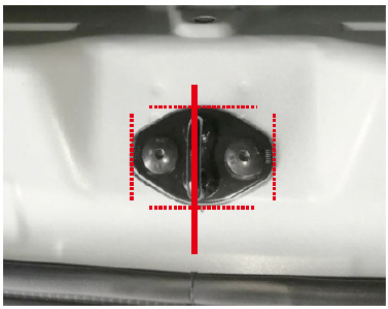


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

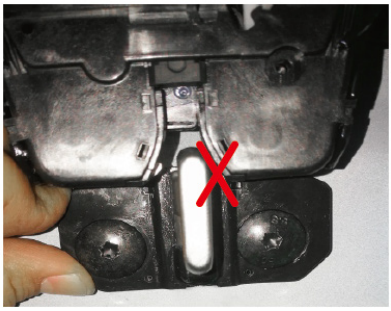

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

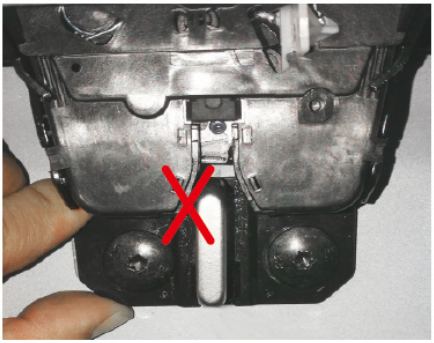

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

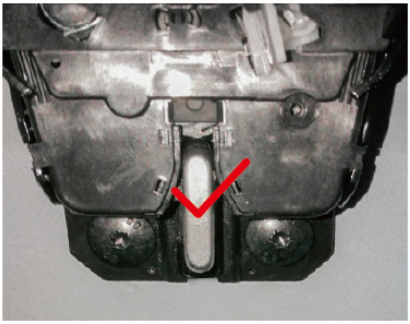

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com