Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

NISSAN QASHQAI 2016-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

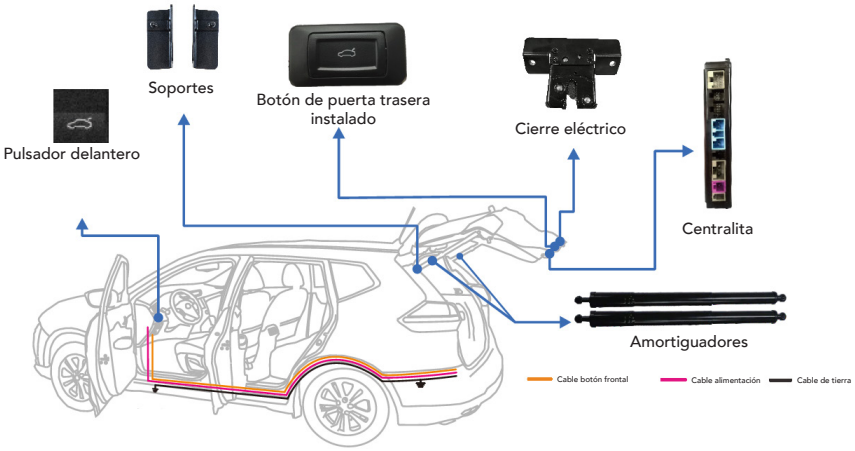

Método para abrir remotamente las puertas del automóvil original
> Triple click en el botón de cierre del mando

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

NISSAN QASHQAI 2016-

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera




01

Quite el embellecedor del maletero del coche



02

Resultado final de quitar el embellecedor del maletero

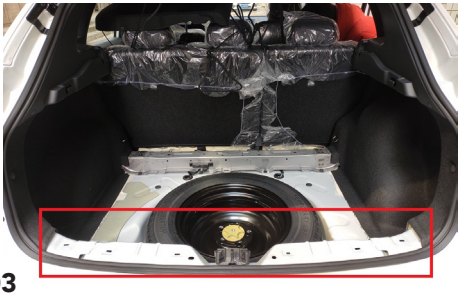

03

Resultado final de quitar el embellecedor del maletero

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Retire los tornillos y clips del embellecedor como indica la foto



02

Retire el soporte esférico del vehículo original



03

Instale el soporte de la carrocería del automóvil de nuestra empresa y fíjelo con nuestros tornillos



04

Retire el soporte esférico del portón trasero y el tapón de goma anticolisión del automóvil original




05

Sujete el tapón de goma indicado por la flecha en su posición y extraiga el tapón de goma anticolisión del automóvil original




06

Primero instale la base de la tuerca de soporte y luego insértela en el orificio para fijar el soporte

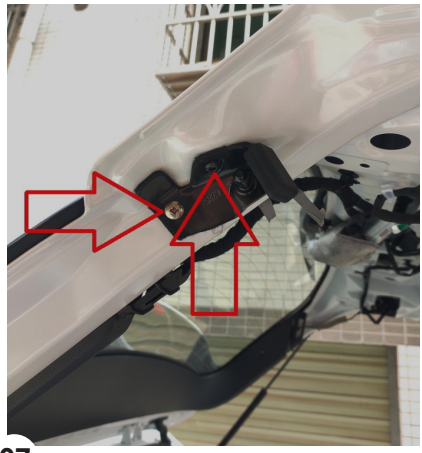

07

Posición del cableado en el soporte

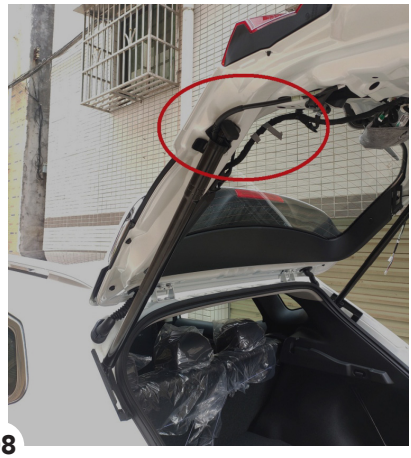

08

Instale el amortiguador eléctrico de nuestra empresa.
(Nota: el lado del motor hacia arriba)



09

Haga un agujero en el portón trasero para colocar el cable del amortiguador eléctrico

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01


Retire el cierre original del vehículo



02


Fije nuestra cerradura de succión eléctrica con los equipos originales

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra

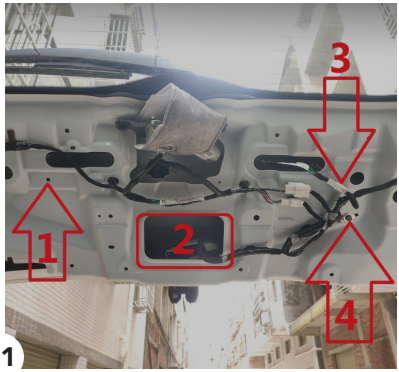

01

Como se muestra en la imagen: 1,2,3 y 4 son posiciones de instalación y fijación. Vea la imagen a continuación para más detalles.

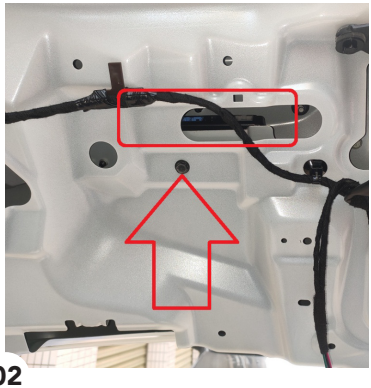


02

Fije la centralita con tornillos en esta posición



03

Saque el conector de cierre del automóvil original y conéctelo a nuestro cable de control de bloqueo

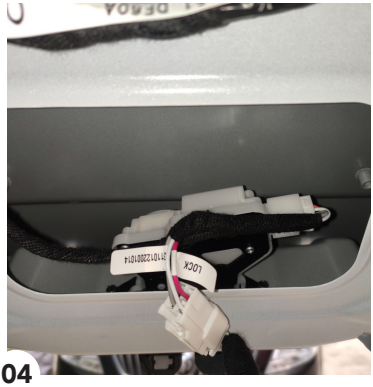

04

Saque el enchufe del botón del portón trasero del automóvil original y conéctelo al enchufe del botón de nuestra empresa.



05

Posición de la masa

5. Cable de iluminación, posición de fuente de alimentación, posición de cableado de control remoto



01

Retire el tablero embellecedor de debajo del volante del conductor



02

Retire el embellecedor grande de la puerta del conductor.




03

Saque el enchufe de alimentación detrás de la caja de fusibles para suministrar energía




04

Saque el conector de alimentación del automóvil original y conéctelo al enchufe del dispositivo de fuente de alimentación de nuestra empresa.

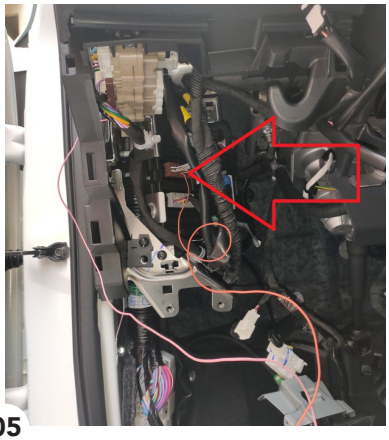

05

Saque el enchufe del cable de desbloqueo del control central del coche original.

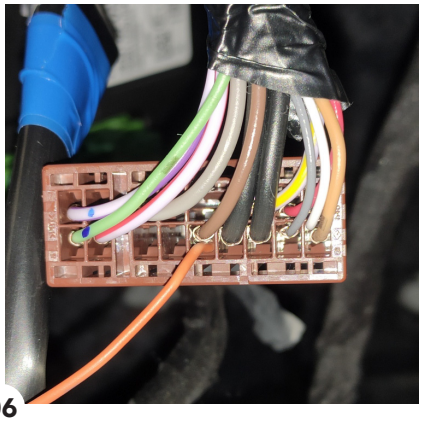

06

Conecte nuestro cable de cierre del control remoto (naranja), al cable de cierre del control central (marrón) del automóvil original



07

Conecte el cable alimentación (rosa) de nuestra empresa al cable alimentación (marrón) del automóvil original



08

En la posición indicada por la flecha, conecte el cable de iluminación pequeño del botón frontal de nuestra empresa a cualquier enchufe del cable de iluminación pequeño del automóvil original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Instale nuestro botón frontal



02

Posición de la instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01


Método de conexionado
(Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito)



02

Método de conexionado
(Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la funda y provocar un cortocircuito)

8. Conexionado y resultado final

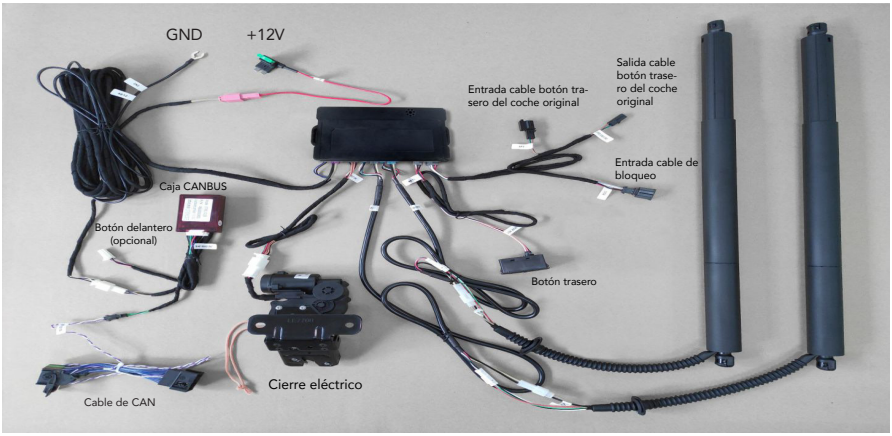




Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el zumbador emite un sonido, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure el embellecedor, pruébelo nuevamente y luego complete la instalación.


INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

NISSAN QASHQAI 2016-


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

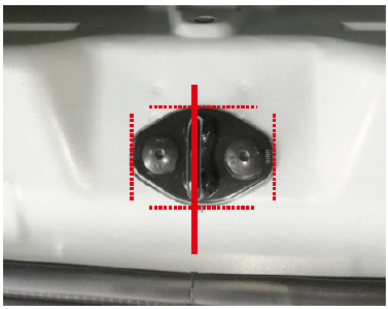


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

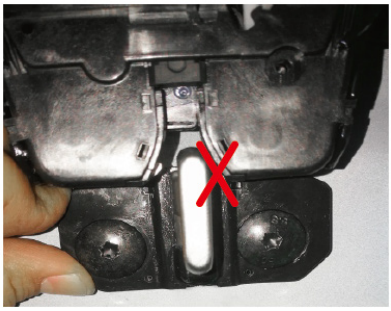

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

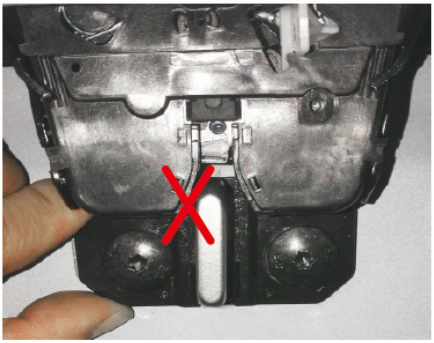

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

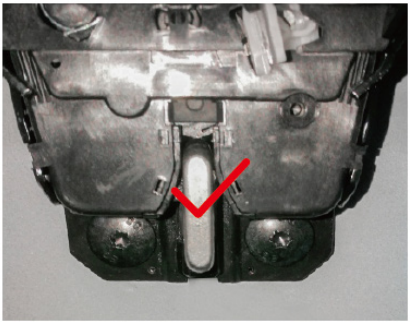

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com