Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

MERCEDES BENZ VITO 2016-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.


PREGUNTAS FRECUENTES

1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

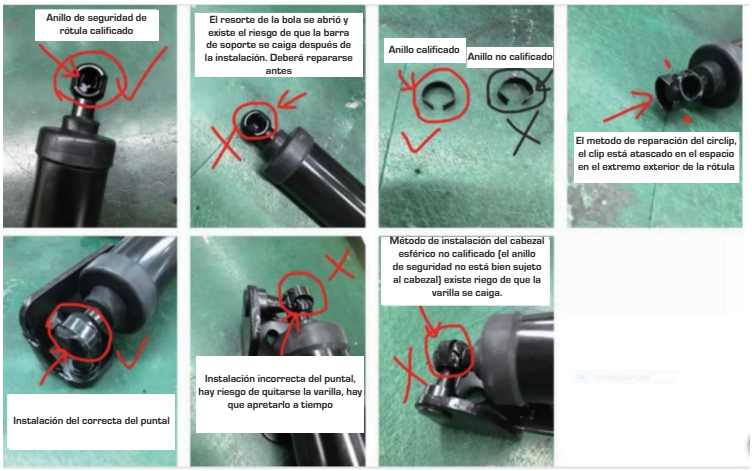

ESQUEMA DE CONEXIONADO

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un "bip" largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos "bips", es decir, la programación del portón trasero está completa

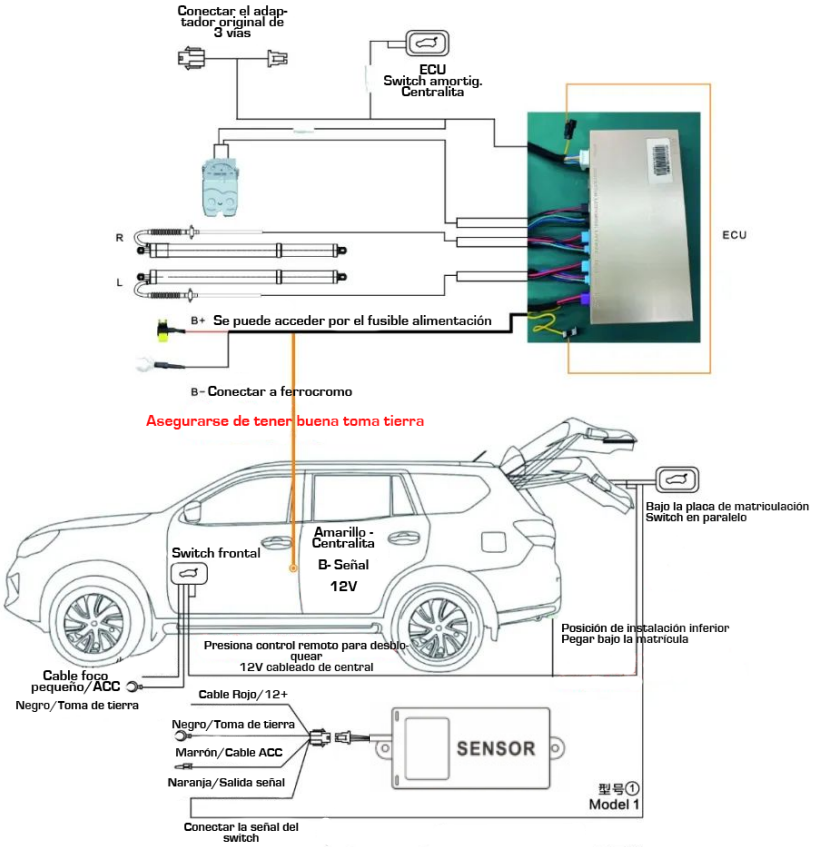

CABLEADO PORTÓN ELÉCTRICO



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



01

Quitar el embellecedor original del maletero




02

Retire el soporte inferior derecho y la varilla de soporte del automóvil original, instale el soporte inferior derecho de nuestra empresa, preste atención a la ubicación del soporte, la cabeza esférica mira hacia adentro, la parte superior se fija con nuestro tornillo, la parte inferior se fija con el tornillo original. Nota: Alguien necesita sujetar la puerta



03

Retire el soporte superior derecho y la varilla de soporte del automóvil original, instale el soporte superior derecho de nuestra empresa, preste atención a la ubicación del soporte, la cabeza esférica mira hacia afuera y fíjelo con nuestro tornillo.

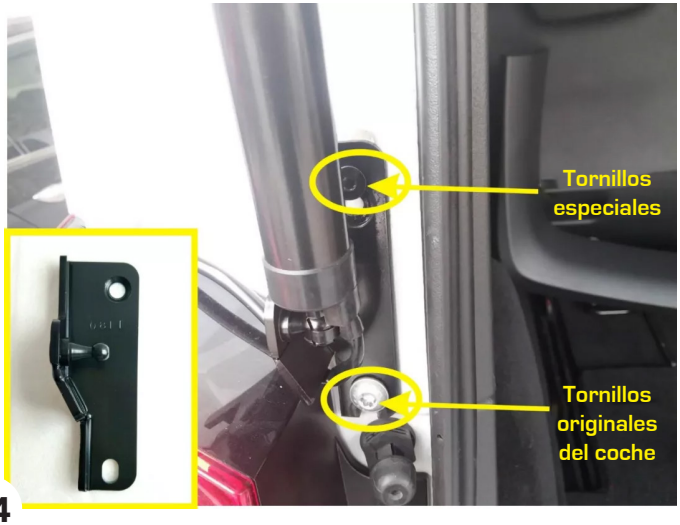


04

Retire el soporte inferior izquierdo y la varilla de soporte del automóvil original, instale el soporte inferior izquierdo de nuestra empresa, preste atención a la ubicación del soporte, la cabeza esférica mira hacia adentro, la parte superior se fija con nuestro tornillo, la parte inferior se fija con el tornillo original. Nota: Alguien necesita sujetar la puerta



05

Retire el soporte superior izquierdo y la varilla de soporte del automóvil original, instale el soporte superior izquierdo de nuestra empresa, preste atención a la ubicación del soporte, la cabeza esférica mira hacia afuera y fíjelo con nuestro tornillo.

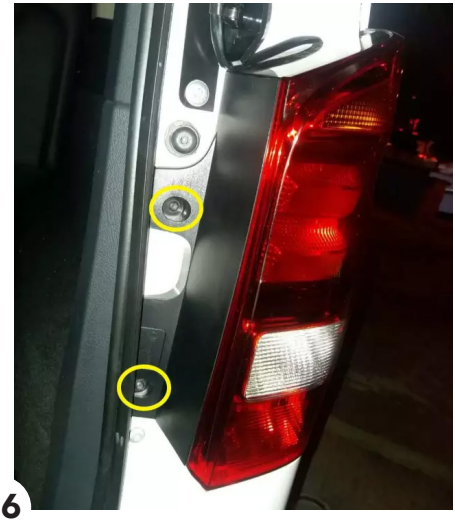

06

Retire los dos tornillos en el círculo amarillo y retire las luces (mismos pasos a la izquierda y a la derecha)




07

Línea de postes desde la línea de la lámpara, restaure la lámpara (los pasos izquierdo y derecho son los mismos)




08

El conductor principal quita la placa decorativa, perfora el orificio y activa el botón antes de instalar nuestra empresa.

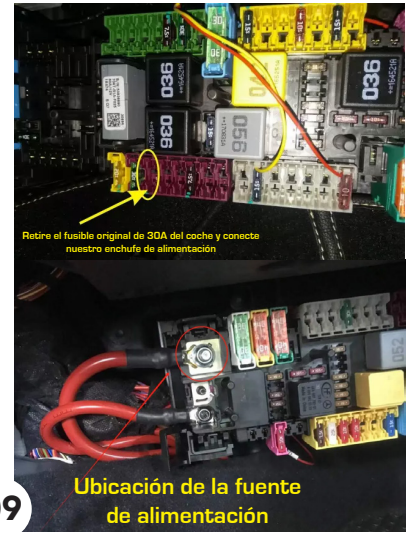


09 Ubicación de la fuente de alimentación

Retire la placa de ajuste debajo del copiloto, busque la fuente de alimentación, desconecte el fusible de 30 A del automóvil original y conecte el enchufe de alimentación de nuestra empresa.

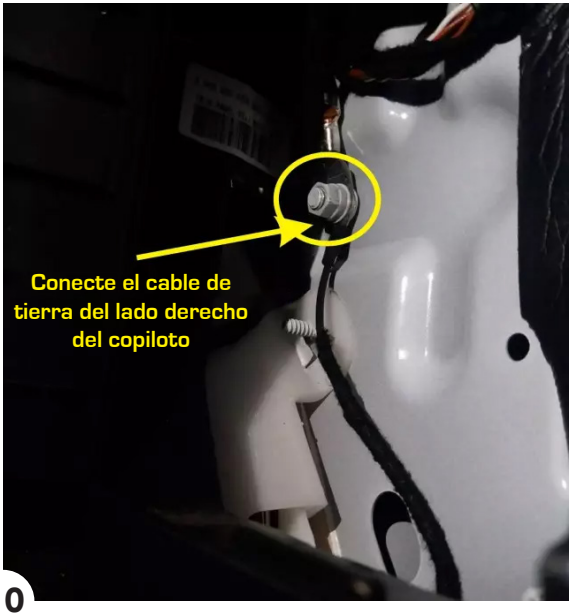

10


Encuentre el cable de tierra en el lado derecho del pasajero y conecte el cable de tierra

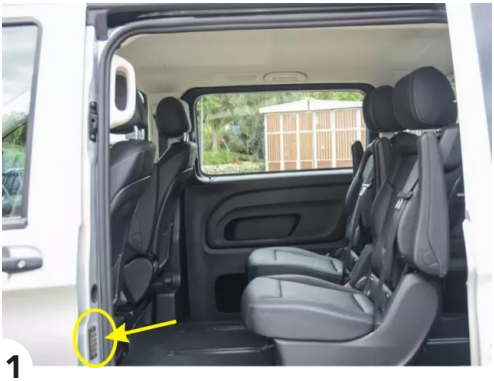



11

Retire el pilar B del cinturón de seguridad del asiento principal del conductor. Localice el asiento del conductor, retire los tornillos y retire el asiento del conductor.

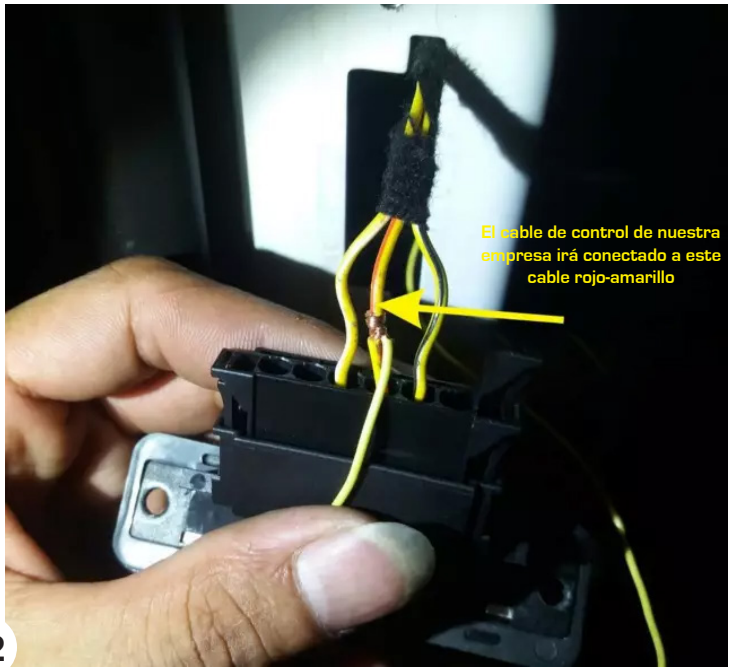

12


El cable de control central de nuestra empresa está conectado a los cables rojo y amarillo de este asiento (el tercer orificio de la primera fila de izquierda a derecha)



Encuentre los terminales en la imagen a continuación en la posición de los pedales traseros de la Vito. Nuestro cable de control central amarillo está conectado a los cables rojo y azul del coche original.




Conexión cableados en la centralita

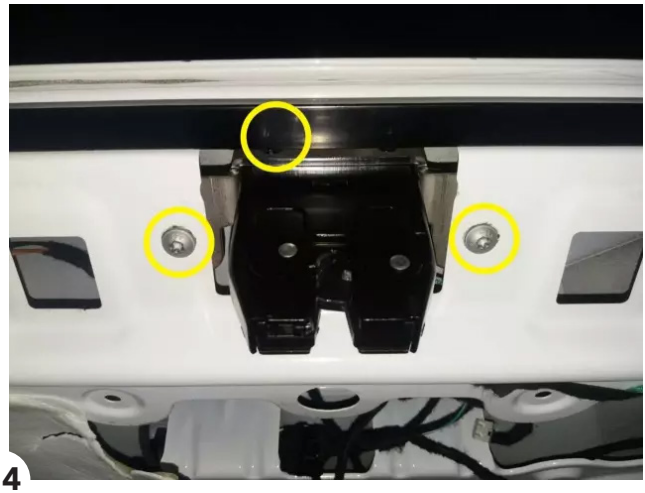

14

Retire los 3 tornillos del círculo amarillo, retire la cerradura original de la puerta del automóvil, instale la cerradura de succión eléctrica de nuestra empresa y fíjela con los tornillos originales del automóvil.

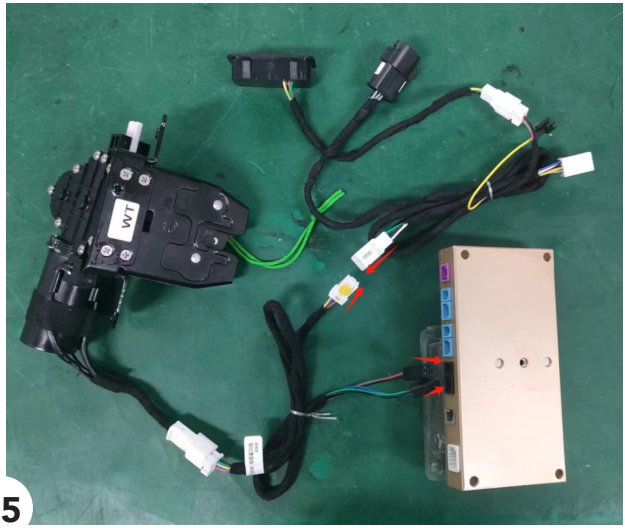


15

Conecte nuestra toma de corriente de succión como se muestra en la imagen.



16

Retire la moldura y descubra que el original es demasiado largo.

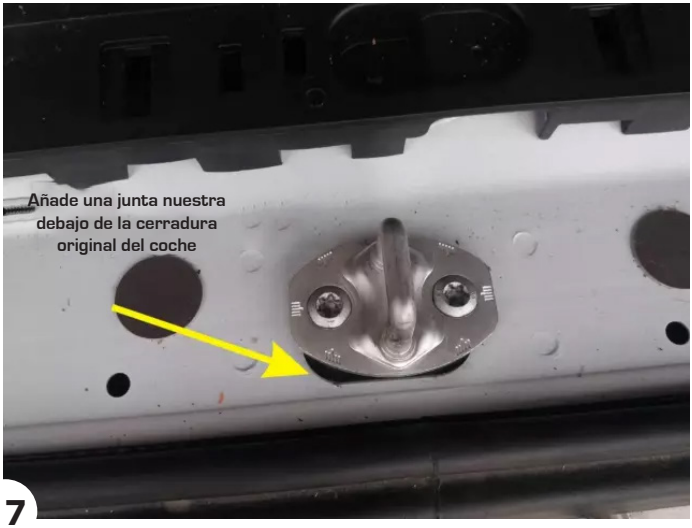


17

Retire la cerradura original del automóvil y agregue un espaciador debajo de la cerradura original del automóvil.



18

Inserte la varilla de soporte, la succión eléctrica y la toma de corriente uno por uno en la caja de control y fije la posición de instalación de la caja de control con los tornillos, resortes y juntas originales del automóvil.

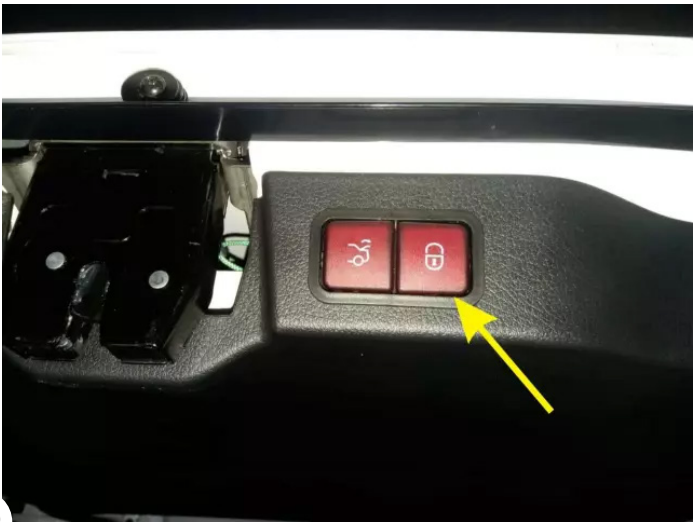

19

Utilice un cuchillo para cortar un pequeño cuadrado en la placa embellecedora del portón trasero original e instale el botón de nuestro portón trasero

Una vez completada la instalación, debe realizar la configuración de aprendizaje del portón trasero y asegurarse de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación del portón trasero, escuche un pitido largo en 3- 5 segundos, y suelte la manija. Abra, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego escucha dos pitidos, es decir, el aprendizaje de la puerta trasera está completo. Si no puede cerrar la puerta , empuja la puerta para cerrarla con las manos)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación y uso inadecuados no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Gracias por comprar el portón eléctrico. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Después de leerlo, guárdelo con cuidado para futuras referencias. Las imágenes son solo de referencia y prevalecerá el producto real.

FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO

1: El control remoto original del automóvil presiona el botón de desbloqueo 3 veces para abrir y cerrar la puerta
2: El interruptor frontal presiona el botón una vez para abrir y cerrar la puerta.

ESTABLECER ALTURA

Levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón del interruptor de instalación de la puerta trasera, escuche un “bip” largo durante 3-5 segundos, suelte la manija, presione el botón de la puerta trasera nuevamente para cerrar la puerta, la puerta trasera se cierra en su lugar y luego Escuche “Di Di” dos veces, es decir, se completa el aprendizaje del portón trasero.
¡Aviso! ! ! No cierre la puerta con la mano después de establecer la altura ideal, asegúrese de usar el botón del portón trasero que le proporcionamos

SOLUCIÓN DE ERRORES DEL PORTÓN ELÉCTRICO

Motivo del error	Solución del error
El control remoto del coche original no funciona	Percatarse si el cable central amarillo está conectado correctamente
No funciona después de completar la instalación	Compruebe si la fuente de alimentación positiva está conectada a 12V-16V Compruebe si el fusible del cable de alimentación está enchufado. Compruebe si el cable de tierra está conectado
El portón trasero no cierra bien	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control se enchufaron correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial Hay dos vinilos en los lados izquierdo y derecho del portón trasero original. Si está flojo, debe apretarse.
El mando a distancia original del coche no puede cerrar la puerta.	Si hay alguna programación después de la instalación. La primera vez que lo instale en el automóvil, debe programar usando el botón del portón trasero una vez. Pasos de programación; abra la puerta y mantenga presionado el botón del portón trasero durante tres segundos. Cuando escuche un clic, suelte la mano y presione el botón nuevamente. El portón trasero se cerrará automáticamente y se completará la programación.
El portón trasero no sube de la mitad	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control están enchufados correctamente Ya sea que el soporte se fije o se reemplace con nuestro tornillo especial

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com