# Instalación cámara visión trasera VW Crafter 2017



**Advertencia: Las siguientes operaciones pueden dañar la luz de freno original. Realice la operación bajo la supervisión de un profesional.**

## PREPARACIÓN



Retire la luz de freno original.









Compruebe los accesorios.

# INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO




Prepare un destornillador de mano y eléctrico


## Perfora los agujeros en la carcasa de plástico original de la luz.




Instale el abridor de agujeros en el taladro eléctrico.



Coloque la placa de perforación dentro de la ranura de la carcasa de plástico (la placa de perforación coincide perfectamente con la ranura de la carcasa) y presione con la mano.




Perfore 4 agujeros en la carcasa de plástico negro de la luz de acuerdo con los agujeros de la placa de perforación.



Mueva la placa perforada hacia un lado.




Agranda el agujero del medio (agranda solamente este agujero).




Resultado final

## Procesamiento de la placa perforada

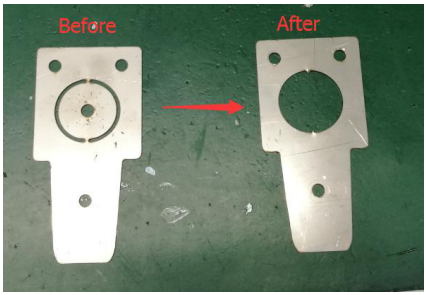


Retire la parte del círculo central de la placa de perforación.

## Instale la cámara en la carcasa de la lámpara.

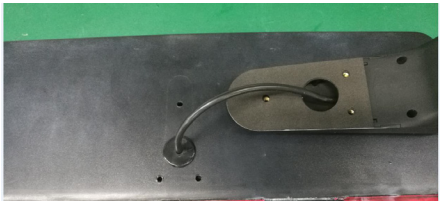

Pase el cable de la cámara por el orificio más grande y fije el ojal



Coloque la cámara en la carcasa de la luz y coloque la placa de perforación dentro de la ranura de la carcasa, luego haga coincidir los 3 orificios en la carcasa de la luz con los orificios de la cámara y la placa de perforación.



Apretar los tornillos

## INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

**Ajuste el ángulo de la carcasa de la cámara y monte la luz con la cámara en el vehículo.**




Agranda el agujero del medio (agranda solamente este agujero).



Agranda el agujero del medio (agranda solamente este agujero).




**Deleg. Central**
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

**Deleg. Madrid**
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

**www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com**