Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN CADDY 5 2020-2024

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

VW CADDY 5 2020-2024

Este kit de puerta elevadora eléctrica para VW Caddy 5 2020-2024 admite control automático de apertura/cierre del maletero mediante.

1) Mando a distancia
2) Botón del tablero
3) Botón de la puerta
4) Sensor de pie – opcional


AVISO

1. Verifique las piezas y la cantidad en la tabla de accesorios. Debe utilizar los soportes/tornillos que le proporcionamos si no se indica lo contrario.
2. Apague el motor antes de la instalación. El producto debe ser instalado por instaladores calificados.
3. El conjunto del amortiguador contiene una pieza de alta presión, autodesmontable. Los postes están prohibidos.
4. Realizar protecciones de la tapicería, plástico y superficie metálica, en caso de que se raye durante la instalación.
5. Asegure todos los cables/conectores del automóvil en caso de que estén sueltos.
6. La instalación tardará entre 2 y 3 horas, siga las instrucciones manual con paciencia.


ATENCIÓN

I. El portón eléctrico está diseñado para el maletero estándar de fábrica.
II. Está prohibido realizar pruebas en banco, la puerta levadiza debe estar instalada en el coche y prueba directamente
III. No conecte el enchufe de alimentación en la caja de control de la ECU hasta que todo los procedimientos de instalación esten completos.
IV. Mantenga la puerta trasera abierta cuando se complete la instalación. Asegúrese de que el pestillo modular esté liberado.
V. Inicializar el sistema después de la instalación: levantar manualmente portón trasero a una altura adecuada, siga presionando nuestro botón trasero hasta escuchar un pitido, luego haga clic en nuestro botón trasero para cerrar, cuando el portón esté completamente cerrado, escuchará un pitido, significa que el sistema está completo y listo para usar.

Esquema de instalación

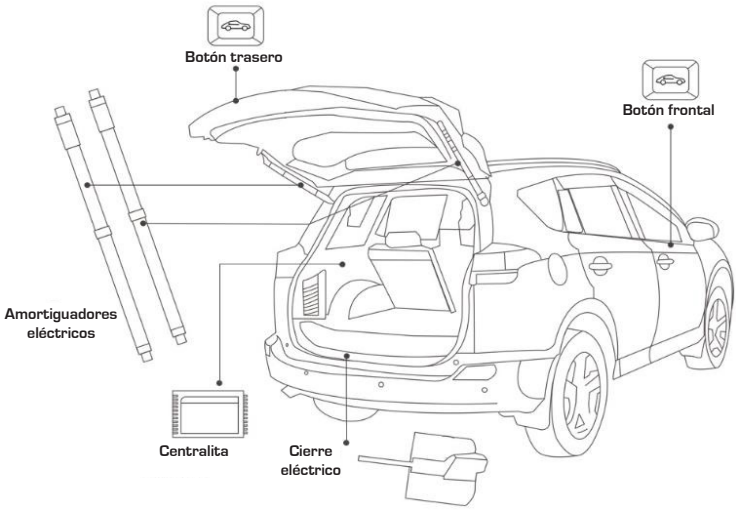

Esquema de la centralita

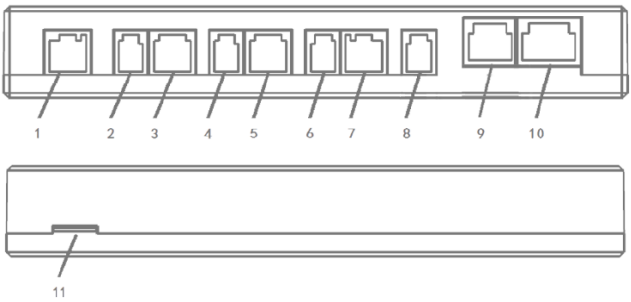

1. Alimentación
2/3. Amortiguador izq.
4/5. Amortiguador der.
6/7. Cierre elécrtico
8. Adaptador de cierre
9. Botón frontal
10. Botón trasero
11. Puerto MicroSD

Partes de portón eléctrico

			
Amortiguadores eléctricos x2	Centralita x1	Cable de alimentación x1	Adaptador de cierre x1
			
Cierre eléctrico x1	Cable cierre eléctrico x1	Alargador cable amortiguador x1	Cable botón trasero x1
			
Botón frontal x1	Botón trasero x1	Soporte del maletero x2	Soporte de la puerta x2

			
Destornillador x1	Llave inglesa x1	Cable de enrutamiento x1	Cinta aislante x1

Pasos para la instalación del portón




01

Apariencia del vehículo



02

Retire el panel del maletero original. NO retire los amortiguadores originales, manténgalos como originales

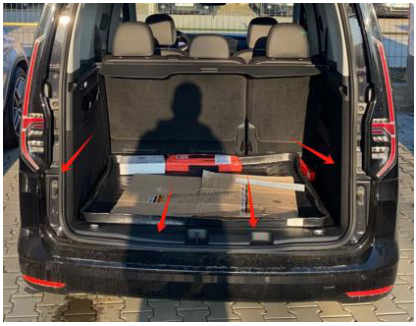

Afloje los paneles laterales originales del maletero, retire los paneles inferiores del maletero para acceder al pestillo/cerradura original



03

Instale nuestros soportes para maletero en ambos lados y fíjelos con las tuercas proporcionadas. Tenga en cuenta taladrar dos orificios de 9 mm de diámetro para fijar las tuercas inferiores.



*Ajuste la posición de montaje del soporte, asegúrese de que nuestro amortiguador use una medida entre 210 mm y 240 mm.




04

Instale nuestros soportes de puerta en ambos lados y fíjelos con las tuercas proporcionadas. Tenga en cuenta que deberá perforar tres orificios de 9 mm de diámetro para fijar las tuercas.




Instale los puntales eléctricos, el extremo del cable en el maletero

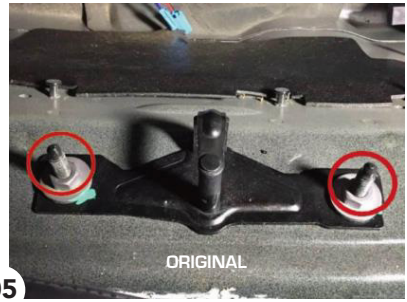


05

Reemplace el cierre original por nuestro delantero eléctrico, fíjelo con tornillos originales



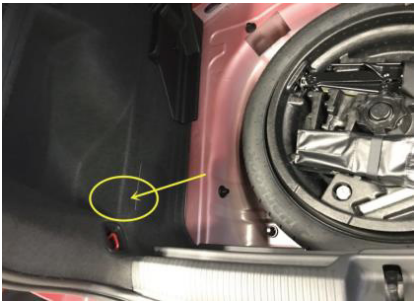

Coloque el cierre eléctrico en el lado izquierdo/derecho del maletero.

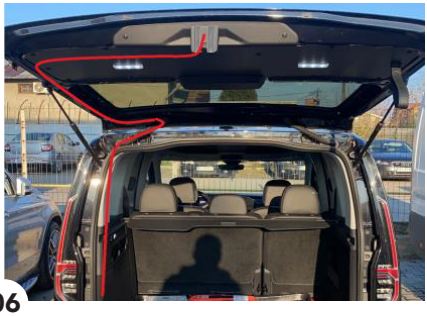

06

Lleve el *cable del botón trasero y el *cable adaptador de cierre desde el panel de la puerta trasera hasta el lado izquierdo del maletero siguiendo la línea roja




Pase el cable de alimentación desde el tablero del conductor hacia el lado izquierdo del maletero.




07

Conecte a tierra nuestro cable GND a un tornillo en el lado izquierdo del maletero según la imagen

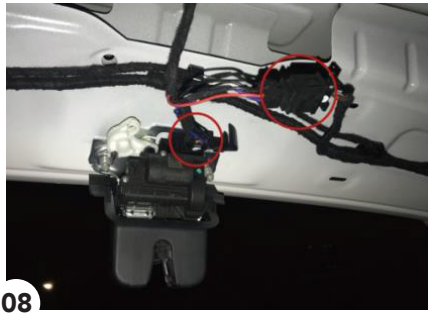

08

Ubique el enchufe de cierre original detrás del pestillo original, desconéctelo y vuelva a conectarlo con nuestro adaptador de cierre en el medio.

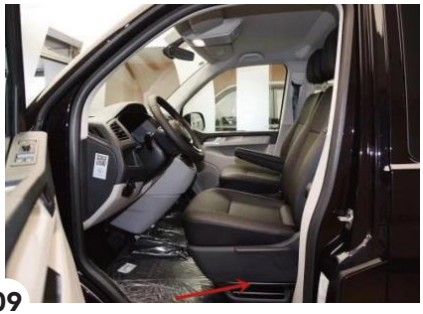

09

Ubique la caja de fusibles original debajo del tablero del conductor (o del pasajero si está al volante), desconecte un fusible de 20 A o 30 A e insértelo en nuestro enchufe de fusible, finalmente inserte nuestro enchufe de alimentación en el puerto de fusible original.






10

Taladre un agujero para instalar nuestro botón frontal, tome la imagen como referencia



11


Omita este paso si su llavero tiene un botón en el maletero y puede desbloquear el pestillo/bloqueo original del portón trasero. De lo contrario, localice la señal de desbloqueo original dentro del pilar A.

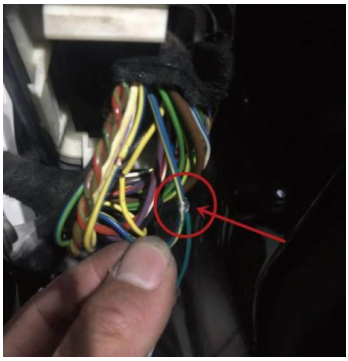


Conecte nuestro cable verde al cable amarillo/azul original para el control remoto (botón de desbloqueo x3)



En caso de que su llavero tenga un botón de cierre y pueda liberar el pestillo/bloqueo original de la puerta trasera, conecte nuestros cables CANbus a los cables CAN de fábrica de la siguiente manera.
Haga palanca en el panel del conductor (volante a la izquierda) para ubicar los cables CAN de fábrica, conecte nuestro CAN-L al naranja/marrón original, conecte nuestro CAN-H al verde original

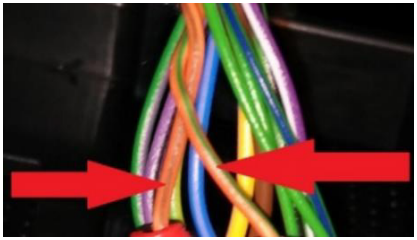

Tenga en cuenta que los cables CAN originales son un par trenzado

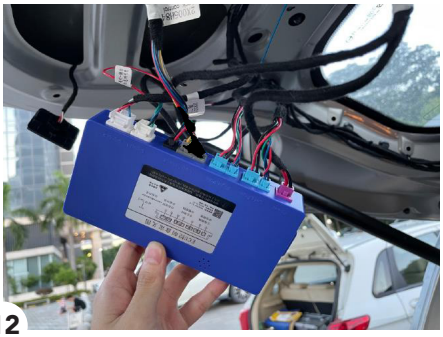

12

Inserte todos los enchufes en la caja de control (ECU), deje el enchufe de alimentación como el último. Coloque nuestro control en el maletero del lado izquierdo/derecho, fíjelo (ECU) con una pegatina o una cuerda firmemente



13

Haga un agujero para instalar nuestro botón trasero. Restaurar el panel del maletero, instalación completada

Preguntas frecuentes

Como usar este portón eléctrico

1) Mando a distancia - presión larga botón del maletero
2) Botón trasero
3) Botón original - presión larga
4) Usar un sensor de pie

¿Cómo configurar la altura del portón trasero?
Levante manualmente la puerta a la altura deseada, presione prolongadamente nuestro botón trasero hasta que escuche un pitido, listo

¿Por qué hay dos pitidos cuando se cierra la puerta?
1) dos pitidos significan anti-pellizco, verifique si hay algo evitando el movimiento del puntal/puerta
2) inspeccionar la fuente de alimentación, incluir 12-16v positivos, conexiones negativas y caja de fusibles

El portón trasero no se puede cerrar hasta el final y no bloquea
1) ajuste ligeramente la posición del gancho del pestillo
2) invertir los tapones de los puntales izquierdo y derecho en la caja de control
3) verifique el cableado de la caja de control
4) debe usar nuestros tornillos en la caja
5) retire el bloque amortiguador de bloqueo de goma en el pestillo

El portón trasero sólo se puede abrir hasta la mitad de su altura
1) enchufe de puntal inverso izquierdo y derecho en la caja de control
2) restablecer la altura del portón trasero

El control remoto original no funciona
1) verifique nuestra conexión del cable amarillo para la señal desbloqueo original
2) verifique la conexión OBD si el kit tiene una caja decodificadora
3) ajustar el ritmo del clic
4) verifique la configuración del sistema del vehículo OEM sobre la señal desbloqueo

El botón frontal puede abrir pero no cerrar la puerta.
1) verifique la conexión de los cables del botón frontal
2) comprobar la señal (estado) del adaptador de bloqueo
3) actualizar el firmware

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com