
Manual interface de cámara INTCAMBMW20 de BMW



ÍNDICE

Esquema de instalación..... 1
Configuración DIPS 1
Botón de conexión 2
Ajustes 2

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

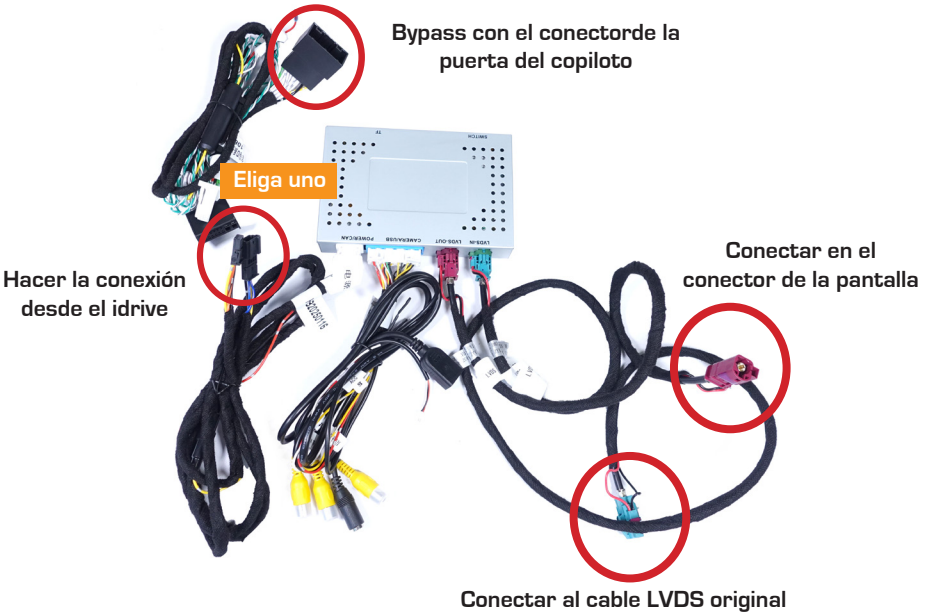


CONFIGURACIÓN DE DIPS Y MODELOS

Modelos vehículos	DIP	Posición cable alimentación
BMW Serie 2 2023/Serie 3 2023/I3 2023/i4 2023/M3/ Serie 4 2023 ID8	4 ON	iDrive
Serie 2 2023 (2 puertas)/Serie 4 2023 ID8	4 6 ON	iDrive
Serie 3 septiembre 2023-24/I3 2023-24 septiembre/Serie 4 2023-24 septiembre/ I4 2023-24 septiembre ID8.5	1 3 8 ON	iDrive
Serie 7 2023-24 /525 2023-24 ID8.5	1 2 3 8 ON	Unidad ppal (cable de Canbus se conecta al conector de la puerta del copiloto)
Serie 5 2023-24 ID8.5	2 8 ON	Unidad ppal (cable de Canbus se conecta al conector de la puerta del copiloto)
BMW X5 2023-24 ID8.5	1 8 ON	Unidad ppal (cable de Canbus se conecta al conector de la puerta del copiloto)
BMW X1/IX1/X2 2023-24 ID9	1 2 8 ON	Unidad ppal (cable de Canbus se conecta al conector de la puerta del copiloto)
Transferencia LVDS desde la pantalla		

BOTÓN DE CONEXIÓN

Presionar dos veces el botón de emergencia para conectarse

AJUSTES

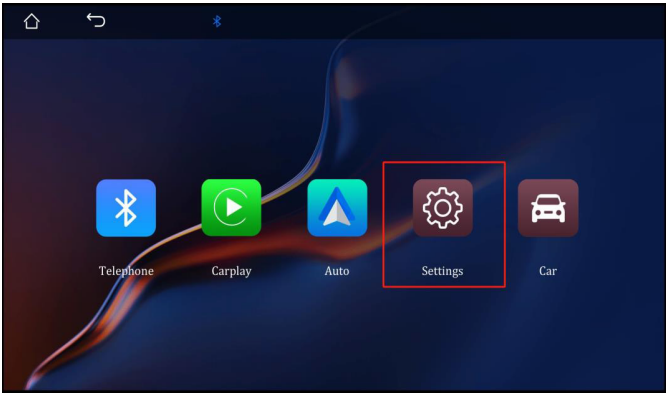

Contraseña para ajustes marcha atrás: 88888; válido para 1080p y AHD, 720p, cámaras CVBS y cámaras traseras originales



Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com