NOTA>

1. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, permita que el personal de ventas profesional realice la instalación; para evitar dañar la máquina o causar accidentes, no desmonte los productos.

2. Antes de la instalación, encienda el motor, verifique la función de visualización del tablero del automóvil, si los botones funcionan normalmente y si hay arañazos en el interior y la superficie del automóvil. Si hay algún problema, informe al cliente inmediatamente.

3. Compruebe si la puerta trasera puede abrirse y cerrarse normalmente, verifique si hay algún problema con las luces.

4. Apague el motor, prepare las herramientas.

5. Para el personal de instalación: retire objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.

6. Retire los componentes automotrices y colóquelos con cuidado para evitar rayar el tablero; residuos del cableado.

7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como la columna de dirección, los pedales del acelerador y del freno, etc., cada arnés debe fijarse después del cableado, para evitar que se afloje.

8. Conecte cada arnés de acuerdo con nuestra forma de cableado (preste atención a la posición del cable a tierra).

9. No cambie los cables o accesorios con la energía encendida.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD>

1. Las imágenes en estas instrucciones de instalación son solo para referencia.

2. La empresa no se hará responsable de ninguna anomalía o accidente causado por personal no profesional o no capacitado que no instale de acuerdo con las instrucciones de instalación.


3. Si se utilizan los tornillos de nuestra empresa, deben ser reemplazados con tornillos de nuestra empresa, de lo contrario nuestra empresa no garantizará la calidad.

4. Este manual o producto está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Operación del control remoto: Presione el botón de desbloqueo tres veces para abrir y cerrar la puerta.


Inicialización del sistema: después de finalizar la instalación y encender el vehículo, cierre manualmente el maletero del automóvil para la inicialización del sistema.

Este producto está respaldado por la compañía de garantía de calidad.

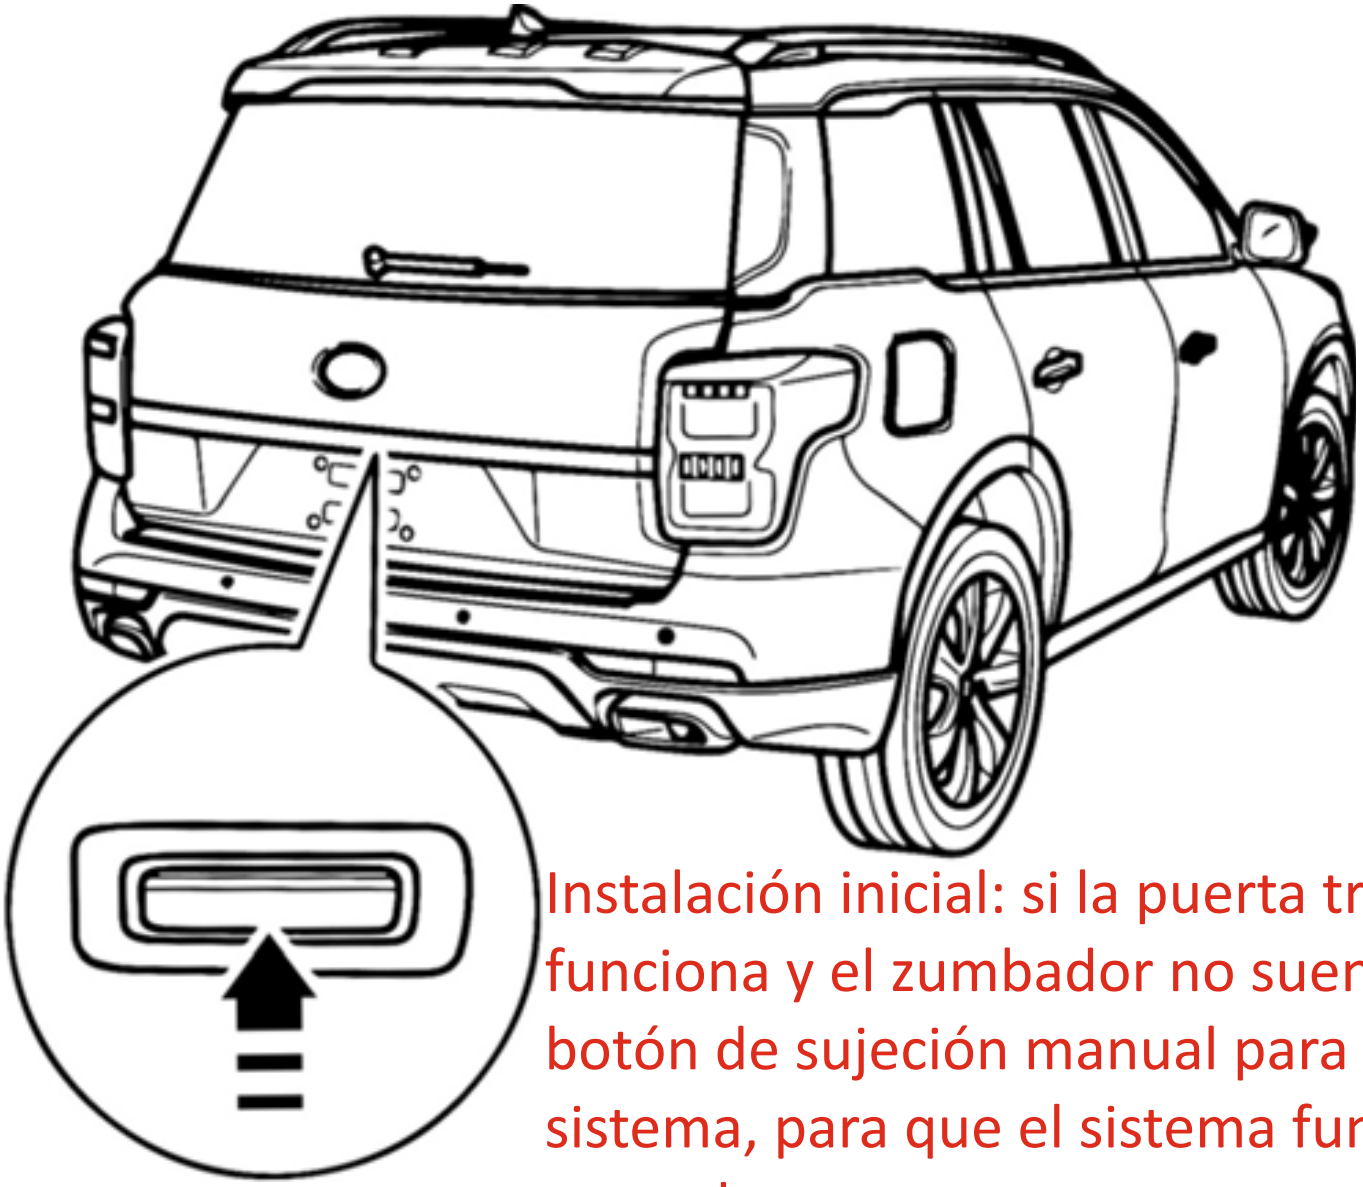

Instalación inicial: si la puerta trasera eléctrica no funciona y el zumbador no suena, presione el botón de sujeción manual para activar el sistema, para que el sistema funcione normalmente.

Consulte el dibujo de instalación de la pantalla de accesorios

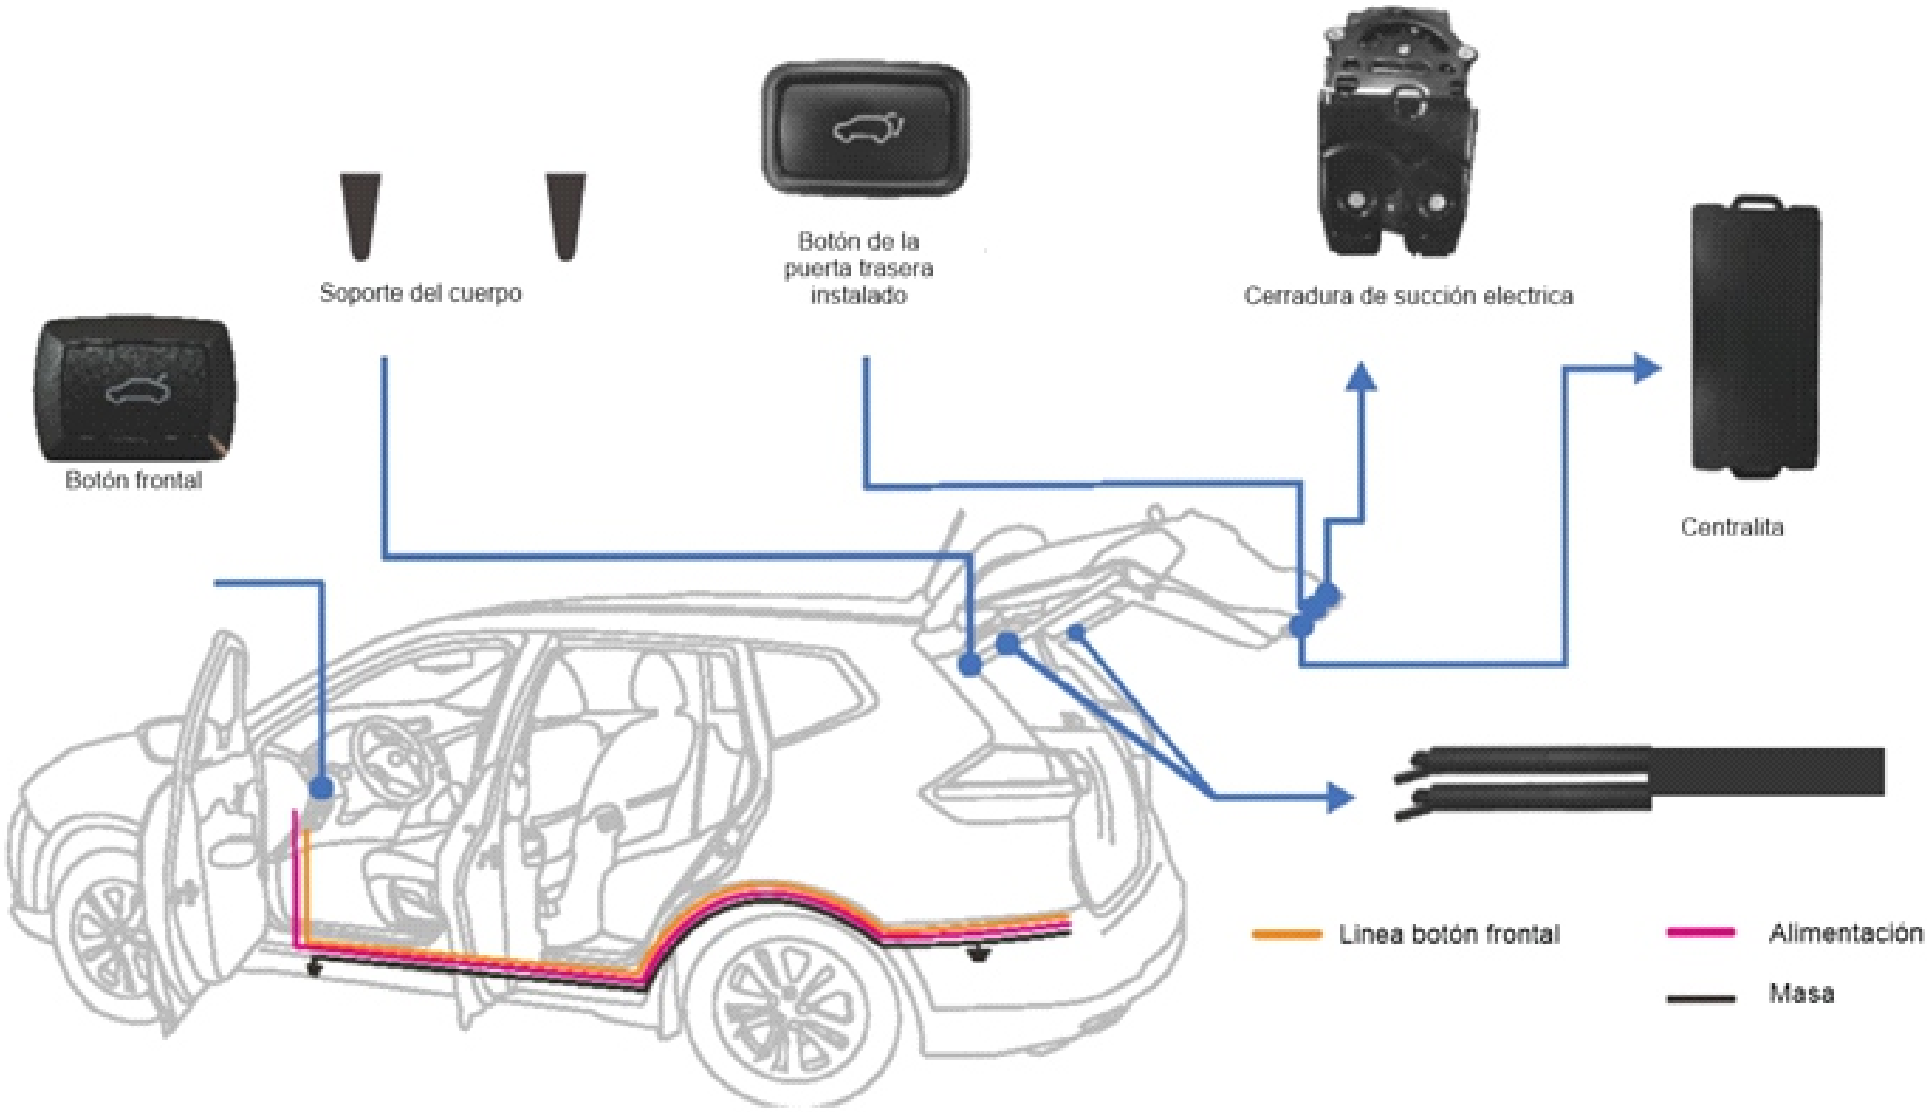

1 Retire la moldura de la puerta trasera.



2 Instalación de los puntales eléctricos





1. Retire los amortiguadores de aire originales.






2. Retire el soporte original del vehículo, reemplácelo con el soporte de nuestra empresa y fíjelo con los tornillos originales del vehículo. (igual en ambos lados)





3. Retire la rótula original del portón trasero y reemplácela con la rótula proporcionada por nuestra empresa [36] (lo mismo en ambos lados) [37]

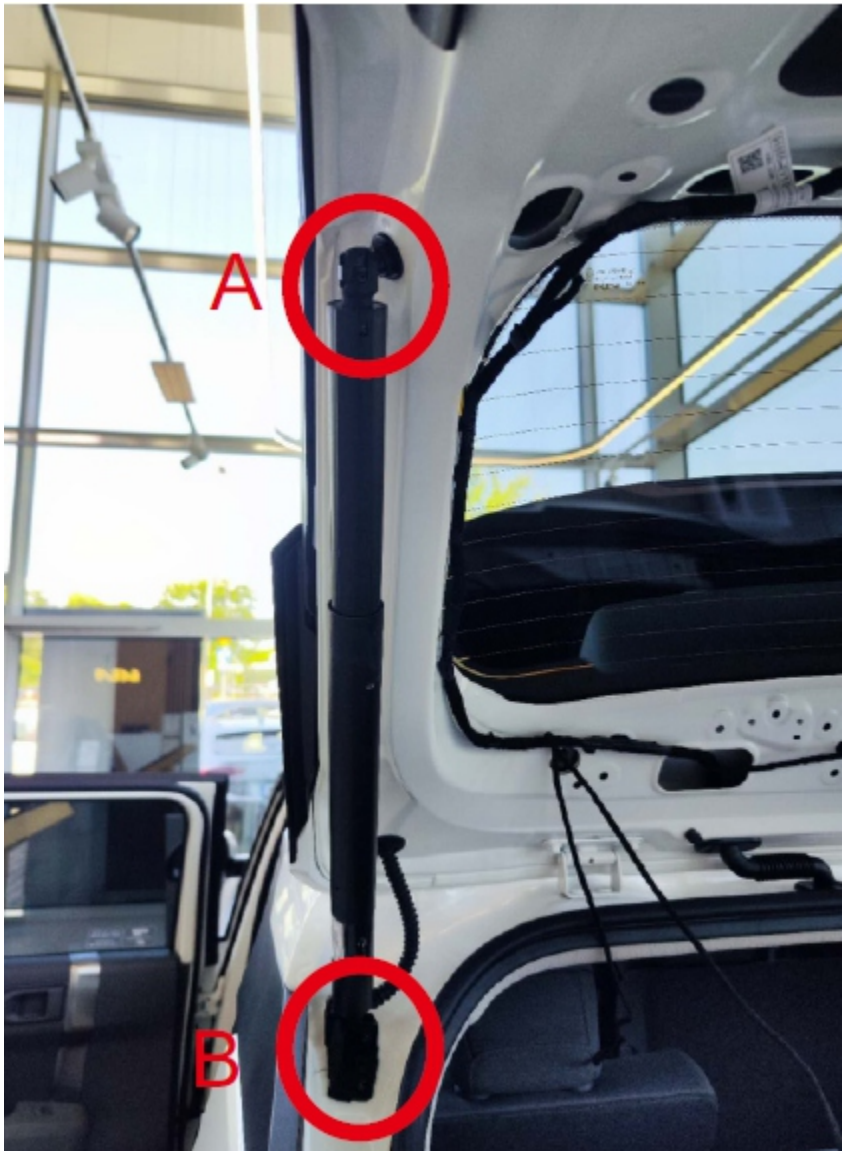

4. Instale la barra de tope eléctrica


Nota: Fije el extremo **A** primero y luego fije el extremo **B**





5. Pase los cables del vástago eléctrico a través del orificio original

3 Pasos para la instalación de la cerradura eléctrica de succión

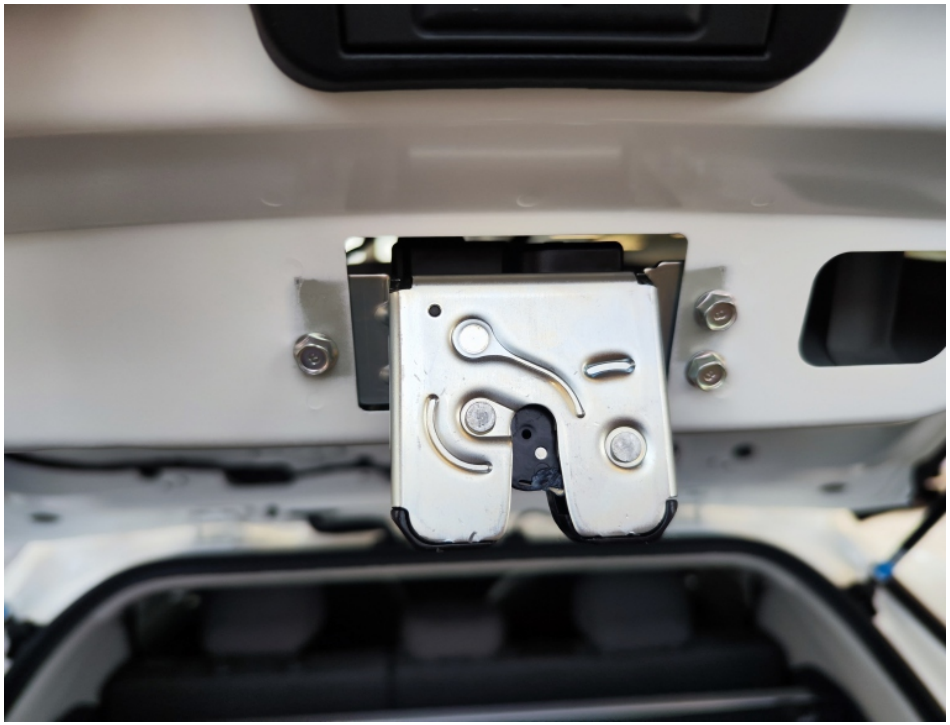

1. Retire la cerradura del coche original



2. Instale la cerradura eléctrica de nuestra empresa (fíjela con los tornillos del coche original)



3. Retire el pestillo original del vehículo y reemplácelo con el pestillo de nuestra empresa (fíjelo con los tornillos originales del vehículo)

4. Posición de Instalación de la Caja de Control, el Cable de Control de la Cerradura y el Cable de masa




1. La posición de instalación de la caja de contro



2. El enchufe de bloqueo de cable de nuestra empresa se conecta al enchufe de bloqueo de cable original del vehículo



] 3. Desconecte el conector original de la puerta trasera y conéctelo al conector del botón de la puerta trasera de nuestra empresa

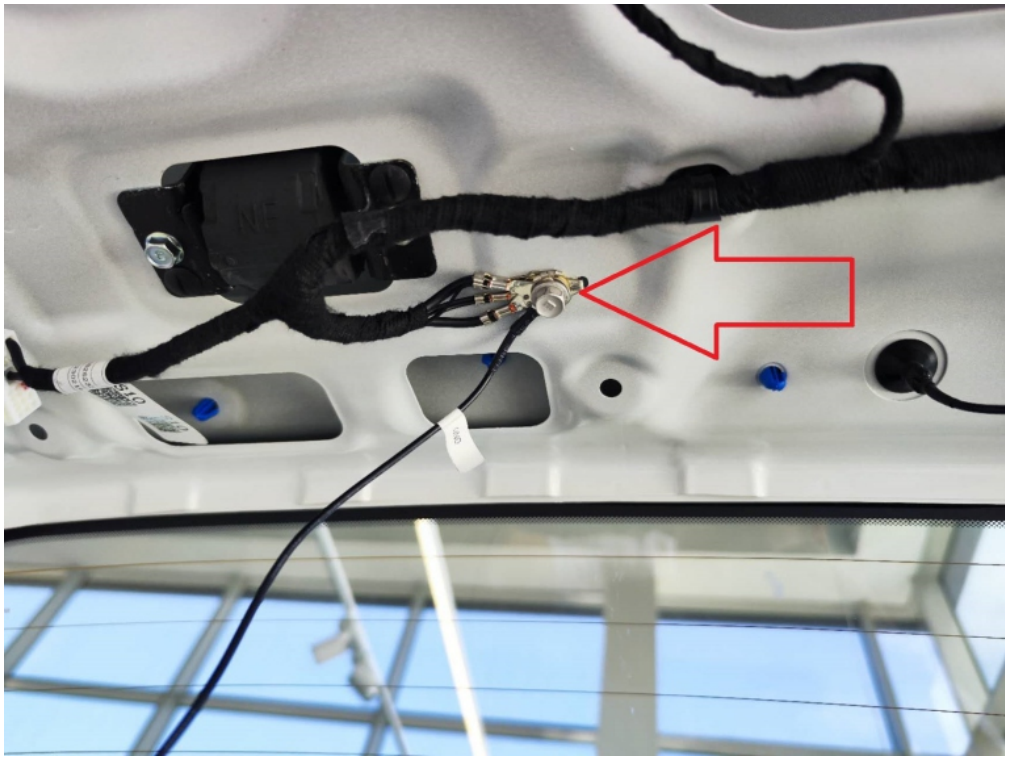


. 4. Posición mostrada del cable GND (tierra).

5.Toma de energía de la fuente de alimentación y posición de cableado del control remoto



1. En la caja de fusibles del vehículo original, desconecte el conector de energía del vehículo original y conéctelo con el conector de energía de nuestra empresa.

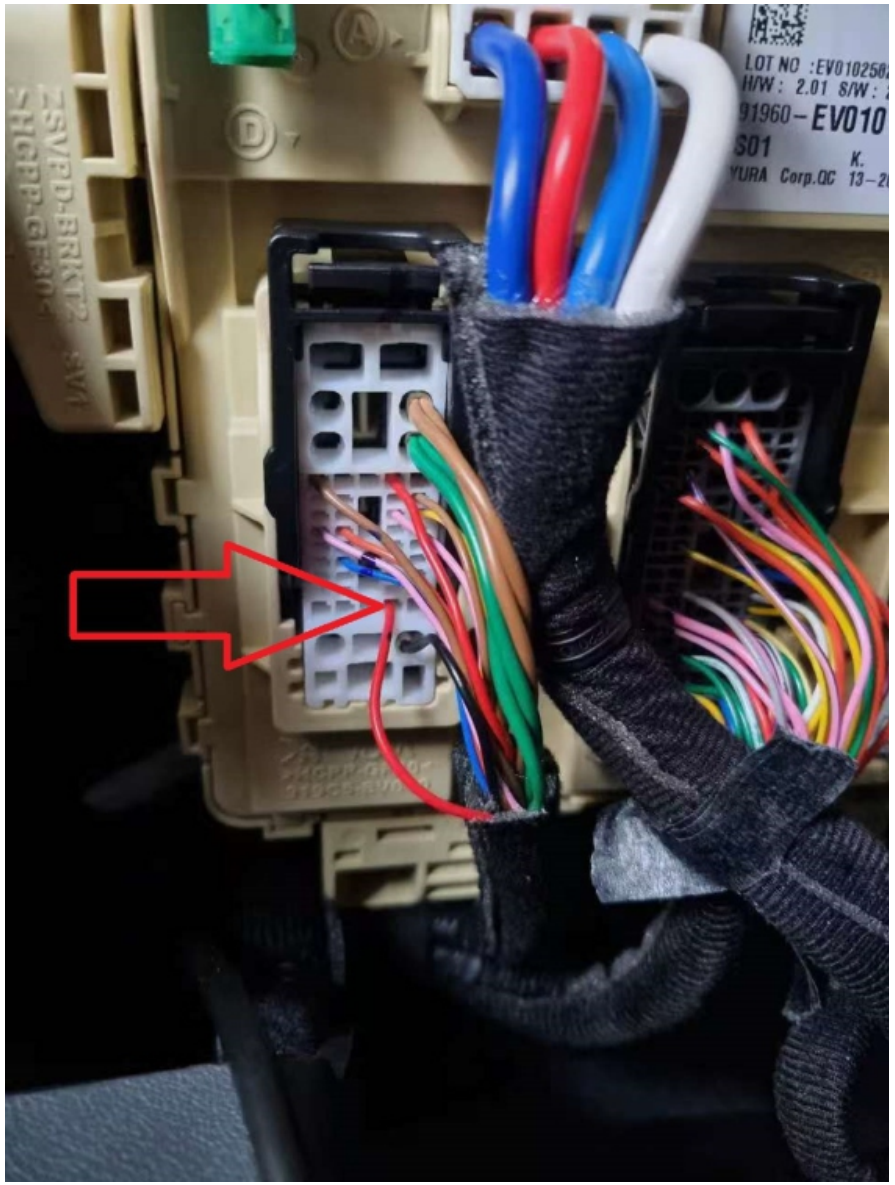

2. El cable de desbloqueo naranja de nuestra empresa se conecta al cable de desbloqueo de la unidad de control

6.Posición de instalación de los botones delantero y trasero



1. (Sugerida) Posición de instalación del botón delantero (sujeto a carga).




2. Posición de montaje del botón trasero.

7.Posición de cableado mostrada en la imagen




1. (Sugerida) Posición de instalación del botón delantero (sujeto a carga). (Nota: reinstale el tablero de revestimiento, evite dañar el arnés de cableado, de lo contrario, causará un cortocircuito)

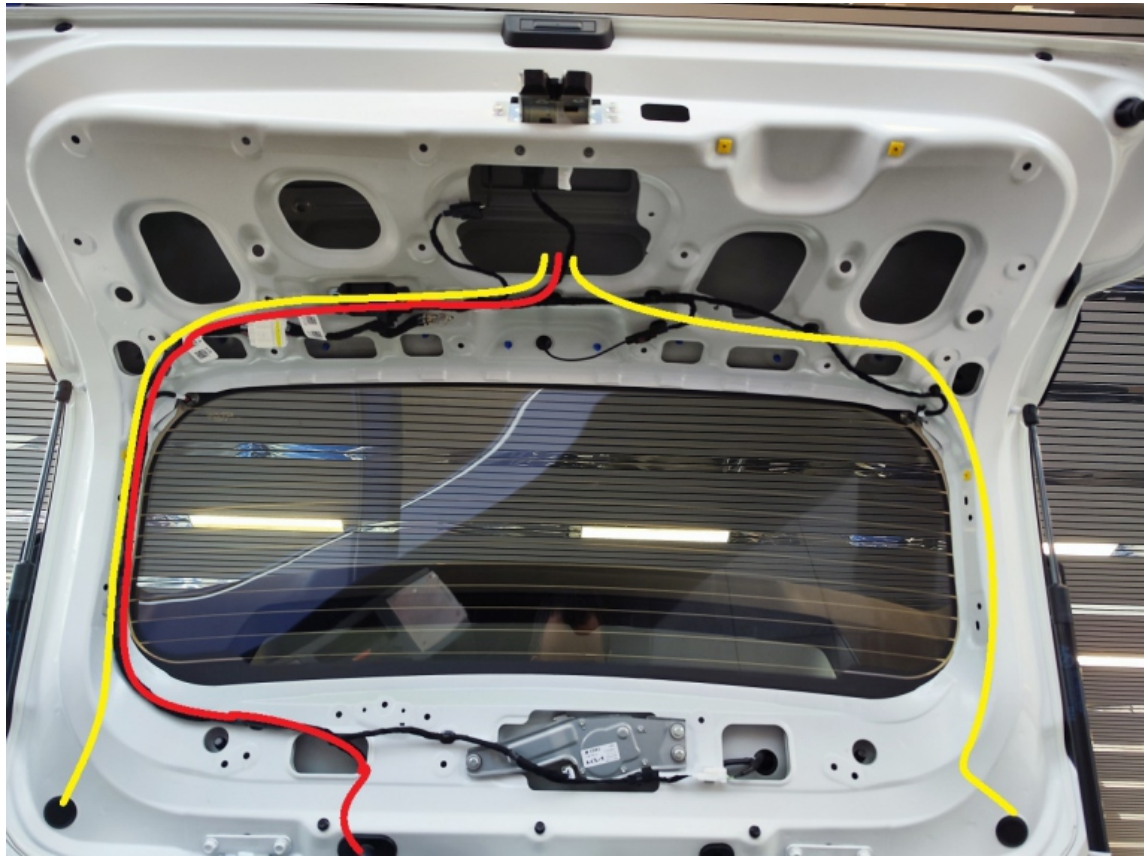

2. Imagen: Método de cableado. (Nota: reinstale el tablero de revestimiento, evite dañar el arnés de cableado, de lo contrario, causará un cortocircuito)


Guía para instalar y ajustar la cerradura eléctrica

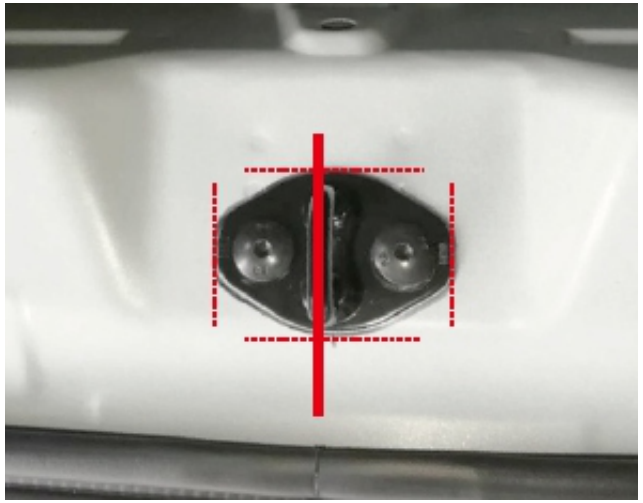


1. Antes de ajustar la posición del pestillo de la cerradura original del automóvil; marque la posición con lápiz y dibuje líneas alrededor.



2.Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro-derecha, las posiciones de la cerradura y el pestillo no están en el centro, lo que causa que la puerta trasera no se pueda bloquear o abrir normalmente.

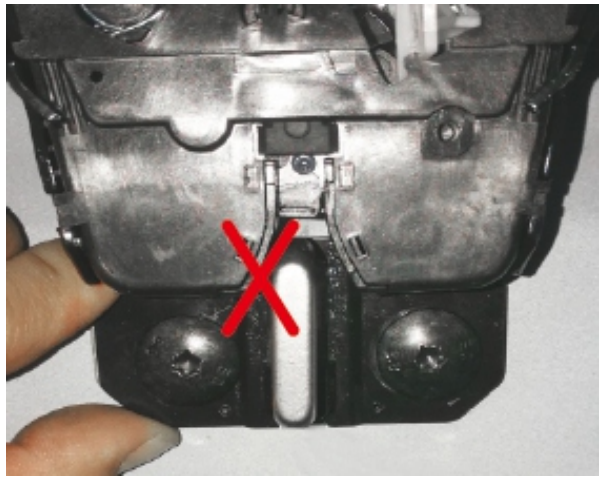

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro-izquierda, las posiciones de la cerradura y el pestillo no están en el centro, lo que causa que la puerta trasera no se pueda bloquear o abrir normalmente

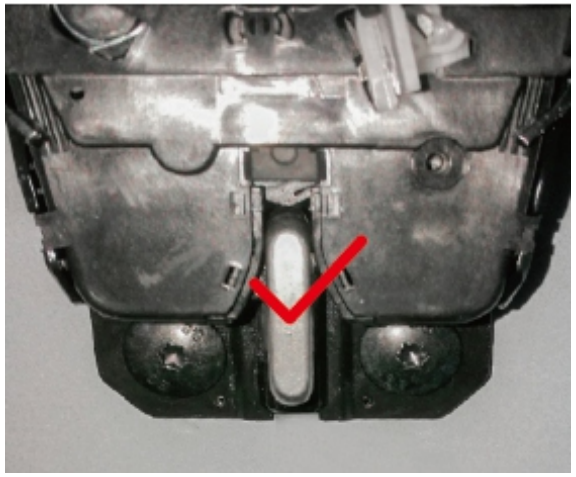

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instálelo en el centro; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste estará terminado.

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

·- Después de instalar, asegúrese de probar la confiabilidad de funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar la puerta trasera, y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

- Pruebe el desbloqueo de emergencia después de cerrar la puerta trasera.