Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

DS 7 2015-

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

PRECAUCIONES


- Todas las imágenes son solo referencias, pueden ser diferentes de los productos reales, pero el método de instalación es el mismo.

- Para facilitar su instalación, lea el manual de instrucciones y preste atención.
Intente proteger lo máximo posible la superficie del automóvil durante la instalación para evitar rayones.

- Verifique regularmente si todos los accesorios conectados con el automóvil están sueltos, para garantizar un uso seguro.

PREGUNTAS FRECUENTES


1. El soporte está instalado al revés - la puerta no está bien cerrada
2. Los tornillos del soporte no se reemplazan como se requiere - la puerta no está bien cerrada y la varilla está dañada.
3. El conector de la caja de control no está colocado en su lugar - no hay fuerza para abrir y cerrar la puerta o la fuerza es demasiado pesada.
4. La cabeza esférica y el circlip no están instalados en su lugar - la varilla se cae durante su uso (comprobar después de la instalación)
5. El conector no se instala en su lugar o se cae - fallo de funcionamiento.
6. El marco de la cerradura eléctrica se desvia del centro - la puerta no se puede cerrar.
7. El vehículo no se he encendido durante mucho tiempo - la fuerza del portón es mucho menor.
8. Necesita aprender después de la primera instalación - presione, o mantenga presionado el botón de cierre de la puerta trasera durante 3-5 segundos para escuchar un pitido largo, suelte la manija y luego presione la puerta hacia abajo para escuchar un pitido, el aprendizaje estará hecho
10. Cuando la rótula no está en la posición correcta, se puede girar 360º.

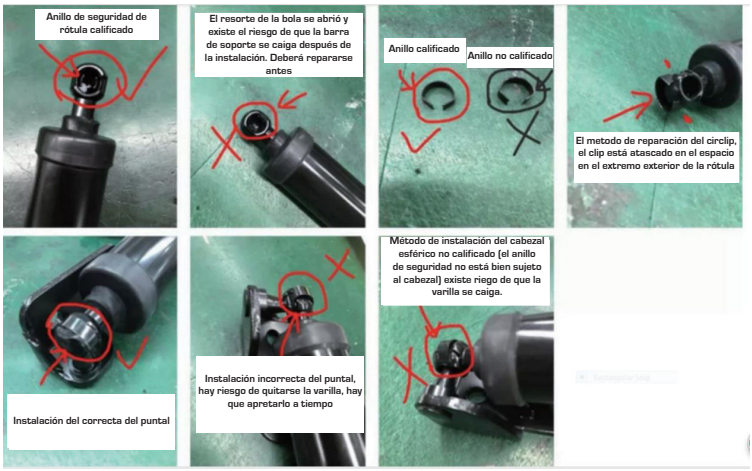

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DS 7 2015-

ESQUEMA DE CONEXIONADO

Consulte la lista de piezas de repuesto y el dibujo de piezas de repuesto para verificar si las piezas de repuesto están completas. Después de la instalación del portón trasero del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un "bip" largo en 3-5 segundos. Suelte la manija y luego presione la puerta trasera para cerrar. Habrá dos "bips", es decir, la programación del portón trasero está completa

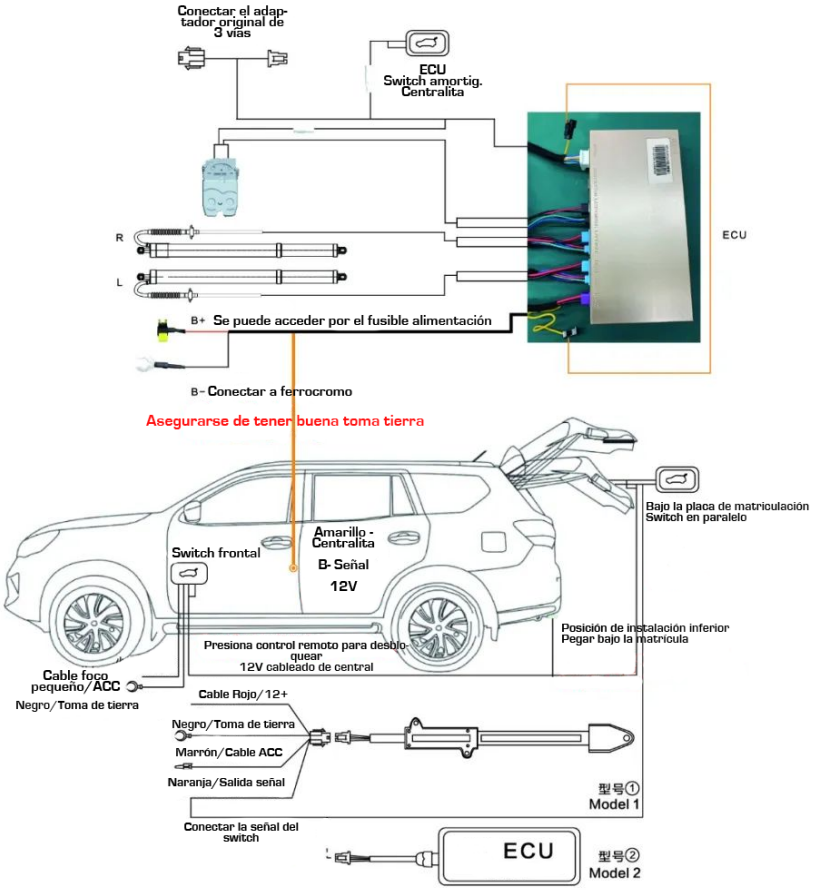

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN




01

Instale nuestro amortiguador con el soporte superior izquierdo del vehículo original (cabeza esférica hacia afuera)



02

Retire el soporte inferior izquierdo del automóvil original, instale el soporte inferior izquierdo de nuestra empresa y fíjelo con los tornillos originales del automóvil.

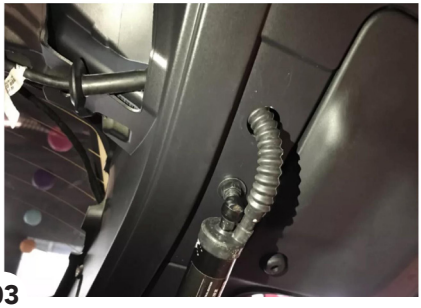

03

Instale nuestro amortiguador con el soporte superior derecho del vehículo original (cabeza esférica hacia afuera)



04

Retire el soporte inferior derecho del automóvil original, instale el soporte inferior derecho de nuestra empresa y fíjelo con los tornillos originales del automóvil.




05

Diagrama esquemático de la finalización de la instalación de la pieza



06

Retire el tapón de goma original del automóvil y pase el cable del amortiguador a través del orificio del tapón de goma hasta la cubierta de la puerta trasera.

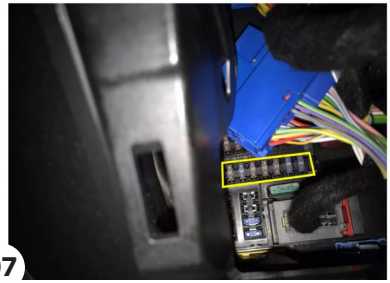

07

Retire el panel de la moldura debajo del conductor principal y encuentre la fuente de alimentación del automóvil original con una sonda. Conéctelo a nuestra toma de corriente.



08

Enrutamiento de cables de alimentación



09

Retire el panel, busque la toma y encuentra el cable central



10

Encuentra este enchufe de tres pines




11

Retire el cierre original con un bolígrafo a lo largo del punto central de la marca de bloqueo original. Instale nuestra cerradura de succión eléctrica y fíjela al coche con el tornillo original.



12

El cable de control y el cable de alimentación se insertan en nuestra centralita según el color

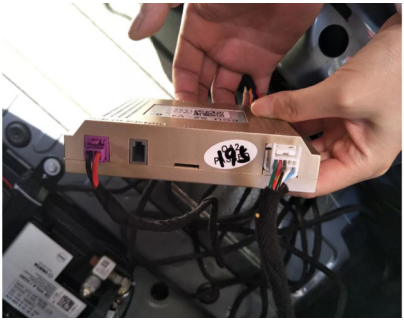

Una vez finalizada la instalación, debe programarse el portón trasero. Asegúrese de que la puerta se pueda abrir y cerrar (levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón para añadir el interruptor; se oirá un pitido largo de 3 a 5 segundos; suelte el botón; presione de nuevo el botón para cerrar el portón trasero; el portón trasero se cerrará; luego, se oirá un pitido; la programación del portón trasero está completa)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La garantía de nuestra empresa no cubre los problemas ni las pérdidas causados por una instalación o uso inadecuados. Lea atentamente este manual antes de usarlo. Guárdelo cuidadosamente después de leerlo para poder consultarlo más tarde. La imagen es solo de referencia. El producto se corresponde con el objeto real.

BOTÓN MODO DE CONTROL

1. Mantenga presionado el botón frontal durante tres segundos para cambiar el portón trasero.
2. El control remoto original del vehículo presiona la tecla de desbloqueo tres veces para abrir el portón trasero.

AJUSTES DE ALTURA

Levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor del portón trasero, de 3 a 5 segundos sonará un pitido, suelte la mano, luego presione el botón del portón trasero para cerrar, el portón trasero se cierra y suena un pitido, es decir, la programación del portón trasero está completa

SOLUCIÓN DE ERRORES DEL PORTÓN ELÉCTRICO

FALLOS	SOLUCIÓN
El mando a distancia original del coche no funcionó	Si el cable central amarillo está conectado adecuadamente
No funciona una vez completada la instalación	Compruebe si la fuente de alimentación positiva está conectada a 12V-16V Compruebe si el fusible del cable de alimentación está enchufado. Compruebe si el cable de tierra está conectado
El portón trasero no cierra correctamente	Si los soportes izquierdo y derecho de los postes están invertidos Si los cables de la caja de control no están conectados adecuadamente. Ya sea que el soporte sea fijo o reemplazado por nuestro tornillo especial. Hay dos vinilos en los lados izquierdo y derecho de el portón trasero original. Si está suelto, debe estar apretado.
El mando a distancia original del coche no puede cerrar la puerta	Si hay alguna programación después instalación. La primera vez que lo instala en el automóvil, necesitas programar usando el botón del portón trasero una vez. Pasos de programación; abra la puerta y presione y mantenga pulsado el botón de la puerta trasera durante tres segundos. Cuando escuche un click, suelte la mano y presione el botón de nuevo. El portón trasero se cerrará automáticamente y la instalación finalizará.
El portón trasero no sube a la mitad	Si los soportes izquierdo y derecho de los postes están invertidos. Si los cables de la caja de control están conectados adecuadamente. Ya sea que el soporte sea fijo o reemplazado por nuestro tornillo especial.



Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com