Shadow MULTIMEDIA

Sistema automático de abertura de portões

VOLKSWAGEN GOLF SPORTVAN 2015-2019

Kit Portón Eléctrico





Botão de bloqueio



Comando remoto original



Fechadura elétrica

INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

VW GOLF SPORTVAN 2015-2019

Este kit de porta traseira elétrica para o VW Golf SportVan 2015-2019 permite o controlo automático da abertura/fecho da bagageira.

1) Comando remoto
2) Botão no painel
3) Botão da porta
4) Sensor de pé – opcional

AVISO

1. Verifique as peças e a quantidade na tabela de acessórios. Utilize os suportes/parafusos fornecidos, salvo indicação em contrário.
2. Desligue o motor antes da instalação. O produto deve ser instalado por profissionais qualificados.
3. O conjunto do amortecedor contém uma peça auto-removível de alta pressão. O uso de hastes é proibido.
4. Proteja os estofos, as superfícies plásticas e metálicas contra riscos durante a instalação.
5. Fixe todos os fios/conectores do veículo, caso estejam soltos.
6. A instalação demora 2 a 3 horas; siga atentamente as instruções do manual.

ATENÇÃO

I. A porta traseira elétrica foi concebida para a bagageira original de fábrica.
II. Os testes em bancada são proibidos, a plataforma elevatória deve funcionar com carga.
III. Ligue o fio de terra (GND) a um parafuso com boa condutividade. Não ligue a ficha de alimentação à central eletrónica (ECU) até que todos os procedimentos de instalação estejam concluídos.
IV. Mantenha a porta traseira aberta após a instalação. Certifique-se de que o fecho modular está liberado.
V. Pressione e mantenha pressionado o botão traseiro durante 4 segundos até ouvir um sinal sonoro. De seguida, clique rapidamente no botão traseiro para fechar a porta. Irá ouvir um sinal sonoro quando a porta estiver completamente fechada, o que significa que o sistema foi inicializado e está pronto a utilizar.

Diagrama de instalação


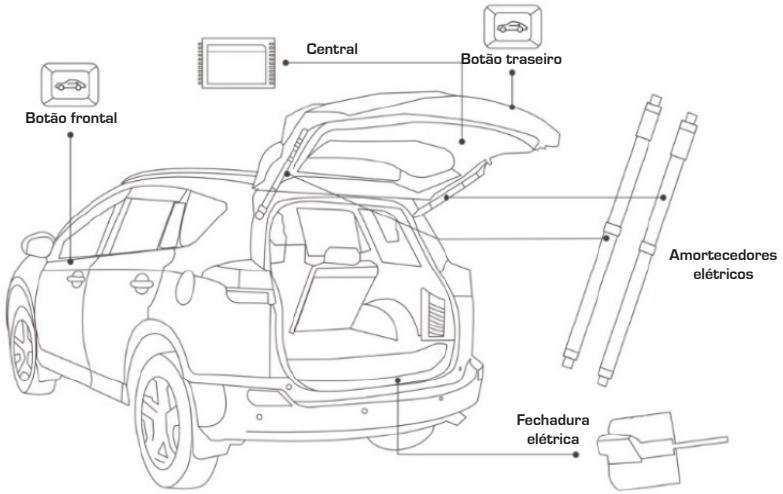


Diagrama da unidade de controlo

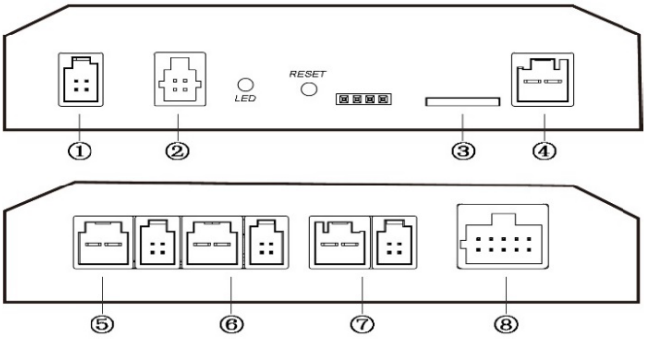

1. Sinal CANbus
2. N/A
3. Slot para microSD
4. Power
5. Suporte esquerdo
6. Suporte dereito
7. Motor de bloqueio
8. Conjunto de fechadura


Peças para portão elétrico

			
Amortecedores elétricos x2	Central x1	Cabo de alimentação x1	Adaptador de bloqueio x1
			
Fechadura elétrica x1	Cabo CANBUS x1	Motor de bloqueio x1	Botão frontal x1
			
Botão traseiro x1	Buzina x1	Pino esférico + anilha x2	Pino esférico + anilha x2

Ferramentas (não incluídas)

			
Chave de fendas x1	Chave inglesa x1	Cabo de encaminhamento x1	Fita isolante x1

Passos para instalar o portão

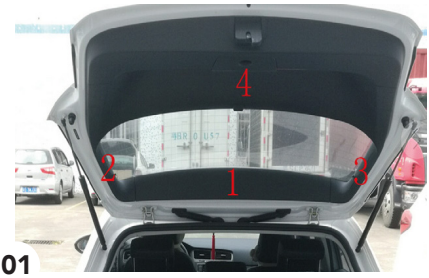

01

Retire os painéis originais da escotilha com uma chave de plástico, de acordo com o número de sequência.



02

Solte as presilhas originais da mola a gás utilizando uma chave de fendas e puxe as molas a gás com cuidado.



03

Utilize o nosso suporte e parafusos para a carroçaria para substituir o parafuso original da porta.



Utilize o pino esférico Autoease para substituir o pino original da porta e adicione a nossa anilha por baixo do mesmo. Instale os nossos amortecedores elétricos e o cabo na extremidade da porta.



04



Substitua o parafuso original do amortecedor da porta, utilize o orifício para passar o cabo.
Cabo do amortecedor elétrico Autoease


INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

VW GOLF SPORTVAN 2015-2019




05

Remova os painéis da bagageira e os acabamentos traseiros.

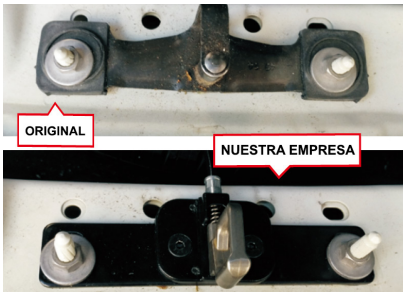

Substitua a fechadura original pela nossa fechadura elétrica frontal e fixe-a com os parafusos originais.

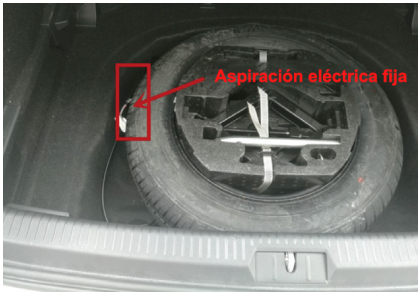

Coloque o nosso motor de bloqueio perto do pneu sobresselente.



06

Dirija os cabos conforme a imagem para a posição correta.



Imagem de referência




Pase el cable de alimentación desde el tablero del conductor hacia el lado izquierdo del maletero.




07


Ligue o fio de terra (GND) a este parafuso no painel da porta.

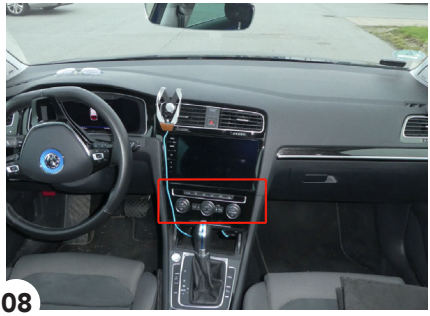

08

Remova o painel de controlo original do ar condicionado e ligue o nosso cabo adaptador CANbus aos conectores originais do ar condicionado.
Esta etapa é para o controlo remoto. Ignore o fio amarelo.

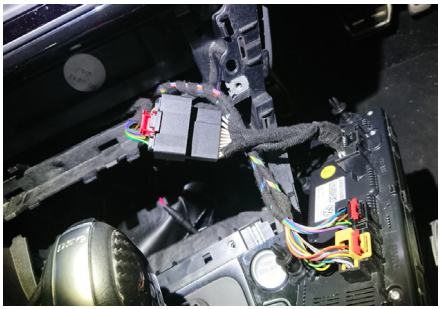





09

Taladre un agujero para instalar nuestro botón frontal, tome la imagen como referencia



10


Ligue o nosso adaptador de bloqueio ao conector da fechadura original.






11

Instale o nosso botão traseiro no painel da porta traseira (imagem para referência).

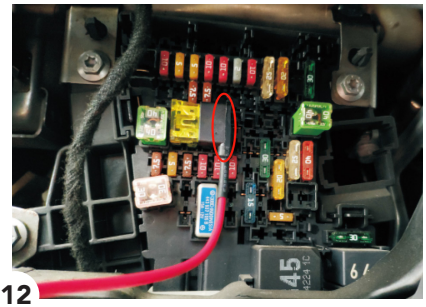


12

Localize a caixa de fusíveis original por baixo do painel do condutor (direção à esquerda), retire o fusível original de 30 A da caixa de fusíveis e insira a nossa ficha de alimentação para fusíveis. (imagem para referência). Nota: certifique-se de que insere o fusível original de volta na nossa ficha de alimentação para fusíveis.



Certifique-se de que a fonte de alimentação é uma bateria de 12 V com tensão constante

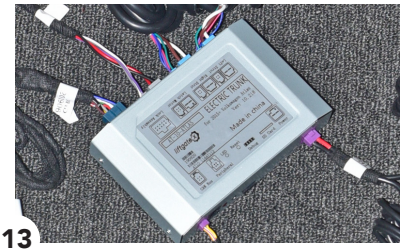

13

Ligue todos os cabos à unidade de controlo, deixando o cabo de alimentação como o último.
O LED na caixa de controlo começará a piscar.



Coloque a caixa de controlo no painel da escotilha e fixe-a com abraçadeiras de plástico ou com a fita 3M fornecida.

14. Restauro dos painéis originais da escotilha, Instalação concluída.

Inicializar o sistema após a instalação

Pressione e mantenha pressionado o botão traseiro durante 4 segundos até ouvir um sinal sonoro, em seguida, clique rapidamente no botão traseiro para fechar a porta. Você ouvirá um sinal sonoro quando a porta estiver totalmente fechada, o que significa que o sistema está inicializado e pronto a utilizar.

Perguntas frequentes

Como utilizar este portão elétrico

1) Comando à distância - pressione e mantenha pressionado o botão do porta-bagagens
2) Botão traseiro
3) Botão original - pressione e mantenha
4) Utilize o sensor de pé

Como faço para ajustar a altura da porta traseira?
Levante manualmente a porta traseira até à altura desejada e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão traseiro até ouvir um sinal sonoro. Pronto!

Portão não funciona corretamente
A. Inspecione a fonte de alimentação, incluindo os conectores positivo de 12-16V, negativo e a caixa de fusíveis.

A porta traseira não fecha completamente e não tranca.
a) Ajuste ligeiramente o fecho.
b) Verifique se os postes estão corretamente instalados e se têm o mesmo comprimento
c) Volte a colocar os painéis da escotilha; o peso deles é importante.
d) Retire o bloco de borracha amortecedor do fecho, conforme a imagem.

O portão só pode abrir até metade da altura.
a) Ajuste ligeiramente o fecho.
b) Verifique se os postes estão corretamente instalados.
c) Verifique a cablagem da caixa de controlo.
d) Reajuste a altura do portão.
e) Entre em contacto connosco. Em alguns casos raros, pode ser necessário atualizar o firmware para que seja compatível com o seu veículo.

O comando original não funciona.
a) Verifique a ligação do fio de controlo verde
b) Verifique a ligação OBD se existir uma caixa descodificadora
c) Ajuste o ritmo do clique durante os três cliques da tecla DESBLOQUEAR
d) Pressione e mantenha pressionado o botão ABRIR a porta traseira no seu telecomando, se o seu telecomando tiver esta função

O comando original abre, mas não fecha o portão.
A. Verifique se fechou o portão manualmente para
inicializar o sistema. Caso contrário, tente o seguinte: abra o portão manualmente até à altura desejada, pressione e mantenha pressionado o botão do portão até ouvir um sinal sonoro, clique no botão uma vez para fechar o portão e está feito.
B. Entre em contacto connosco. Em alguns casos raros, uma atualização do firmware pode ser necessário para que o sistema seja compatível com o seu veículo.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com