KIT PARKING DEL 18,5MM SFT11
KIT SENSORES PARKING CON DISPLAY **DELANTERO**

CARACTERISTICAS

Sensores parking similar al original del vehículo.

El sistema se activa al recibir señal +12v de la conexión de marcha atrás.

Pantalla LED con visualización de distancia, buzzer integrado e interruptor de encendido/apagado.

Las luces LED (verde/amarillo/rojo) en cada lado de la pantalla que indica la proximidad del obstáculo.

Diseñado para todo tipo de automóviles.

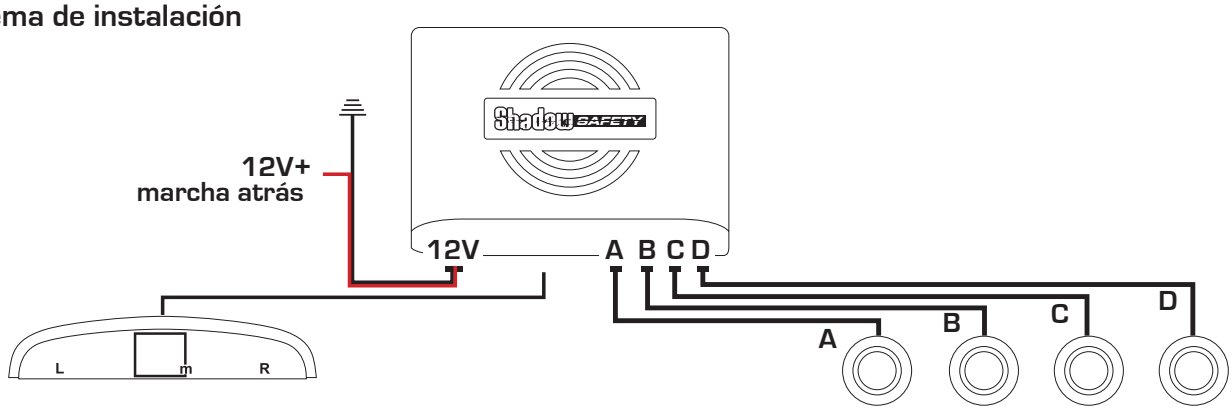
Garantía limitada de 24 meses.



Características técnicas:
Rango de voltaje: 12V
Temp. Funcionamiento: -20º+70ºC
Distancia de detección: 0,2 - 2m
Ángulo detección: H>60º V>60º

Distancia	Aviso sonoro	Display
200-160cm	No	2.0-1.6
150-100cm	Bip—Bip—Bip	1.5-1.0
90-50cm	Bip–Bip–Bip	0.9-0.5
40-30cm	Bip-Bip-Bip	0.4-0.3
0-20cm	Bip————	0.0

Esquema de instalación



Contenido de la caja:
4 sensores con cable ø18,5mm - longitud del cable 30+ 215cm.
1 Unidad central
1 Cable alimentación
1 Display - longitud del cable 300cm.
1 Fresa ø18,5mm.
1 Manual instalación

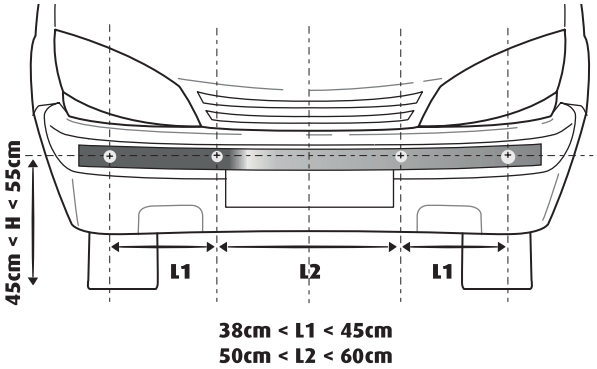

Unidad central

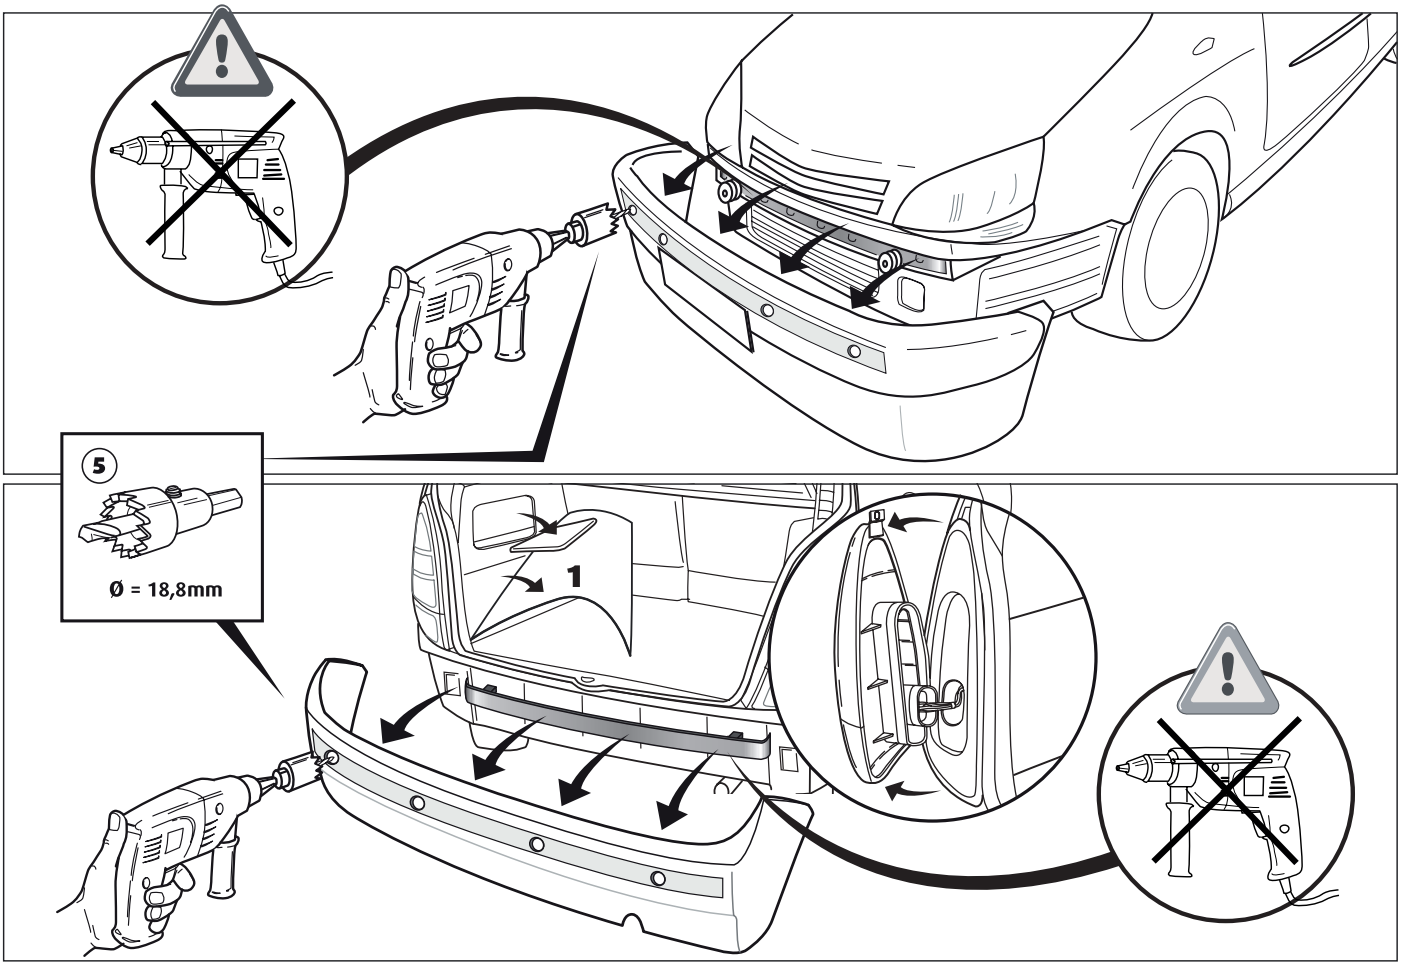

Display delantero

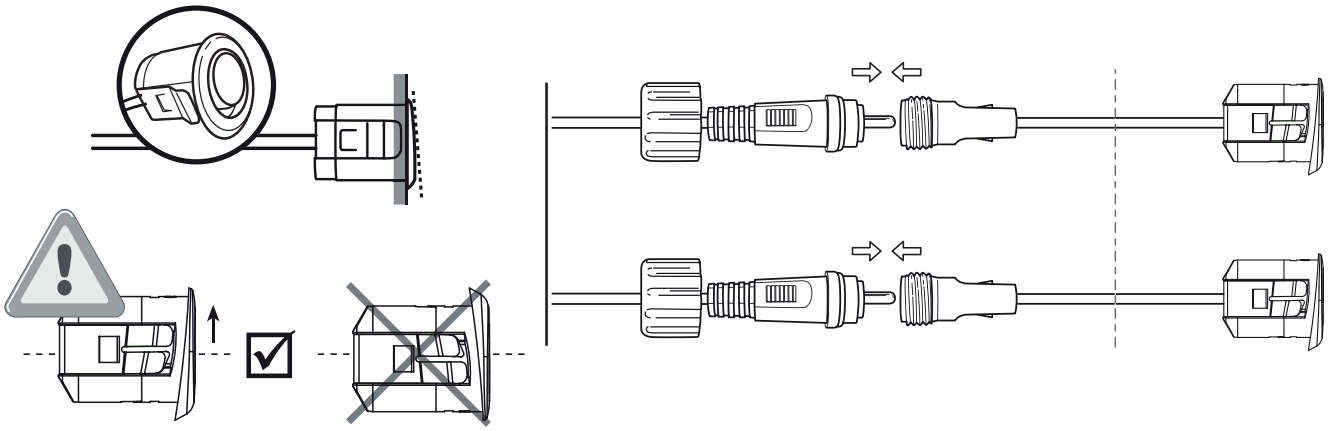

Sensores parking


Fresa

Ubicación sensores parking.
Instale los sensores deparking siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo o el esquema que le mostramos a continuación.







Si los sensores son inclinados, preste atención a la posición.