Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

CITROËN C5

Kit Portón Eléctrico






Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico




Amortiguador motorizado x2



Unidad central



Cable alimentación




Pulsador trasero




Cable de cierre motorizado



Soportes amortiguador + tornillos y arandelas (x2)



Adaptador de bloqueo



Cierre motorizado



Fusible



Pulsador delantero





Alargador pulsador delantero

g - GND
h - fusible

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

CITROËN C5

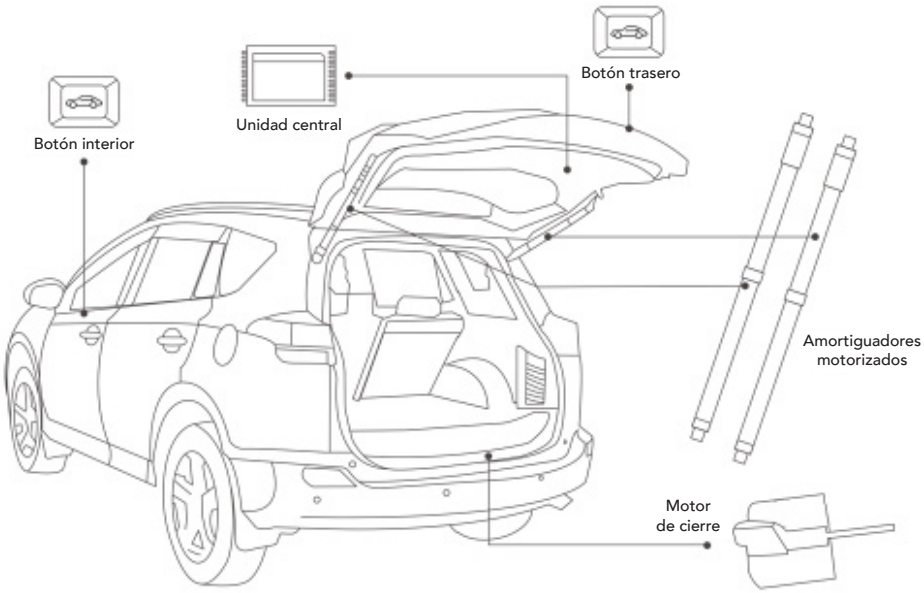

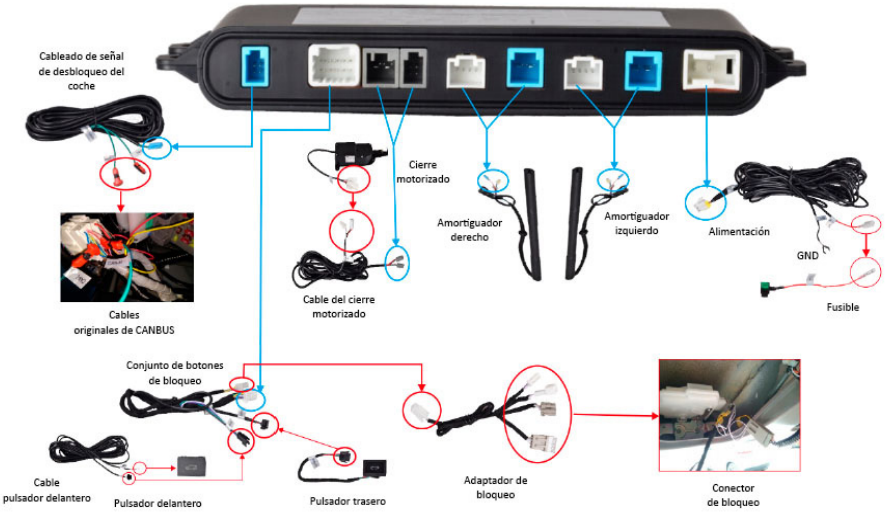

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

CITROËN C5



01

Vistas originales del vehículo



Retire los tornillos de los paneles de la puerta y luego retire los paneles



Afloje los clips de resorte de gas originales con un destornillador, luego sáquelo con cuidado. Tenga en cuenta que puede necesitar ayuda para sujetar puerta al retirar el resorte de gas original



02

Reemplace el tornillo original de la puerta por el nuestro, agregue nuestra arandela





03

Utilice nuestro soporte para reemplazar los soportes originales de la carrocería del automóvil





04

Instale nuestro amortiguador eléctrico, el cable irá en el extremo de la puerta





05

Taladre un orificio para enrutar el cable del amortiguador



Pase el cable del amortiguador a través del orificio de fábrica en el panel de la puerta



Enrute los cables del amortiguador por la posición de la centralita como se muestra en la imagen.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO


CITROËN C5




06



Conecte nuestro adaptador de bloqueo al conector de bloqueo original

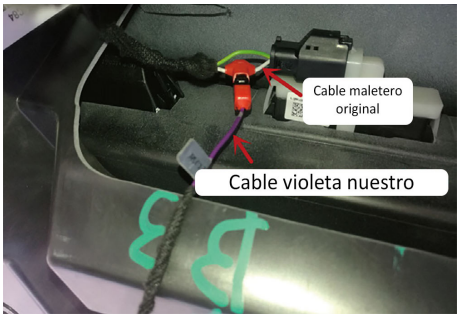

Lleve nuestro cable púrpura al conector del interruptor del maletero original (cable blanco)

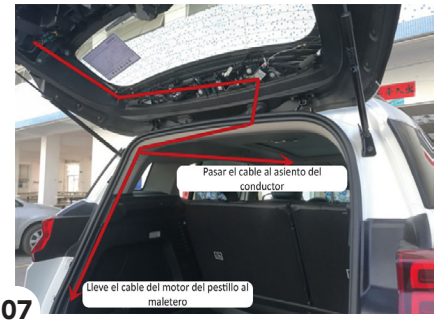


07

Lleve el cable de alimentación y el cable del botón frontal hacia el conductor, posición (LHD), lleve el cable del motor del pestillo al maletero




08

Instala nuestro botón frontal

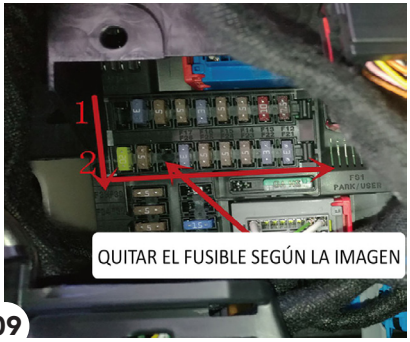


09

Ubique la caja de fusibles original debajo del tablero del conductor (LHD), quitar un fusible según imagen (fila 2, columna 3)

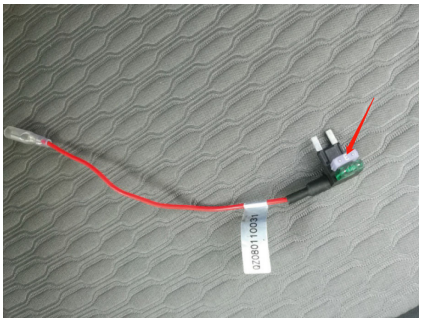

Inserte el fusible original en nuestro puerto de alimentación de fusibles

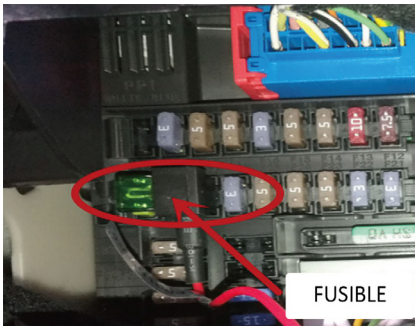


Inserte nuestro enchufe de fusible en el puerto de fusible original




10

Quitar los embellecedores del maletero

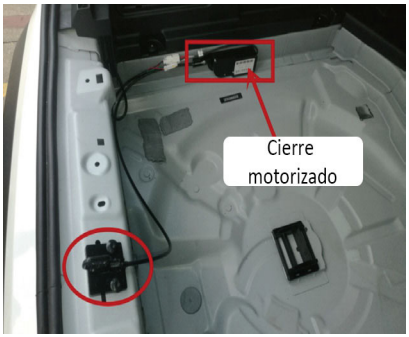


Reemplace el enganche original por el nuestro para un cierre suave, coloque el cierre motorizado

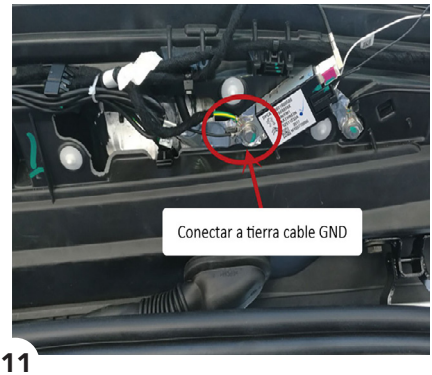

11

Conecte a tierra nuestro cable GND, a un tornillo en el panel de la puerta

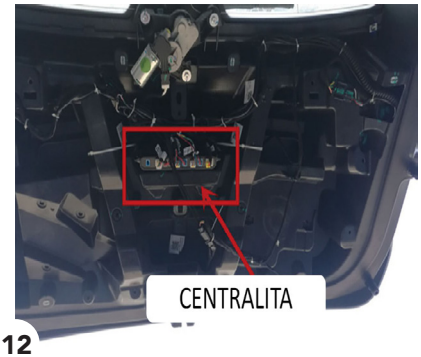

12

Inserte todos los enchufes en la caja de control, colóquelo en el panel de la puerta



13

Instale nuestro botón trasero como se muestra en la imagen



14

Restaurar los paneles del maletero. Instalación completa

PREGUNTAS FRECUENTES

1. Cómo operar la puerta trasera
a) Utilice el mando a distancia original: mantenga pulsado el botón del maletero
b) Utilice nuestro botón trasero - 1x
c) Utilice el botón frontal original - Desbloqueo 3x
d) Utilice el sensor de pie: se vende por separado

2. Cómo configurar la altura de la puerta
a) ajuste manualmente la puerta a la altura adecuada, mantenga pulsado nuestro botón trasero hasta que escuche un pitido, listo.

3. La puerta no funciona correctamente
a) inspeccionar la fuente de alimentación, incluir 12-16v positivo, negativo conecta y caja de fusibles

4. La puerta no puede cerrarse hasta el final y no está bloqueada
a) ajuste ligeramente el bloqueo
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertido
c) verifique el cableado de la caja de control
d) verifique si no está usando tornillos en la caja
e) quitar el tope de goma de la cerradura

5. La puerta solo puede abrirse hasta la mitad de la altura.
a) ajuste ligeramente el bloqueo
b) compruebe si los polos izquierdo / derecho están invertido
c) revisar el cableado de la caja de control
d) reajustar la puerta altura

6. El control remoto / llavero original no funciona
a) verifique la conexión del cable de control amarillo
b) verifique el OBD conexión si hay un decodificador
c) Ajustar el ritmo del clic durante los tres clics de la tecla UNLOCK
d) mantenga presionada la tecla OPEN clave si su control remoto tiene

7. El control remoto / llavero original puede abrir pero no cerrar la puerta
Compruebe si ha cerrado manualmente la puerta para inicializar el sistema. Si no es así, intente esto: abra manualmente la puerta a un altura, mantenga pulsadobotón de la puerta hasta que escuche un pitido, haga clic botón una vez para cerrar la puerta, listo.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

CITROËN C5

Este kit de portón eléctrico para Citroën C5 puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

1. Antes de la instalar, compruebe todo el material suministrado y el esquema de instalación.
2. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deben ser instalados por personal cualificado, para evitar daños o causar accidentes, no desmonte los productos.
3. Antes de la instalación, verifique las funciones de la pantalla original del automóvil, si los botones funcionan normalmente, si hay raspaduras en el interior y la superficie del automóvil. Si tiene algún problema, consulte al cliente de inmediato.
4. Verifique si el portón trasero puede normalmente, abrirse y cerrarse o no, verifique si hay algún problema con las luces.
5. Retire previamente los objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños al automóvil durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero. Los restos del cableado deben ser eliminados a tiempo, no los deje en el automóvil, las conexiones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. De acuerdo con nuestra forma de cableado, para evitar afectar las partes móviles del automóvil, como las columnas de dirección, el acelerador y los pedales de freno, etc., cada cableado debe asegurarse después de la instalación para evitar que se suelte.

ATENCIÓN:

1. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas
2. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad.
3. No conecte el enchufe de alimentación en la unidad central hasta que finalice la instalación
4. Mantenga el portón abierto cuando se complete la instalación, y asegúrese de que el bloqueo esté liberado
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón instalado en la parte trasera tres segundos, hasta que se escuche un pitido. Luego haga clic en el botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un bip cuando la puerta está completamente cerrada. Eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.
6. Para ajustar la apertura del portón, ajuste manualmente la altura adecuada. Pulsación larga en el botón de la puerta hasta que escuche un pitido, la altura quedara memorizada.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com