

INTCARPLAYINFINITI01




DIP	ESTADO	Funciones
4	ON	Sin lineas traseras de guiado
	OFF	Con lineas traseras de guiado
8	ON	Cámara trasera original
	OFF	Cámara trasera de aftermarket
Nota: 1, 2, 3, 5, 6, 7 sin función, por defecto a OFF		

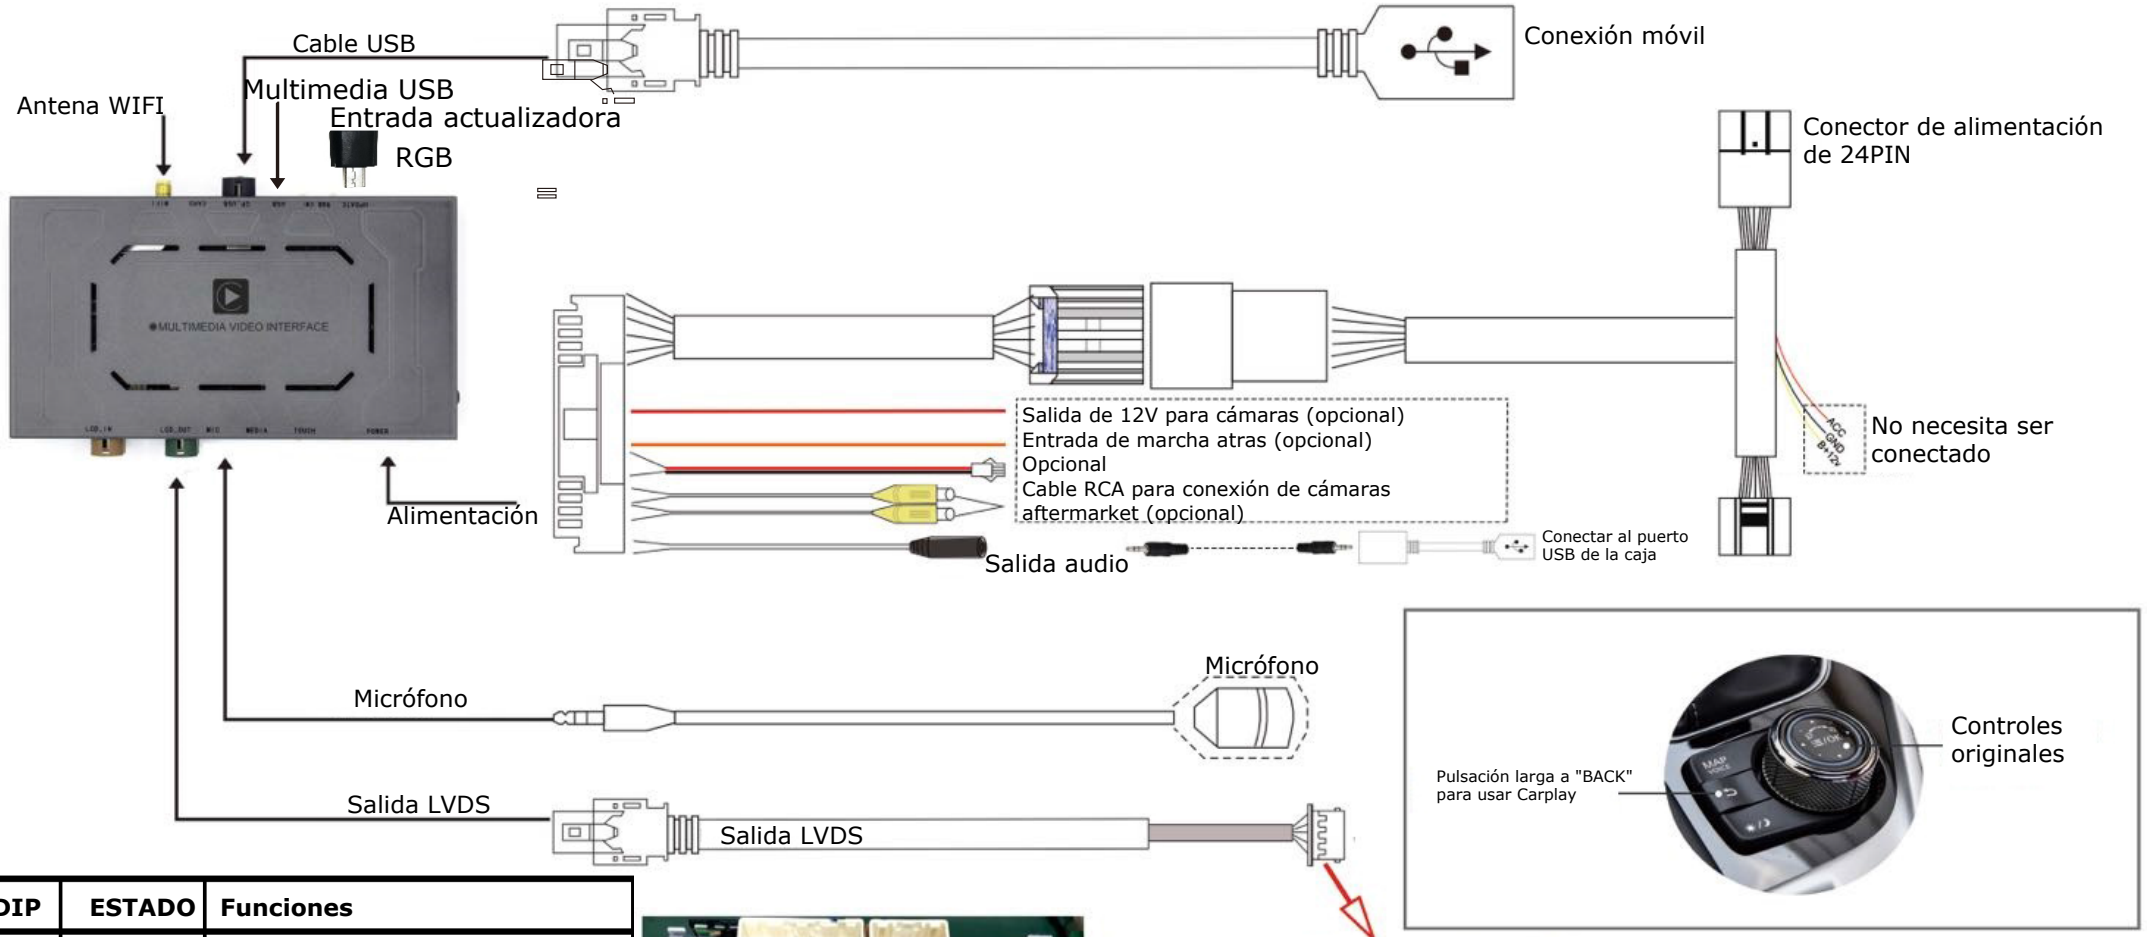


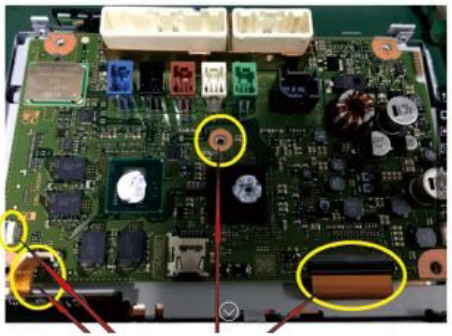

1. Quita la parte trasera de la pantalla, quita los tornillos del medio de la placa y desconecta los 3 cables para remover la placa.

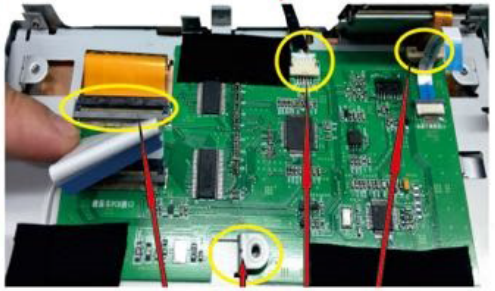

2. Instala la placa en la parte de atras de la pantalla, conecta el cable de 10P, el de 60P y el cable LVDS (fíjate en el sentido del cable LVDS).
3. La placa se queda con un poco de olgura al ser instalada, pero se puede arreglar poniendo un pequeño tope de plástico. (Si se añade algún tope tiene que ser un aislante.)

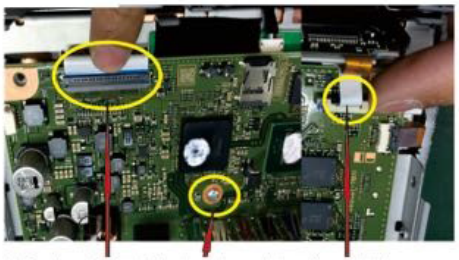

4. Para volver a la placa original, hay que instalar la placa ajustándola a los tornillos y conectar los cables de 60P y 12P en sus respectivos conectores.