Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

MERCEDES BENZ GLA 2020

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico



Amortiguador motorizado x2



Centralita



Cable alimentación



Cierre motorizado



Pulsador delantero




Pulsador trasero




Adaptador de bloqueo

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MB GLA 2020

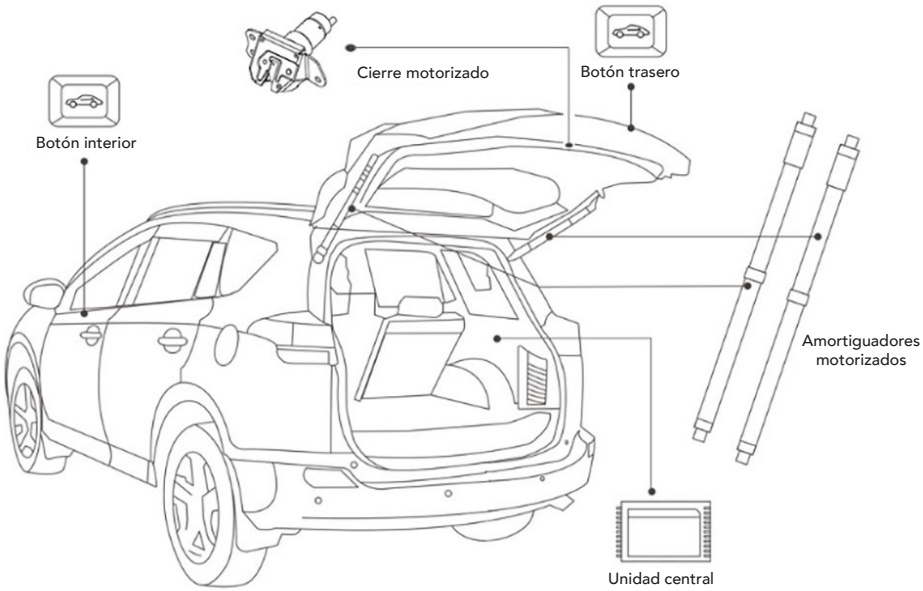

1 Alimentación
2/3 Amortiguador izquierdo
4/5 Amortiguador derecho
6/7 Cierre motorizado
8 Adaptador de bloqueo
9 Botón frontal y CANBUS
10 Botón trasero
11 Ranura MICRO SD

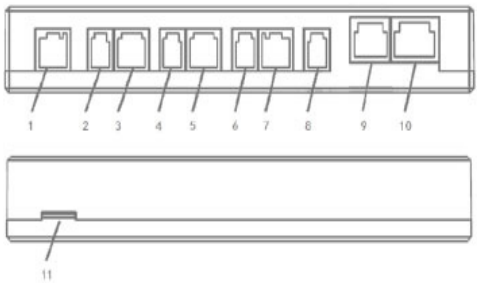

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MB GLA 2020





Vistas del vehículo




01

Utilice nuestro soporte de carrocería y tornillos para reemplazar el tornillo de fábrica de la puerta



Use el tornillo de bola Autoease para reemplazar el tornillo original de la puerta, agregue nuestra arandela debajo de él. Instale nuestros amortiguadores.El cable va en el extremo de la puerta.

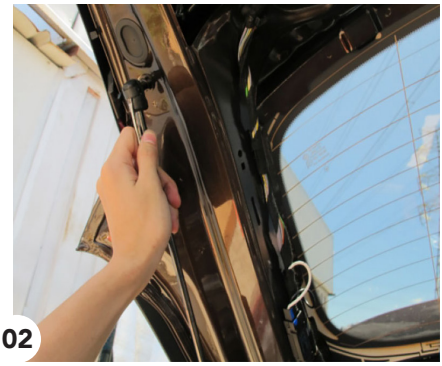

02

Reemplace el tornillo de amortiguación de la puerta original, use su orificio para llevar el cable del puntal eléctrico autoease



03

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO



Retire los paneles del maletero y las molduras traseras



04

Reemplace el gancho del pestillo original por el nuestro para un cierre suave, fíjelo con tornillos originales




Coloque nuestro motor de cierre cerca de la llanta de repuesto




05

Lleve los cables según la posición de la imagen

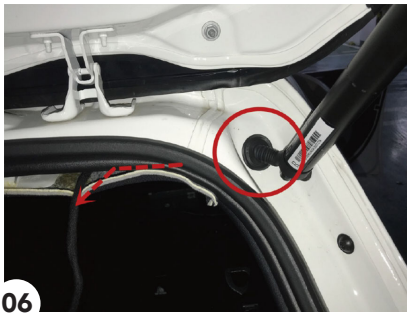

06

Imagen de referencia

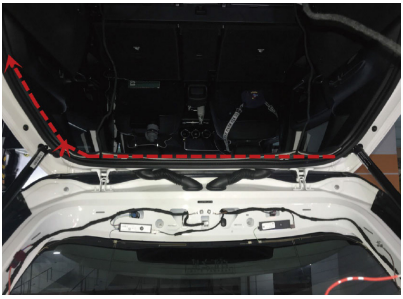


Retire los paneles de los laterales de la unidad, para llevar el cable




07

Conecte a tierra nuestro cable GND a un tornillo en el panel de la escotilla

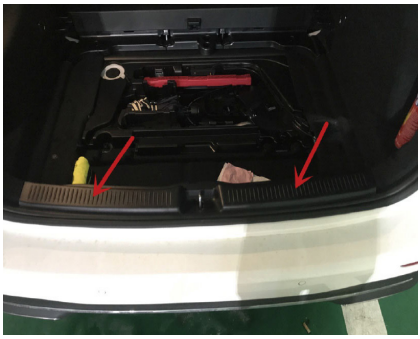


Retire el panel de control de aire acondicionado original, conecte nuestro cable adaptador CANbus a los conectores de aire acondicionado originales, este paso es para control remoto. Ignora el cable amarillo




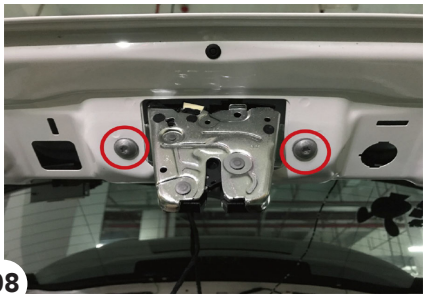


08

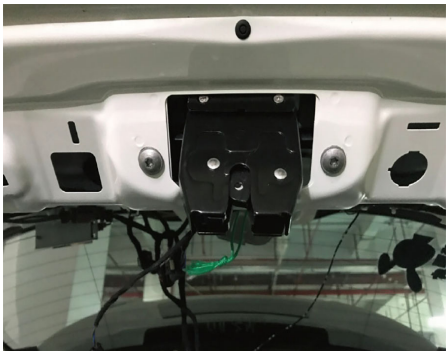

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal

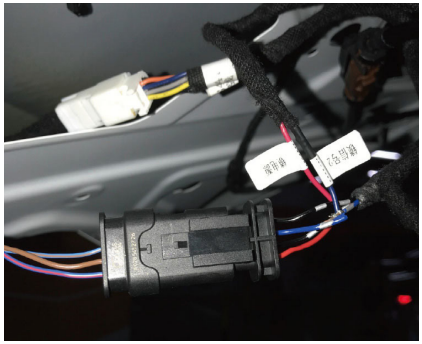

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal

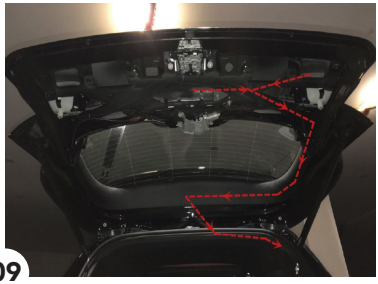

09

Conecte a tierra nuestro cable GND a un tornillo en el panel de la escotilla



10

Retire el panel de control de aire acondicionado original, conecte nuestro cable adaptador CANbus a los conectores de aire acondicionado originales, este paso es para control remoto. Ignora el cable amarillo




11



12




Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal

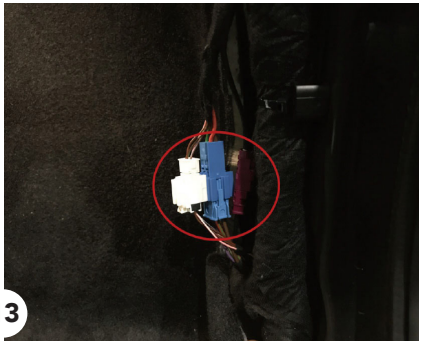

13

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal

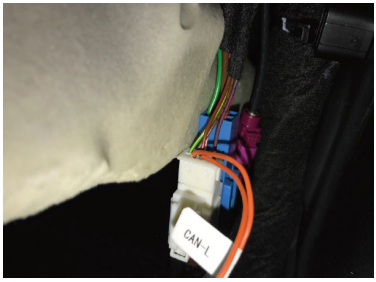



Conecte a tierra nuestro cable GND a un tornillo en el panel de la escotilla




14

Retire el panel de control de aire acondicionado original, conecte nuestro cable adaptador CANbus a los conectores de aire acondicionado originales, este paso es para control remoto. Ignora el cable amarillo

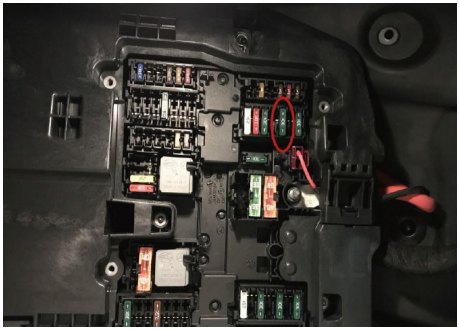

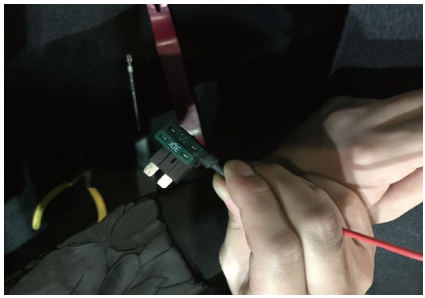

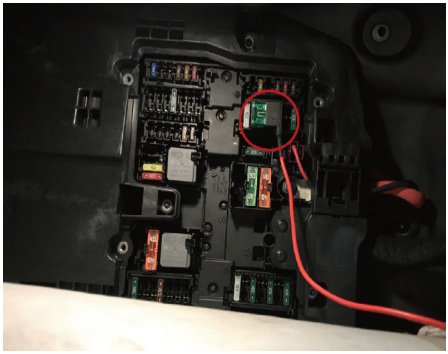

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal



15

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal



16

Taladre un agujero en el panel del embellecedor para instalar nuestro botón frontal

PREGUNTAS FRECUENTES

1. Cómo operar la puerta trasera
1) Utilice el mando a distancia original: mantenga pulsado el botón del maletero
2) Utilice nuestro botón trasero - 1x
3) Utilice el botón frontal original - mantenga pulsado x3
4) Utilice el sensor de pie: se vende por separado

2. Cómo configurar la altura de la puerta
a) ajuste manualmente la puerta a una altura adecuada, larga presione nuestro botón trasero hasta que escuche un pitido, listo.

3. La puerta no funciona correctamente
a) inspeccionar la fuente de alimentación, incluir 12-16v positivo, conexiones negativas y caja de fusibles

4. La puerta no puede cerrarse hasta el final y no está bloqueada
a) ajustar ligeramente la cerradura
b) compruebe si los postes están instalados correctamente y en el misma longitud
c) Restaurar los paneles de la trampilla, el peso importa
d) Quite el bloque de goma del amortiguador del pestillo como se muestra en la imagen.

5. La puerta solo puede abrirse hasta la mitad de la altura.
a) ajustar ligeramente la cerradura
b) compruebe si los postes están instalados correctamente.
c) comprobar el cableado de la caja de control
d) reajuste la altura de la puerta

6. El control remoto/llavero original no funciona
a) verifique la conexión del cable de control verde
b) verifique la conexión OBD si hay una caja decodificadora
c) ajuste el ritmo del clic durante los tres clics de la tecla de desbloqueo
d) mantenga presionado el botón ABRIR la puerta trasera en su remoto si tu control remoto tiene esta función

7. El control remoto / llavero original puede abrir pero no cerrar la puerta
a) Compruebe si ha cerrado manualmente la puerta para inicializar el sistema. Si no es así, intente esto: abra manualmente la puerta a la altura deseada, mantenga pulsado el botón de la puerta hasta escuchar un pitido, haga clic en el botón una vez para cerrar la puerta, listo.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO MB GLA 2020

Este kit de portón eléctrico para **MERCEDES BENZ GLA 2020** puede funcionar de 4 maneras distintas:
Mando original (pulsación larga en cerrar)
Botón delantero (suministrado)
Botón trasero maletero (suministrado)
Sensor de pie en el maletero (opcional)

AVISO

1. Compruebe las piezas y la cantidad en la tabla de accesorios. Debe utilizar los soportes / tornillos proporcionados por nosotros si no se indica lo contrario.

2. Apague el motor antes de la instalación. El producto debe ser instalado por instaladores cualificados.

3. El conjunto del amortiguador contiene una pieza de alta presión, autodesmontable. Los polos están prohibidos.

4. Haga protecciones del tablero de instrumentos del automóvil, plástico y superficie metálica, en caso de que se raye durante la instalación.

5. Asegure todos los cables / alambres en el automóvil. En caso de que estén sueltos, haga contacto mientras conduce.

6. La instalación tardará entre 2 y 3 horas, siga el manual pacientemente.

ATENCIÓN

1. Este portón trasero está diseñado para la puerta trasera estándar de fábrica.
2. La prueba en banco está prohibida, la puerta trasera debe funcionar con cargas.
3. Conecte a tierra el cable GND a un tornillo con buena conductividad. No inserte el enchufe de alimentación en la caja de control de la ECU, hasta que se completa el procedimiento de instalación.
4. Mantenga la puerta trasera abierta cuando se complete la instalación, asegúrese de que el bloqueo esté liberado.
5. Inicializar el sistema después de la instalación: mantenga presionado el botón de la parte trasera 4 segundos hasta que se escuche un pitido, luego haga clic corto a nuestro botón trasero para cerrar la puerta, escuchará un pitido cuando la puerta está completamente cerrada, eso significa que el sistema está inicializado y listo para usar.

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com