Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

MERCEDES BENZ GLA 2015-2020

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original




Cierre eléctrico



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

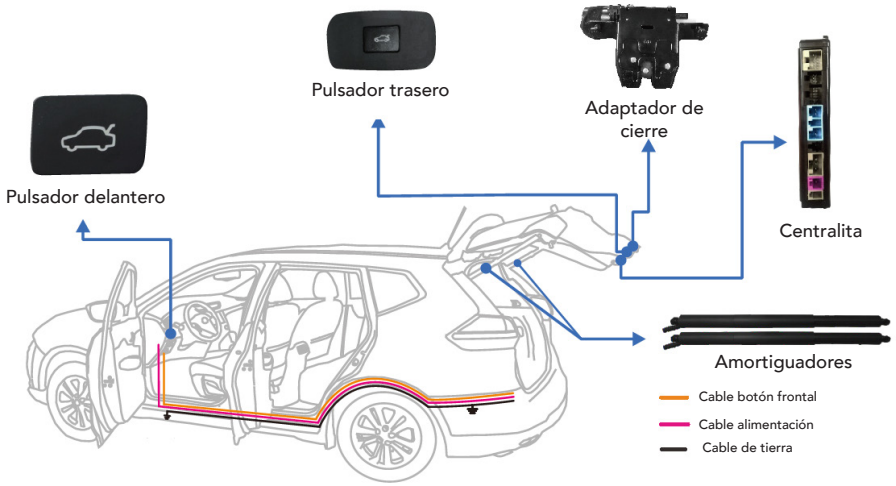

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

MERCEDES BENZ GLA 2015-2020

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01

Retire el embellecedor del portón trasero



02

Desinstalación del embellecedor

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos




01

Retire el resorte original




02

Quitar el soporte de la carrocería del coche original

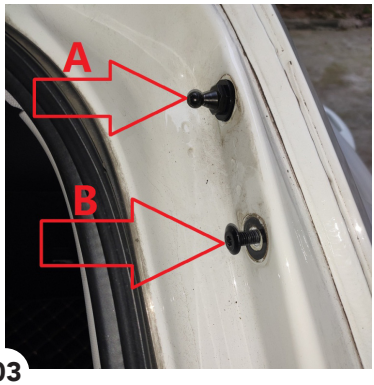

03

A. Instale nuestro cabezal estándar, B. Instalar nuestro tornillo estándar

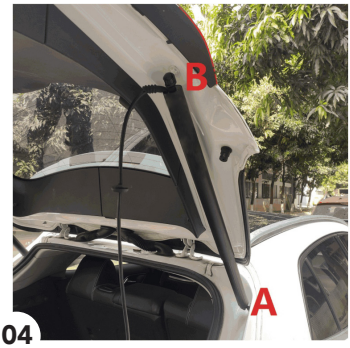

04

Instale nuestros amortiguadores eléctricos (Instalar la parte A antes que la B)



05

Perforar puerta trasera para pasar los cables de los amortiguadores eléctricos

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico



01

Retire el cierre original del vehículo



02


Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa
(usar los tornillos originales del vehículo)

4. Caja de control, interruptor de línea de control de bloqueo, posición del cable de tierra




01

Posición para fijar la centralita

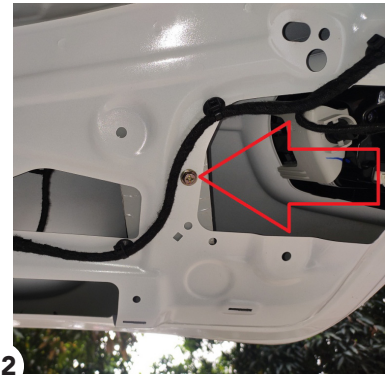

02

Instalar la centralita usando los tornillos de nuestra mpresa




03

Posición de conmutación entre la línea de control de bloqueo de nuestra empresa y el enchufe original del automóvil



04

Posición del cable de tierra

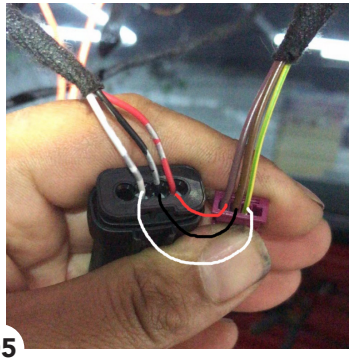

05


Si no se puede insertar el cable de control de bloqueo, conéctela de acuerdo con el esquema. El cable blanco de nuestra empresa está conectada al cable amarillo y verde del automóvil original. Nuestro cable negro está conectado al cable marrón original. Nuestro cable rojo está conectada al cable violeta original.

5. Conectar el cable de CANBUS del coche original




01

Retire la placa de moldura del asiento del conductor (consulte el diagrama de cableado a continuación para obtener más detalles)

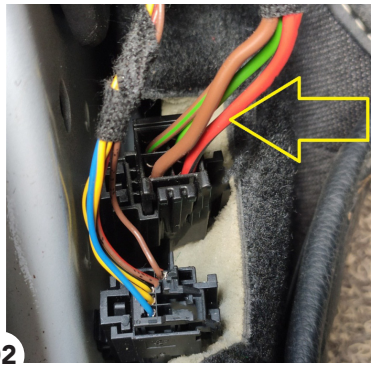

02

Nuestra alimentación está conectado a nuestro cable de alimentación original del automóvil (roja y negra) (es necesario cortar el cable para conectarlo)



03

Nuestro cable CAN L (verde y negro) está conectado al cable CAN L original (marrón). Nuestro cable CAN H de la empresa está conectado al cable CAN H original del automóvil (marrón rojo).

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Instalar el botón frontal de nuestra empresa



02

Posición de instalación del botón trasero

7. Posición de cableado como se muestra en la foto



01

Método de Cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito




02

Método de Cableado

Nota: restaure la moldura lejos de la línea eléctrica para evitar dañar la cubierta y provocar cortocircuito

8. Conexionado y resultado final

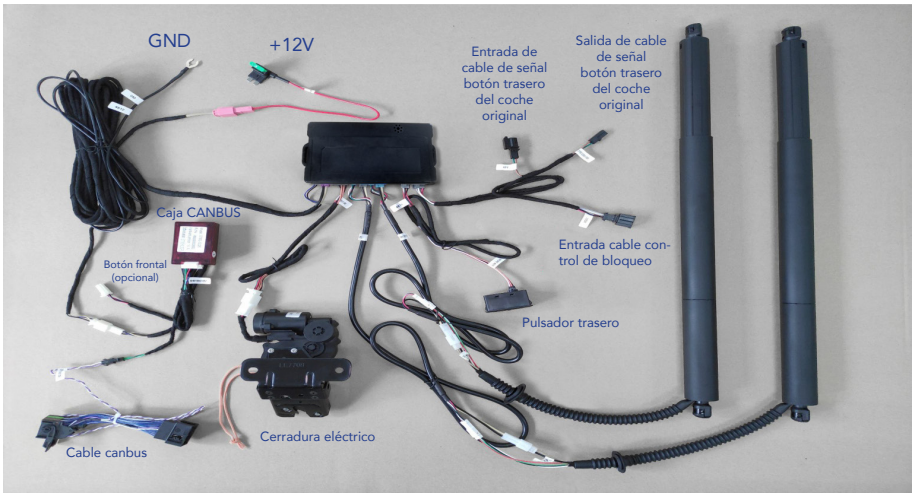





Finalmente, insértelo en el terminal de alimentación, el zumbador emite un sonido, significa que se puede realizar la primera prueba, después de pasar esta prueba, restaure el embellecedor, pruébelo nuevamente y luego complete la instalación.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO MERCEDES BENZ GLA 2015-2020


Guía de instalación y ajuste del cierre eléctrico

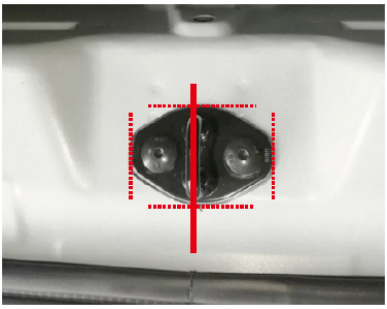


1. Antes de ajustar la posición del cierre de bloqueo del automóvil original, marque la posición con un lápiz y dibuje líneas alrededor.

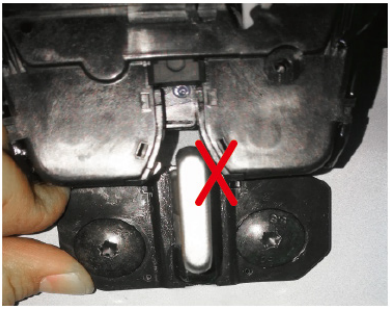

2. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el medio a la derecha, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en el medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente.

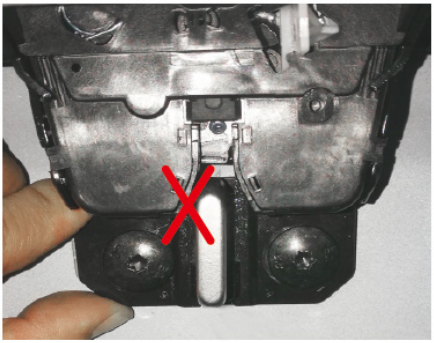

3. Como se muestra en la imagen, el pestillo está en el centro a la izquierda, las posiciones de bloqueo y pestillo no están en medio, lo que hace que la puerta trasera no se pueda cerrar o abrir normalmente

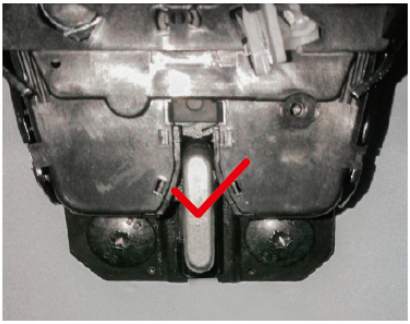

4. Alinee el pestillo de la cerradura con la ranura de la cerradura eléctrica e instalela en el medio; cuando la puerta se pueda abrir y cerrar normalmente, el ajuste se ha terminado

Prueba de desbloqueo de emergencia de la cerradura eléctrica

Después de la instalación, asegúrese de probar la fiabilidad del funcionamiento del desbloqueo de emergencia antes de cerrar el portón y luego realice otras pruebas si se puede desbloquear con precisión.

Vuelva a probar el desbloqueo de emergencia después de cerrar el portón trasero

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com