Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

VOLKSWAGEN GOLF 8 2021

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre



Mando original



Cierre eléctrico

NOTA

1. Para garantizar la seguridad y el uso normal de nuestros productos, deje la instalación en manos de personal de ventas profesional; para evitar daños en la máquina o accidentes, no desmonte los productos.
2. Antes de la instalación, arranque el motor y compruebe el funcionamiento de la pantalla del salpicadero, si los botones funcionan correctamente y si hay arañazos en el interior o en la superficie del coche. Si detecta algún problema, comuníqueselo al cliente de inmediato.
3. Compruebe si el portón trasero se abre y se cierra con normalidad y verifique si hay algún problema con las luces.
4. Apague el motor y prepare las herramientas.
5. Para el personal de instalación: retiren objetos metálicos y cualquier otro objeto duro para evitar daños en el coche durante el proceso de instalación.
6. Retire los componentes del automóvil y colóquelos con cuidado para evitar rayar el salpicadero; los restos de cableado deben recogerse a tiempo, no los deje dentro del coche; las uniones deben estar bien aisladas para evitar cortocircuitos.
7. Siguiendo nuestro esquema de cableado, y para evitar que afecte a las partes móviles del coche (como la columna de dirección, los pedales del acelerador y del freno, etc.), cada mazo de cables debe fijarse tras el cableado para evitar que se suelte.
8. Conecte cada mazo de cables según nuestro método de cableado (preste atención a la posición del cable de tierra)
9. No manipule los cables ni los accesorios con la alimentación encendida.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD


1. Las imágenes de estas instrucciones de instalación son solo de referencia.
2. La empresa no se hará responsable de ninguna anomalía o accidente causado por personal no profesional o no cualificado que no realice la instalación según las instrucciones.
3. Si se utilizan tornillos de nuestra empresa, deben ser reemplazados por tornillos de nuestra empresa; de lo contrario, la empresa no garantizará la calidad.
4. Este manual o el producto están sujetos a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Funcionamiento del mando a distancia: mantenga pulsado el botón del maletero



Instalación inicial: si el portón trasero no funciona y la bocina no suena, presione el botón de cierre manual para despertar el sistema, de modo que funcione normalmente.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

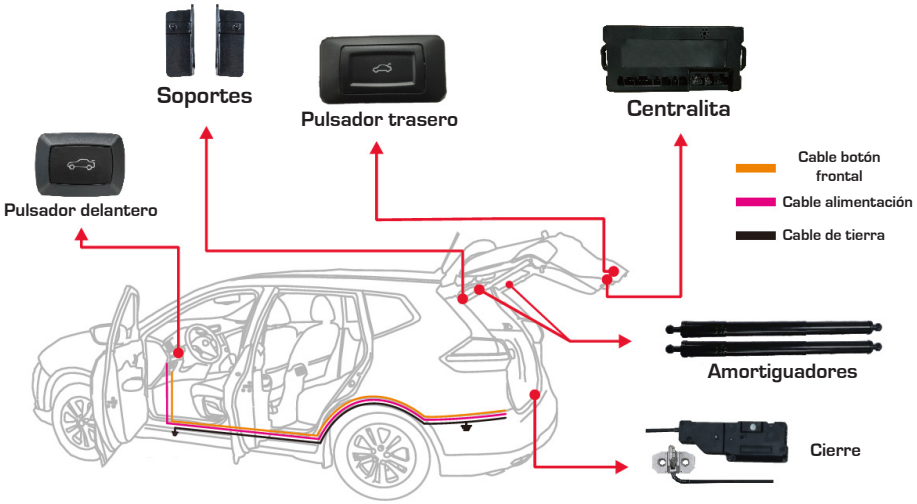

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO VOLKSWAGEN GOLF 8 2021

1. Retire el embellecedor de la puerta trasera



01

Retire los tornillos y clips originales del maletero, como muestra la imagen



02

Retire el embellecedor del portón trasero

2. Instalación de los amortiguadores eléctricos



01

Una persona debe sujetar el portón trasero, mientras la otra utiliza una palanca o un destornillador plano para abrir el clip del resorte del amoritguador y retirar el original del vehículo.
(Repetir la misma operación en ambos lados)



02

Retire el soporte de bola original del portón y sustitúyalo por el nuestro.
(Repetir la misma operación en ambos lados)



03

Instale el soporte de nuestra empresa y fíjelo con los torillos




04

Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa
Nota: el final del A se instala antes que el final del B



05

Haga un agujero en esta posición para pasar el cable del amortiguador
(misma operación del otro lado)

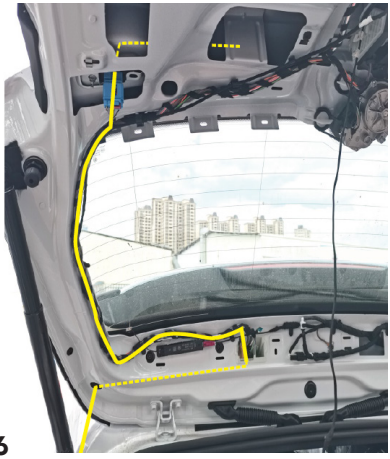

06


Instalar el cierre eléctrico de nuestra empresa
(usar los tornillos originales del vehículo)

3. Pasos para la instalación del cierre eléctrico




01

Retire el panel embellecedor del cierre

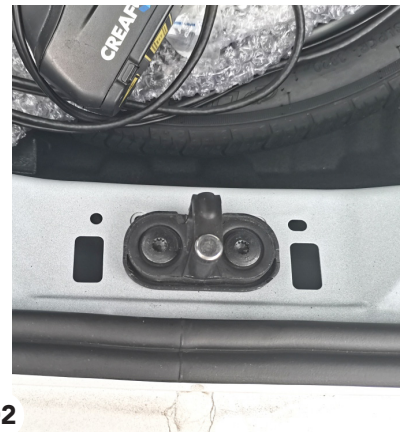

02


Retire el cabezal del cierre original y reemplácelo por el cabezal del cierre de tracción de nuestra empresa (se fija con los tornillos del cierre original del automóvil)

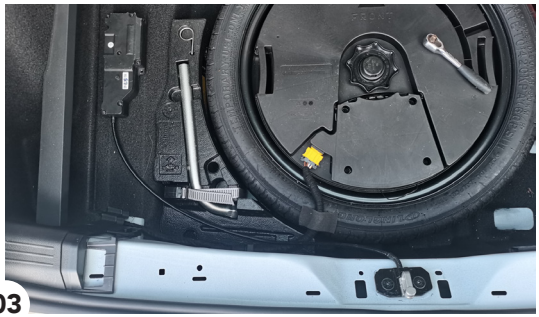

03

El efecto de la instalación completa del cierre de seguridad

4. Instalación y posición del cableado de la centralita

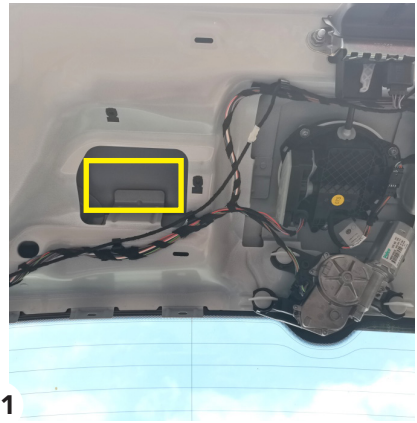


01

Posición de instalación de la centralita




02

Resultado final de la instalación de la centralita

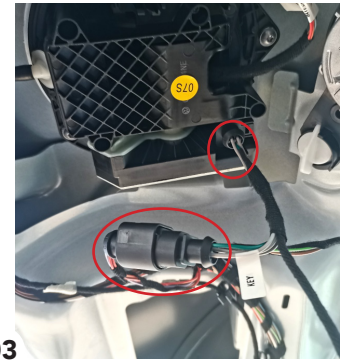


03

Conecte el cable de control de cierre al botón original del portón trasero

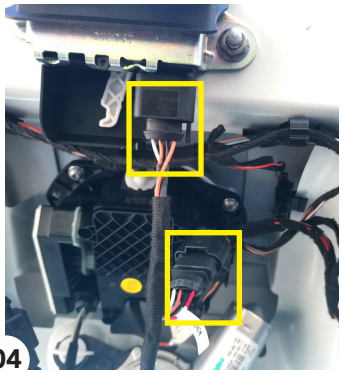

04

Conecte el cable de control de cierre y el conector del cable del cabezal de la cerradura original del automóvil.

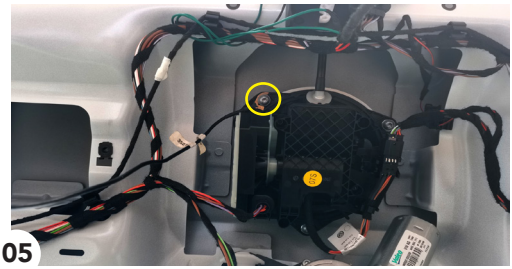

05


Ubicación de instalación sugerida para la línea GND (como se muestra en la imagen)

5. El modelo 2023 toma la posición original del cable CAN del coche




01

Desmonte los paneles de revestimiento indicados por las flechas en el orden que se muestra en el diagrama

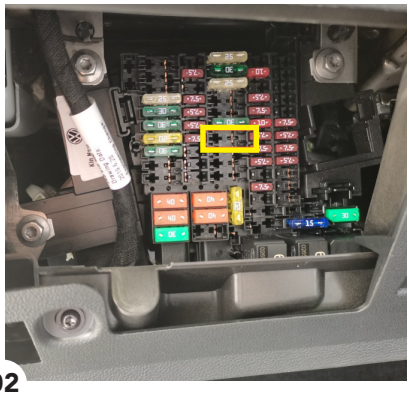

02

Posición de la caja de fusibles (como muestra la imagen)

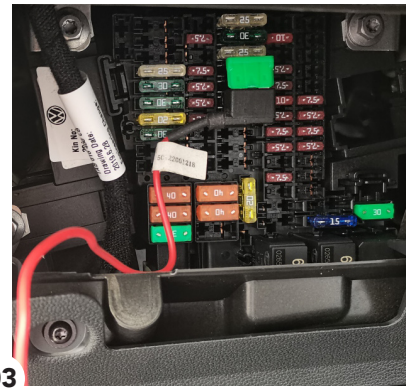

03

Inserte la fuente de alimentación en la caja de fusibles en la dirección que se muestra en el diagrama




04

Extraiga el conector del cable del protocolo de comunicación del vehículo original y conéctelo al cable de conexión de comunicación de nuestra empresa



05

Diagrama: Conecte el cable CAN original del vehículo a la posición triangular.
(Consulte el diagrama de cableado a continuación para obtener más detalles)

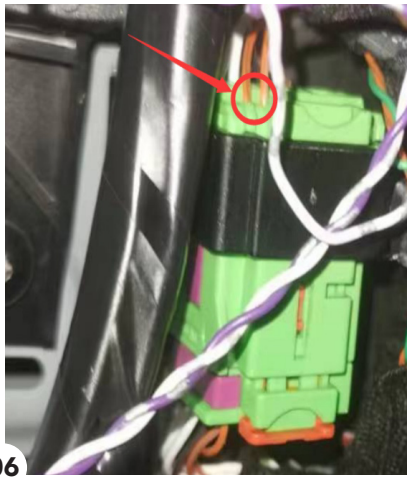

06

Diagrama: El cable CAN original del vehículo es un cable de par trenzado.
a) El cable CAN H blanco de nuestra empresa está conectado al cable CAN H gris anaranjado original del vehículo.
b) Nuestro cable CAN L morado está conectado al cable CAN L marrón anaranjado original

6. Posición de instalación de los botones frontal y trasero



01

Posición instalación del botón frontal



02

Posición instalación del botón trasero

7. Posición del cableado mostrada en la imagen



01

Instalar el cable de alimentación dentro del pedal del vehículo y asegurarlo con bridas.




02

Cableado de la caja de conexiones de la línea eléctrica. Tenga cuidado de no mover las partes metálicas para evitar la abrasión y los daños al arnés de cableado.

Rojo: cable de alimentación / Azul: cable de cierre

8. Conexionado y resultado final

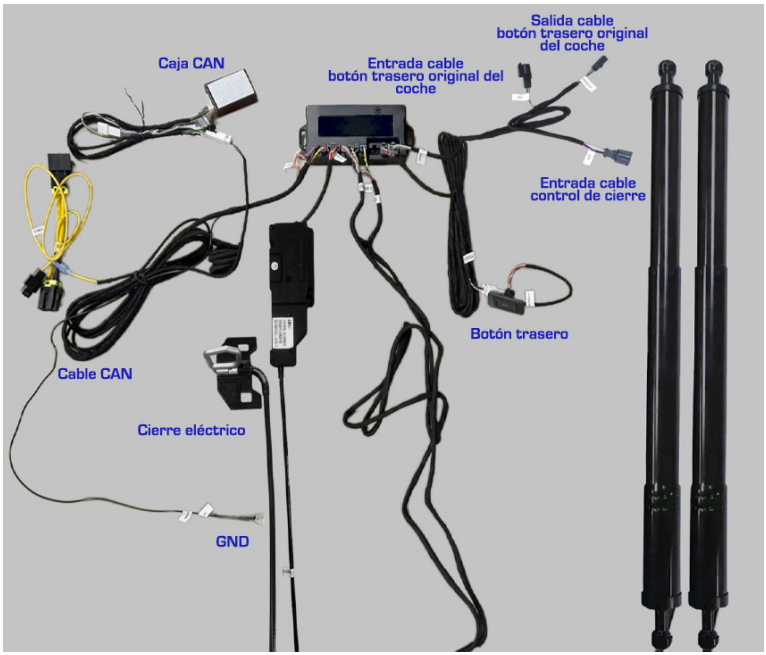

Conecte el conector a la caja de control según el diagrama de referencia anterior e inserte el terminal de alimentación

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.grupocorredoira.com • comunicados@grupocorredoira.com