Shadow MULTIMEDIA

Sistema apertura portón automática

FORD FOCUS 2021

Kit Portón Eléctrico





Botón de cierre




Mando original



Cierre eléctrico

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO FORD FOCUS 2021



Amortiguador motorizado x2




Centralita



Cable alimentación



Cable de cierre



Pulsador delantero



Pulsador trasero



Cierre motorizado



Soportes y tonillos X2

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

FORD FOCUS 2021

Todas las imágenes de este manual son solo para referencia. Las imágenes pueden diferir de las reales, pero el método de instalación es el mismo.
Para su comodidad, lea atentamente el manual de instrucciones del producto antes de instalación. Preste atención para proteger la superficie de su automóvil y evitar rayones.
Compruebe con regularidad que todos los accesorios conectados al automóvil estén bien ajustados para garantizar un uso seguro.

Problemas comunes

1 soporte instalación inversa: la puerta del maletero no cierra correctamente
2 El tornillo del soporte no se reemplaza según sea necesario: la puerta no se cierra correctamente, dañará postes eléctricos
3 La caja de control de la ECU no está enchufada correctamente, suelta: no hay fuerza al abrir o clausura la puerta o la fuerza anti-pellizco es pesada
4 el anillo de seguridad no está instalado correctamente: los polos se desprenden durante el uso (comprobar después)
5 El conector no está bien enchufado, se cae: la función falla.
6 El eléctrico la cerradura de succión está descentrada: la puerta no se puede cerrar, el espacio de la puerta es grande y la tensión está apretado, lo que hace que la puerta se abra ruidosamente.
7 Instalado en un automóvil nuevo durante mucho tiempo sin reiniciar el automóvil, lo que resulta en baja potencia: puerta abrir o cerrar no funciona normalmente, es necesario reiniciar el coche
8 Agregar más de 5 kg de algodón insonorizado al portón trasero puede afectar la apertura o el cierre fuerza de la puerta, agregue energía a la caja de control de la ECU.
9 Mantenga presionado el botón de la puerta trasera durante 3 5 segundos hasta que escuche el "b eep" el sonido es largo. Afloje la mano y empuje hacia abajo el portón trasero y escuchará un sonido de "bip bip", completando el programación (el portón trasero no funcionará normalmente en un estado no programado)
10 Cuando la cabeza de la bola está mal, la cabeza de bola alineada se puede girar 360 grados.



Anillo de seguridad de cabeza esférica calificado
Se ha abierto el circlip de bola, existe riesgo de que el poste eléctrico se desprenda después de la instalación. Necesita reparar antes de la instalación.
Circlip de control de calidad aprobado.
El método de reparación e instalación del circlip; el circlip está atascado en la muesca en el extremo exterior de la rótula
Montaje correcto del poste eléctrico (el circlip firmemente montado en la rótula)
Instalación incorrecta, el resorte está saltado, existe riesgo de desenganche y es necesario reparado de manera oportuna.
Instalación de rótula de bola incorrecta (el circlip no se adhiere a la rótula) tiene el riesgo de ser desacoplado y necesita ser reparado inmediatamente.

Procedimiento de instalación

Consulte la lista de repuestos y el plano de repuestos para verificarlos
Después de la instalación de la puerta trasera del automóvil, presione el botón para instalar el interruptor en el portón trasero sin soltarlo. Habrá un "bip" largo en 3 5 segundos. Suelte la manija y luego presione el portón trasero para cerrar. Habrá dos "pitidos", es decir, la programación del portón trasero esta completada.

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

FORD FOCUS 2021



01

Retire los postes originales y el panel de moldura.



02

Retire el soporte inferior izquierdo del automóvil original, instale nuestra empresa soporte especial (cabeza esférica hacia adentro) y la barra de soporte (la barra de soporte al final de la línea mirando hacia abajo), fíjelo con los tornillos originales del coche (los pasos izquierdo y derecho son los mismos).



03

Usa la bola original cabeza y la junta de nuestra empresa para instalar el poste, con el poste con la línea hacia abajo (el lado izquierdo y los pasos correctos son los mismos).



04

Diagrama esquemático de la finalización de la instalación del amortiguador



05

Retire las luces originales del coche,
la línea del poste a lo largo de la línea roja de la flecha, con cinta adhesiva para asegurar el arnés




06

Corte una pequeña abertura en el tapón de goma original y alinee la línea del poste




07

Restaurar placa

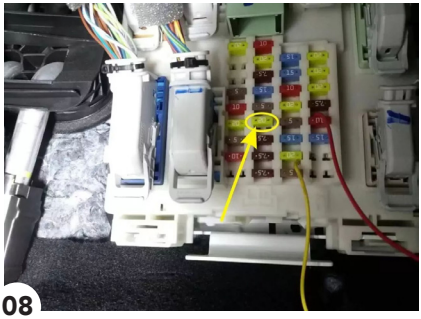

08

Debajo del controlador principal, retire la moldura de panel, busque la fuente de alimentación y desenchufe el fusible original de 20 A

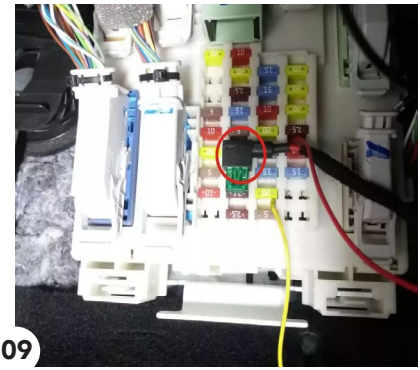

09

Conéctalo a nuestra toma de corriente




10

El conductor principal debe quitar la placa de moldura y haga agujeros e instale el botón del interruptor frontal de nuestra empresa




11

La línea eléctrica y la línea del interruptor frontal deben cableado a la caja de control de la tapa de la puerta trasera

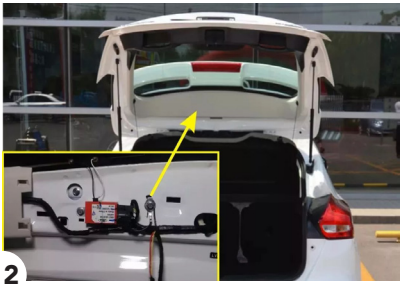

12

Encuentra el metal molido en la puerta trasera del auto. y conéctelo al cable de tierra de nuestra fuente de alimentación

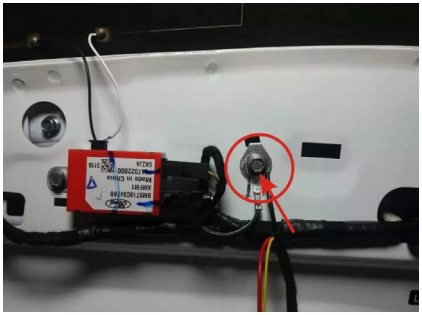



13

Encuentra este asiento en la puerta trasera y desenchufa el enchufe para nuestro conector de tres vías



14

Retire el panel de moldura original y busque la cerradura



15

Retire la cerradura original del coche, instale nuestro Cerradura de succión eléctrica y fíjela con el tornillo original del coche.



16

El motor está instalado en el lado derecho de la puerta trasera. y fijado con pegamento 3M de nuestra empresa.




17

El cable de succión eléctrico corre a lo largo del amarillo, flecha a la caja de control de la tapa del portón trasero



18

Retire el tornillo original y retire el bloqueo original.

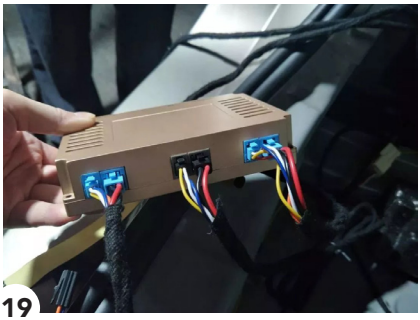

19

Inserte la línea de poste, la línea de alimentación y la electricidad. salida de succión en un par de cajas de control





20

El motor está instalado en el lado derecho de la puerta trasera. y fijado con pegamento 3M de nuestra empresa.





21

Retire la placa de ajuste original del automóvil, presione la llave de nuestro puerta trasera de la empresa

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

FORD FOCUS 2021

Una vez completada la instalación, la puerta trasera
El ajuste de programación debe ser llevado a cabo. Asegúrese de que la puerta se pueda abrir y cerrar en su lugar (levante la puerta trasera a la altura deseada, presione el botón para agregar el interruptor en el portón trasero, hay un "bip" largo durante 3-5 segundos, suelte el botón, presione el botón para cerrar la puerta trasera nuevamente, la puerta trasera se cierra en su lugar, y luego escuche un "bip", es decir, la programación del portón trasero se completó)

Descargo de responsabilidad

Los problemas relacionados y las pérdidas causadas por una instalación incorrecta y el uso no está cubierto por nuestro garantía de la empresa. Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Almacenar con cuidado después leyendo, para que puedas comprobarlo más tarde. La imagen es solo para referencia. El producto está sujeto a el objeto real.

Modo de control de botones

1: Mantenga presionado el botón de la puerta trasera durante tres segundos para abrir o cerrar la puerta del automóvil original control remoto.
2: Presione una vez el botón abrir / cerrar puerta en el interruptor frontal.

Ajuste de altura

Levante el portón trasero a la altura deseada, presione el botón del interruptor del portón trasero, 3 5 segundos aparecerá un Sonido "bip", afloje la mano, luego presione el botón de la puerta trasera para cerrar, la puerta trasera se cierra, y allí es un sonido de "bip", es decir, la programación del portón trasero está completa.

FALLO	SOLUCIÓN
El mando a distancia original del coche no funcionó.	Si el cable central amarillo está conectado correctamente
No funciona una vez completada la instalación	Compruebe si la fuente de alimentación positiva está conectada a 12V-16V Compruebe si el fusible del cable de alimentación está enchufado. Compruebe si el cable de tierra está conectado
El portón trasero no cierra correctamente	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control están conectados correctamente Si el soporte se fija o se reemplaza con nuestro tornillo especial Hay dos vinilos en los lados izquierdo y derecho del portón trasero original. Si está suelto, es necesario apretarlo.
El mando a distancia original del coche no puede cerrar la puerta.	Si hay alguna programación después de la instalación. La primera vez que lo instala en el automóvil, debe programar usando el botón del portón trasero una vez. Pasos de programación; abra la puerta y mantenga presionado el botón de la puerta trasera durante tres segundos. Cuando escuche un clic, suelte la mano y presione el botón nuevamente. El portón trasero se cerrará automáticamente y la programación estará completa.
El portón trasero no sube a la mitad	Si los soportes izquierdo y derecho de los polos están invertidos Si los cables de la caja de control están conectados correctamente Si el soporte se fija o se reemplaza con nuestro tornillo especial

Shadow MULTIMEDIA

Deleg. Central
Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. +34 982 265 100

Deleg. Madrid
Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com • info@shadow-stealth.com